

CHEMTROLTM 250 ORP/pH- Kontroler automatycznie utrzymujący pH wody i regulujący potencjał redox. Stosowany w obiektach takich jak baseny, Spa.

WYRÓŻNIAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI


- ✓ ŁATWY W MONTAŻU I OBSŁUDZE
- ✓ WSZYSTKIE FUNKCJE UMIESZCZONE NA PRZEDNIM PANELU
- ✓ ŁATWO USTAWIALNE PARAMETRY
- ✓ ŁATWO USTAWIALNE ALARMY
- ✓ PRZEŁĄCZNIK KWAS/ZASADA
- ✓ PROPORCJONALNE DOZOWANIE
- ✓ DODATKOWE ZABEZPIECZENIA DZIĘKI LIMITOM DOZOWANIA
- ✓ WODOODPORNĄ OBUDOWĄ
- ✓ 5 LETNIA GWARANCJA NA ELEKTRONIKĘ



PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ

Chemtrol 250 ORP/pH jest przyjazny dla użytkownika i jednocześnie prosty w instalacji i obsłudze. Wszystkie ustawienia parametrów znajdują się na przednim panelu. Każde urządzenie dostarczane jest z obszernym menu do ręcznego sterowania i z pięcioletnią gwarancją na elektronikę i 1 rok na pozostałe części .

SCHEMAT POŁĄCZENIA CHEMOTROL 250

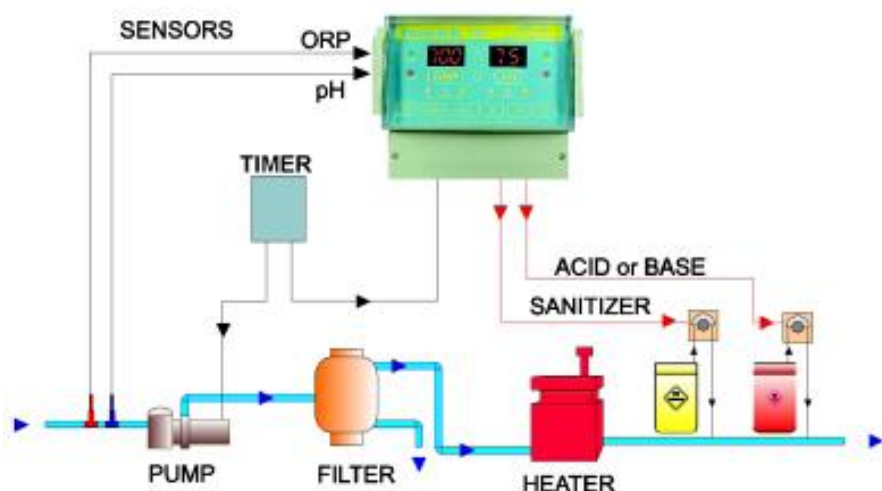

INSTALACJA CHEMOTROL™250 ORP/pH przeprowadzana jest w 3 krokach:

1. **KONTROLER** połącz z Timerem i równolegle z główną pompą. Będzie to zapobiegać przypadkowemu dozowaniu chemikaliów kiedy pompa nie pracuje.
2. **CZUJNIKI** – zainstaluj elektrody pH i ORP na linii recyrkulacji albo na fakultatywnej linii baypassu.
3. **POMPKI DOZUJĄCE**-podłącz pompki dozujące do wyjść kontrolera. Kontroler jest kompatybilny z większością ozonatorów i elektrolitycznymi generatorami.

SPECYFIKACJA

ELEKTRODA ORP 400-900 mV , platynowa z 10-ft (3m) kabla
ELEKTRODA pH 7-8, szklana z 10-ft (3m) kabla
ODCZYTY wyświetlane dla ORP 3 cyfry, pH 2 cyfry
SPOSÓB STEROWANIA , ręczny, automatyczny, proporcjonalny
NASTAWIENIA wartość nastawcza, kalibracja, wydajność dozowania
I ograniczenia
BEZPIECZEŃSTWO alarmy wizualne, dźwiękowe i zdalnie
uruchamiane po przekroczeniu granic nastawczych i czasów
dozowania
OBUDOWA URZĄDZENIA polistyren 22x18x10 cm
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 110V, 230V lub 24 VAC
INSTALACJA kolanko PVC 1-1/2 ", instalacja PVC 2"
GWARANCJA 5 lat na układy elektroniczne i 1 rok na pozostałe
elementy
WYMIARY 12x12x12-in (30x30x30 cm)
WAGA 9 lbs (4 kg) bez pomp, 18 lbs (8 kg) z 2 pompami dozującymi