

mozaika | kamienie brzegowe
chemia | technika basenowa
fontanny | kształtki

26
27



Spis treści

06	Mozaika
42	Kamienie brzegowe
74	Chemia
84	Technologia basenowa
128	Fontanny
150	Kształtki



Nieskończone możliwości tworzenia

Jesteśmy obecni na rynku polskim od 2004 roku, od lat konsekwentnie budując pozycję zaufanego partnera w obszarze profesjonalnych rozwiązań basenowych. Specjalizujemy się w sprzedaży hurtowej kompleksowego asortymentu dla basenów prywatnych i publicznych, oferując rozwiązania, które łączą estetykę, technologię oraz trwałość.

Naszą siłą jest różnorodność i elastyczność oferty – od mozaik basenowych i materiałów wykończeniowych, przez systemy filtracji i uzdatniania wody, aż po nowoczesne pompy wodne, kamienie brzegowe, fontanny oraz rozwiązania architektury wodnej. Dzięki temu umożliwiamy tworzenie spójnych, dopracowanych koncepcji – od minimalistycznych form po projekty o niemal nieograniczonym potencjale aranżacyjnym.

Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi, światowymi markami, które wyznaczają standardy jakości i innowacyjności w branży basenowej, takimi jak: HTH, Ezarri, Pentair, Flexinox czy Scandi-Roc. Każdy produkt w naszej ofercie został starannie wyselekcjonowany pod kątem trwałości, bezpieczeństwa i zgodności z aktualnymi normami.

To, co nas wyróżnia, to nie tylko szerokie portfolio produktów, ale także pełen profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta. Zapewniamy fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji – od koncepcji, przez dobór technologii, aż po finalne rozwiązania dopasowane do konkretnego projektu.

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają wymagane atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz pozwolenia na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministerstwo Zdrowia, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Tworzymy przestrzenie, które inspirują.
Nieskończone możliwości – jeden partner.

Mozaiika



Więcej szczegółów dotyczących asortymentu, znajdziesz pod tym kodem QR lub na naszej stronie internetowej www.ctm.net.pl.



Seria Terrazzo

KOLEKCJA PREMIUM



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl

Ponadczasowe piękno Terrazzo odkryte na nowo w szklanej mozaice. Kolekcja, która reinterpretuje klasykę i przekształca ją w mozaikę ze szkła pochodzącego z recyklingu. Kolekcja Terrazzo jest dostępna w grubościach 25 mm, 50 mm oraz w wersjach specjalnych. Łączy mat i połysk, oferując szeroki wachlarz możliwości.

Dostępne opcje


Mozaika 25 mm

Mozaika 50 mm


**Narożniki zewnętrzne
i wewnętrzne**



Clay

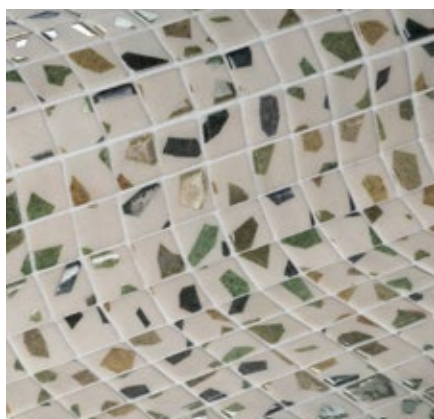


Greenery

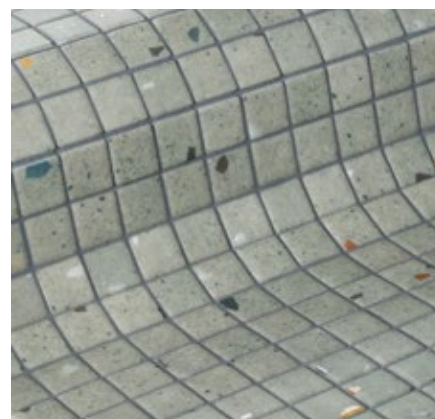


Balinese



Teal

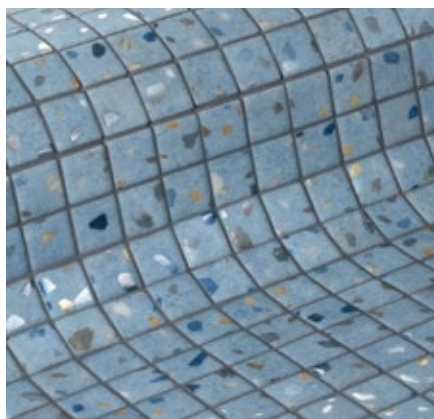

Sea

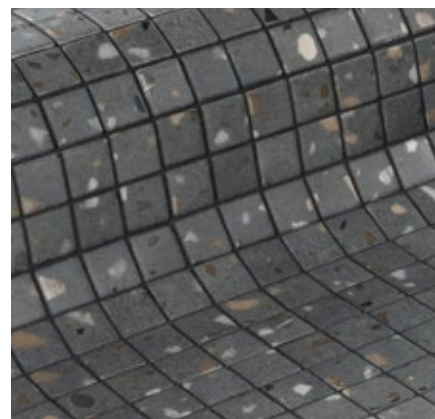

Grey



Seria Gold 25

KOLEKCJA PREMIUM




Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl

Gold 25, Awangardowy design, który pozwala, aby czysty i szlachetny element, taki jak złoto, nabrał formy i funkcji, dodając światła i wartości wyjątkowym, godnym podziwu przestrzeniom.

Podczas montażu kolekcji Gold należy zastosować fugę epoksydową, aby zapewnić doskonałe i trwałe wykończenie.

Dostępne opcje

Mozaika 25 mm




Gold 25




Carrara Gold 25

Carrara 25 (98%), Gold 25 (%)



Bali Stone Gold 25

Bali Stone 25 (98%), Gold 25 (2%)




Dolerite Gold 25

Dolerite 25 (98%), Gold 25 (2%)




Sponge Gold 25

Sponge 25 (98%), Gold 25 (2%)




Washes Gold 25

Washes 25 (98%), Gold 25 (2%)




Perla Gold 25

Perla 25 (98%), Gold 25 (2%)



Ocean Gold 25

Ocean 25 (98%), Gold 25 (2%)




Jade Gold 25

Jade 25 (98%), Gold 25 (2%)




Alexander Gold 25

Gold 25 (2%), Oxido 25 (32%), Lava 25 (33%),
Scorpio 25 (33%)



Tomahawk Gold 25

Gold 25 (2%), Coral 25 (10%), Jade 25 (29%),
Esmeralda 25 (29%), Taurus 25 (30%)



Capricorn Gold 25

Ocean 25 (98%), Gold 25 (2%)



Seria Aquarelle

Miękkie, antypoślizgowe tekstury, sugestywne kształty i odpowiednia ilość olśnienia łączą się w harmonijną mieszankę chromatycznych, matowych tonów, tworząc relaksującą atmosferę, zarówno klasyczną, jak i współczesną. To jest Aquarelle. Kolekcja, która na tysiąc sposobów inspiruje nas do łączenia się z naturą.

KOLEKCJA PREMIUM



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl

Dostępne opcje

Mozaika 25 mm


Mozaika 50 mm

Seria antypoślizgowa


Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne




Shades




Washes



Blots




Fluid



Pigment



Sponge



Wet-in-wet



Effect



Seria Gemma

Każdy klejnot jest inny, każdy jest wyjątkowy, pełen odcieni. Tak powstała nasza kolekcja Gemma. Każda mozaika ma unikalne marmurkowe i nieskończone refleksy, idealne do osiągnięcia ostatecznego wyrazu piękna. Zawsze wyjątkowy.

KOLEKCJE PREMIUM


Dostępne opcje
Mozaika 25 mm



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl




Quartz



Peridot



Olivine




Lace




Gibeon



Galena




Magnet



Zircon




Topaz



Celestite




Moonstone



Hematite



Kyanite



Tanzanite



Seria Zen

Kolekcja ZEN to linia wyjątkowych mozaik, która łączy w sobie prostotę i elegancję. Produkty cechuje antypoślizgowa powierzchnia, łącząc prostotę z wyrafinowanym designem. Dzięki zróżnicowanej palecie kolorystycznej, kolekcja ZEN pozwala na tworzenie unikatowych kompozycji, które doskonale wpisują się w różnorodne aranżacje.

KOLEKCJA PREMIUM



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl

Dostępne opcje

Mozaika 25 mm

Mozaika 50 mm

Seria antypoślizgowa

**Narożniki zewnętrzne
i wewnętrzne**



Carrara




Ash




Creamstone




Sarsen



Fior di Bosco




Tigrato



Phyllite




Black Marble




Bali Stone



Makauba



Bluestone



Dolerite



Pale Cherry



Oak




Sandstone




Travertino



Riverstone



Palisandro



Rustic



Seria Iridescent

KOLEKCJA PREMIUM

Kolekcja Iris firmy EZARRI teraz nosi nazwę Iridescent. To rebranding, który ożywił kolekcję, podkreślając nasze zaangażowanie w doskonałość i innowację. Jakość mozaiki pozostaje niezmienna, a perłowe wykończenie nadal tworzy atrakcyjne efekty w basenie.

Dostępne opcje

Mozaika 25 mm

Mozaika 50 mm

Seria antypoślizgowa



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl



Perla




Diamond



Marfil




Arena




Ambar



Sky



Cuarzo



Ebano



Sahara




Nacar



Moon




Stone



Azur




Oasis




Zafiro




Coral



Green Pearl



Ocean



Jade



Seria Cocktail


Kolekcja Cocktail to zbiór wyjątkowych mozaik, te błyszczące mozaiki zostały stworzone specjalnie do okładzin wnętrz, basenów, spa, saun i przestrzeni odnowy biologicznej. Z kolekcji Cocktail bije luksus i wyjątkowy design, które nadają elegancji każdemu projektowi.

KOLEKCJA PREMIUM

Dostępne opcje
Mozaika 25 mm




Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl



Alexander



Bellini




Bloody Mary



Cosmopolitan



Daikiri




Eclipse



Gin Fizz



Kir Royal




Manhattan



Margarita




Mojito



San Francisco



Tomahawk



Grasshopper




Caipirinha



Long Island



Blue Lagoon



Blue Moon



Seria Metal

Kolekcja Metal to linia mozaik o wyraźnym efekcie metalicznym, stworzona z myślą o różnorodnych zastosowaniach. Doskonale sprawdzi się jako element dekoracyjny w nowoczesnych aranżacjach, zapewniając unikalny i efektowny wygląd przestrzeni. Dzięki swojej wyjątkowej estetyce i trwałości, może być używana do wykończenia wnętrz komercyjnych i publicznych.


KOLEKCJA PREMIUM

Dostępne opcje

Mozaika 25 mm



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl



Opalo



Oxido



Lava




Inox



Nickel



Rubi



Aurum



Esmeralda



Azurita



Vanadium



Seria Space

KOLEKCJA PREMIUM




Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl


Kolekcja Space to seria mozaik, charakteryzująca się satynowym wykończeniem i delikatnym połyskiem. Doskonale sprawdzą się jako elementy dekoracyjne wewnątrz pomieszczeń, w basenach, saunach lub SPA. To wyjątkowe rozwiązanie łączy niepowtarzalną fakturę z wysoką funkcjonalnością.

Dostępne opcje


Mozaika 25 mm



Taurus



Capricorn




Sagittarius




Scorpio



Leo



Aquarius

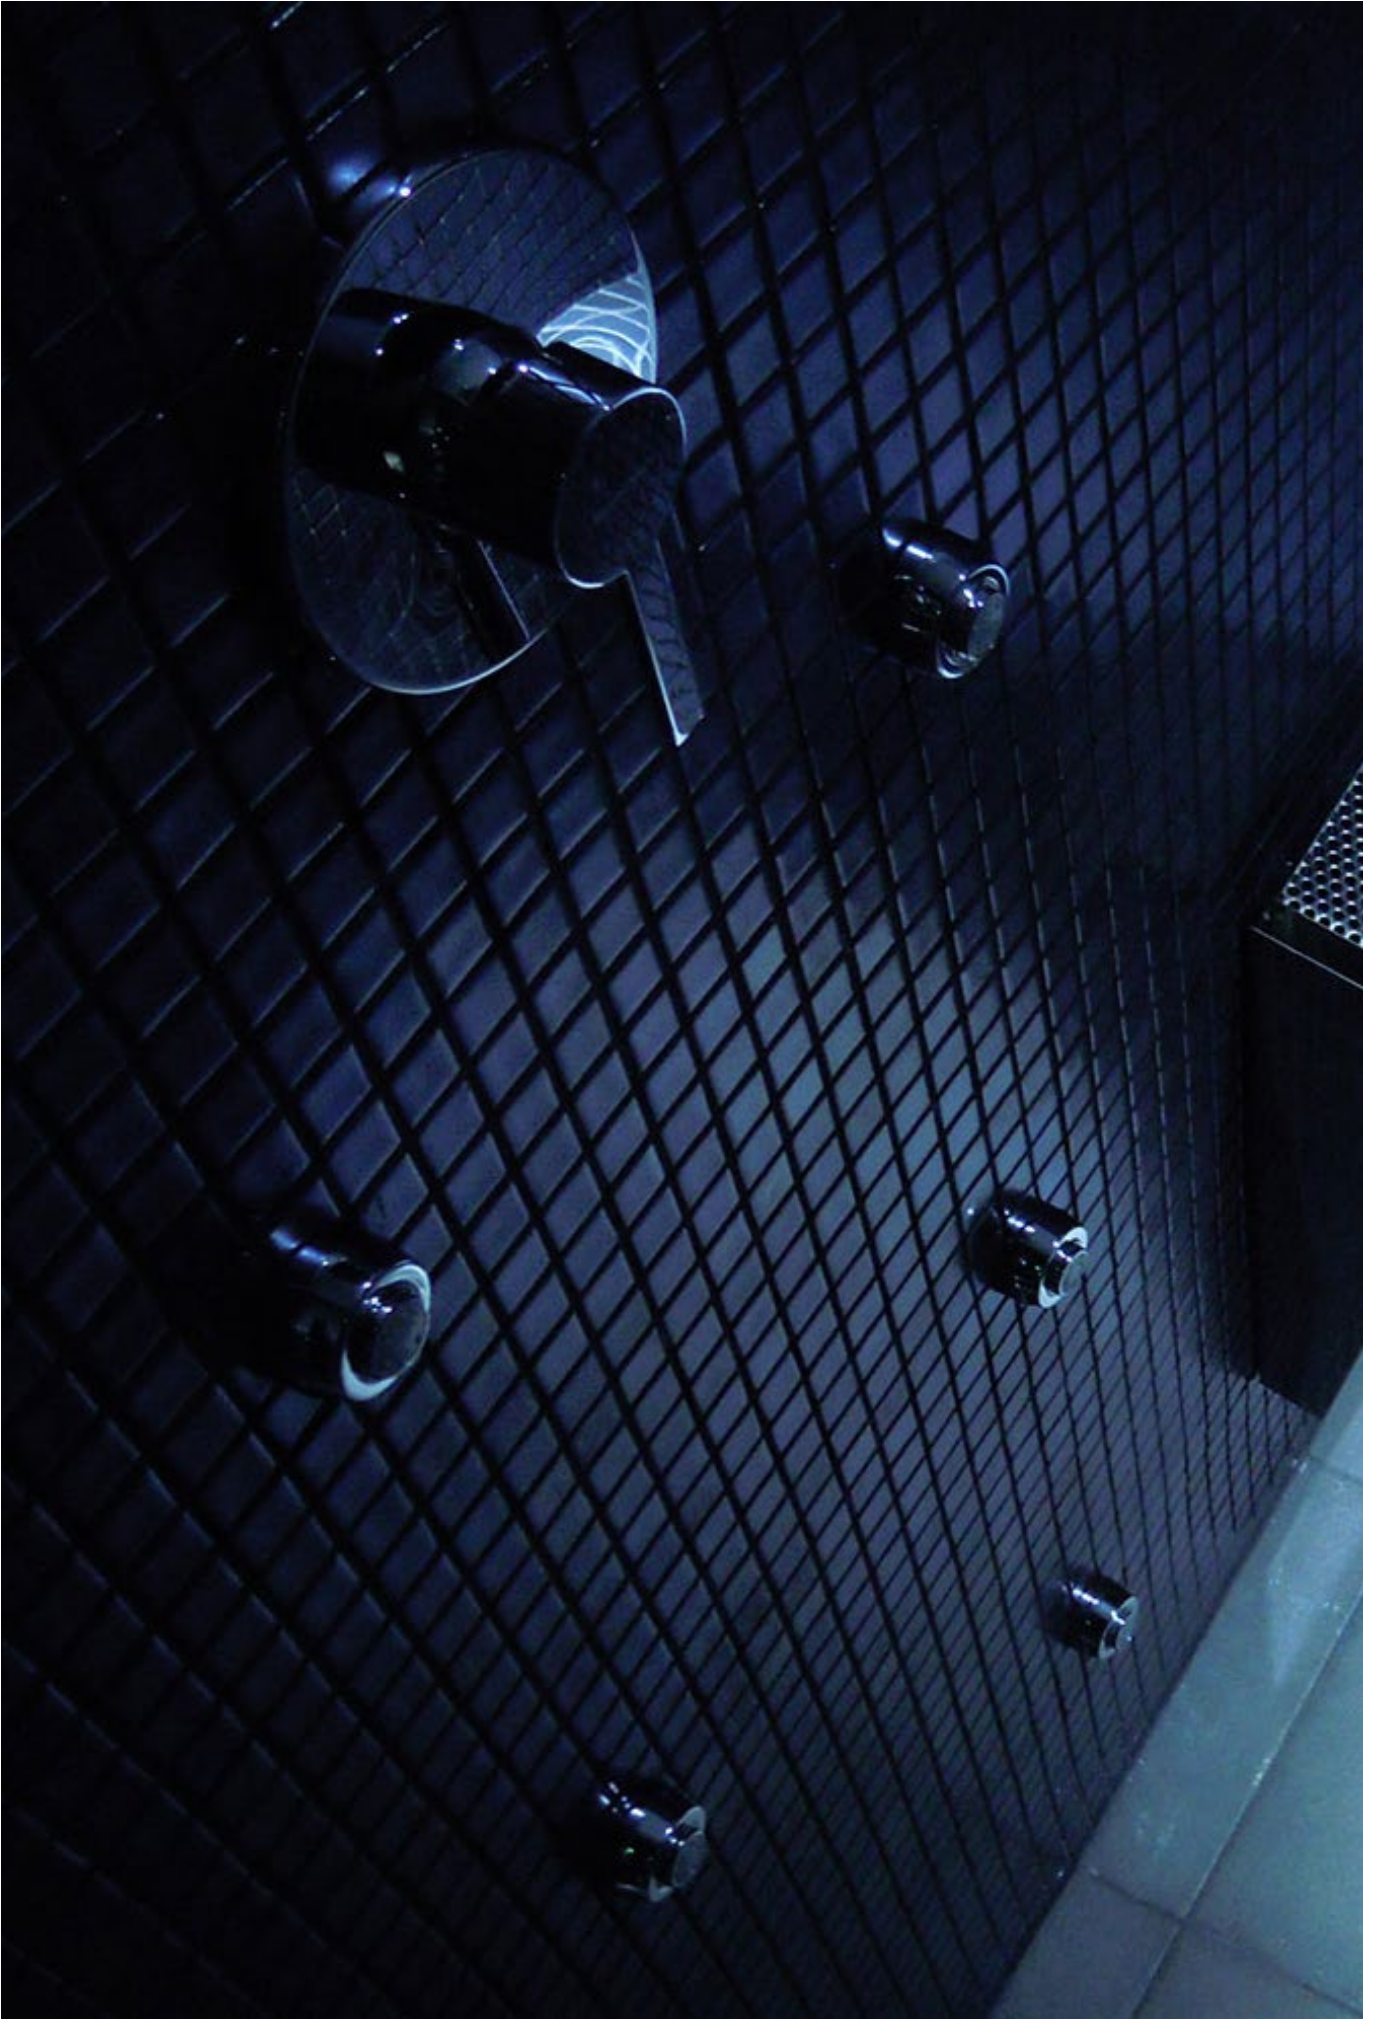

Seria Fosfo

Fosfo, z kolekcji fosforyzującej, to mozaiki, które naładują się w świetle i świecą w ciemności. Może być wykorzystane jako element dekoracyjny w różnych aranżacjach, nadając pomieszczeniom unikatowy charakter. Pozwól sobie na niespodziankę w postaci mozaik świecących w ciemności.


KOLEKCJA PREMIUM




Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl

Dostępne opcje


Mozaika 25 mm

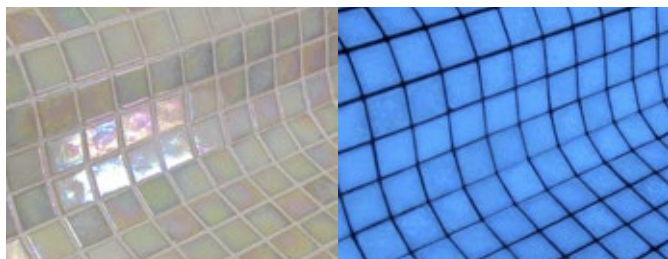


Fosfo Beige Iridescent

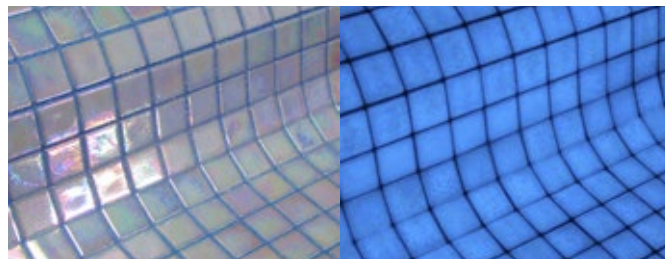


Fosfo Blue Iridescent

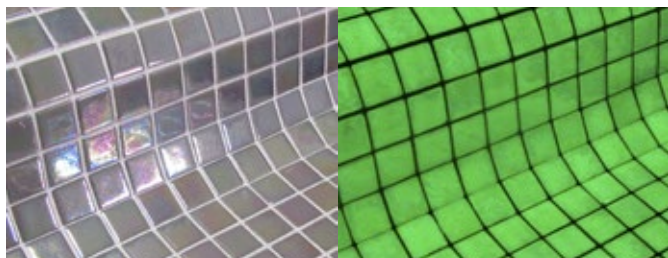


Fosfo Grey Iridescent

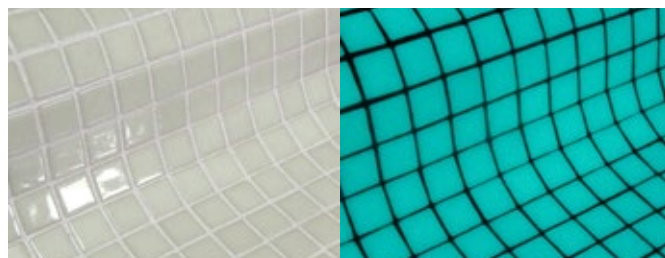


Fosfo

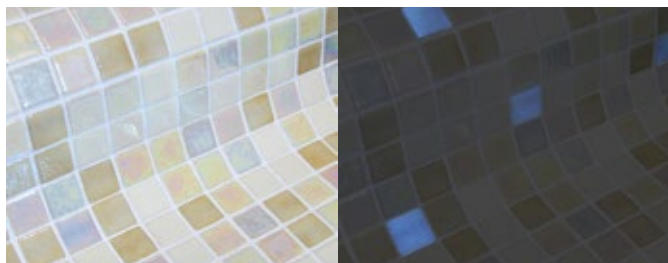


Argo

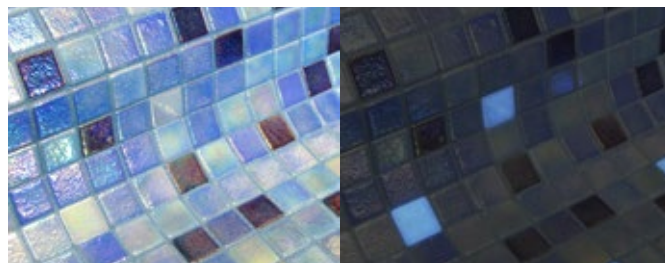


Delphinus

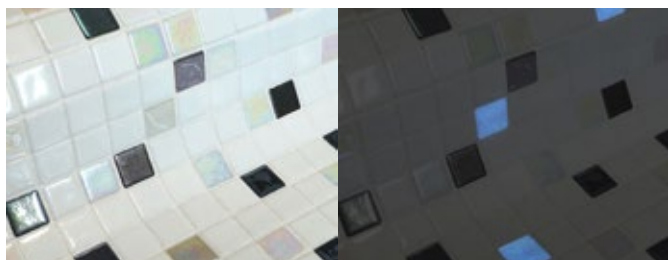


Draco

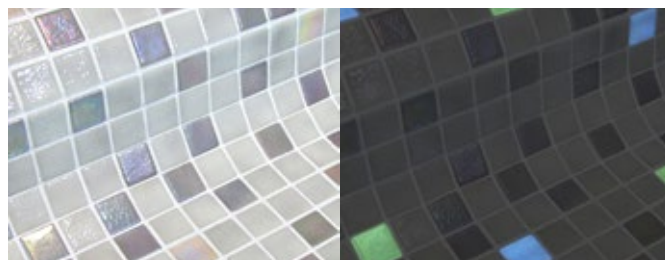

Serpens

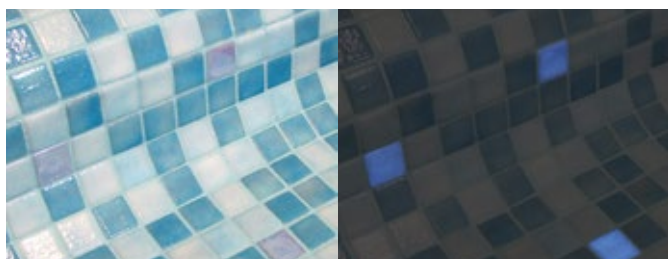

Aquila

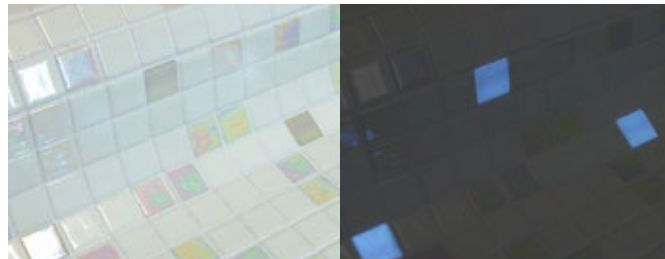

Lepus



Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne

KOLEKCJA PREMIUM



Shades SAFE



Layers SAFE



Stripes SAFE



Rims SAFE



Strokes SAFE



Washes SAFE



Blots SAFE



Fluid SAFE



Pigment SAFE



Sponge SAFE



Wet-in-wet SAFE



Effect SAFE



Carrara SAFE



Ash SAFE



Creamstone SAFE



Sarsen SAFE



Tigrato SAFE



Phyllite SAFE





Dolerite SAFE



Bluestone SAFE



Bali Stone SAFE



Sandstone SAFE



45-A SAFE



60-A SAFE



16-B SAFE



05-A SAFE



03-D SAFE



Fosfo SAFE



Seria Lisa

KOLEKCJA CLASSIC




Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl


Mozaika z kolekcji Lisa to nie tylko płaskie, jednolite kolory, ale także cechuje się wyjątkową trwałością i estetyką. Jej wszechstronne zastosowanie sprawia, że doskonale sprawdzi się w wielu miejscach, nadając im wyjątkowy charakter i styl.

Dostępne opcje


Mozaika 25 mm



2530-D




2559-B




2544-A




2545-A




2534-A




2541-A




2535-A




2542-B




2536-C




2557-D




2556-C




2543-D




2547-A




2549-A




2551-A




2546-A




2539-B




2555-C




2548-C




2554-C




2533-A




2532-B




2558-B




2538-D




2552-A



2553-B



2537-E



2531-B



Seria Niebla

KOLEKCJA CLASSIC




Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl

Kolekcja Niebla to mozaika w delikatnych, zamglonych kolorach. Jej wszechstronne zastosowanie sprawia, że doskonale sprawdzi się w wielu miejscach, nadając im wyjątkowy charakter i styl.


Dostępne opcje

Mozaika 25 mm


Mozaika 50 mm




2501-B




2516-B



2560-A




2522-B



2503-D




2562-B




2512-C




2505-A



2508-A




2521-B




2510-A




2502-A




2529-B




2507-A




2564-B



2524-B




2523-B



2586-B



2585-B




2526-B




2597-B




2596-B




2513-A



2525-B




2511-A



2509-C



2506-C



2504-A



Seria Mix

Kolekcja Mix to harmonijne połączenie kolorów z kolekcji Niebla i Lisa, które tworzą niezwykle wzory i kompozycje. Ta unikalna mieszanka dodaje charakteru i stylu każdej powierzchni, na której zostanie zastosowana, nadając jej wyjątkowego uroku i elegancji.

KOLEKCJA CLASSIC

Dostępne opcje

Mozaika 25 mm

Seria antypoślizgowa



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl



25018-B



25017-B



25001-C



25004-B




25021-B



25022-B




25020-B



25007-C



2514-B



25019-B



2518-B



2576-B



2577-C



2578-B



25002-C



25003-B



Seria Melanż rozjaśniane

Kolekcja „Melanż Rozjaśniane” to połączenie innowacyjnych i kreatywnych przejść kolorystycznych, które wprowadzają do przestrzeni wyjątkowy klimat. Dzięki zastosowaniu subtelnych tonacji, idealnie nadaje się do dekoracji basenów, saun, przestrzeni wellness oraz wnętrz, nadając każdemu projektowi elegancji i niepowtarzalnego charakteru.

KOLEKCJA CLASSIC

Dostępne opcje

Mozaika 25 mm




Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl



Marrón




Gris

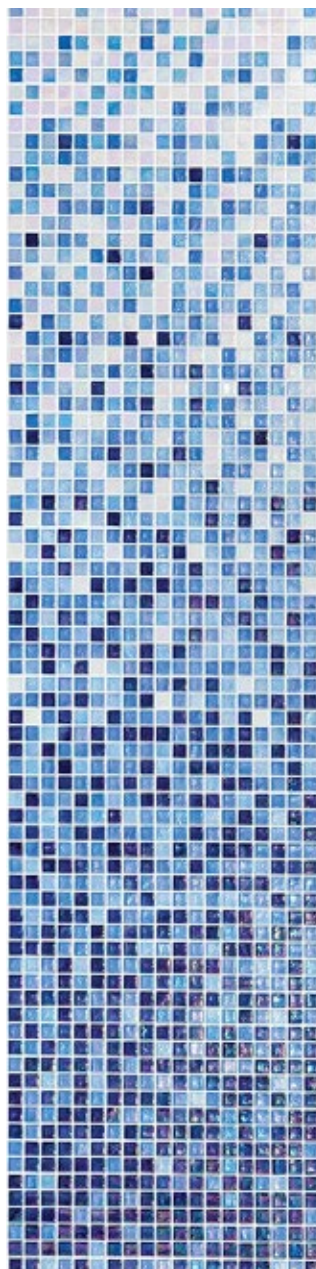

Azul



Rock

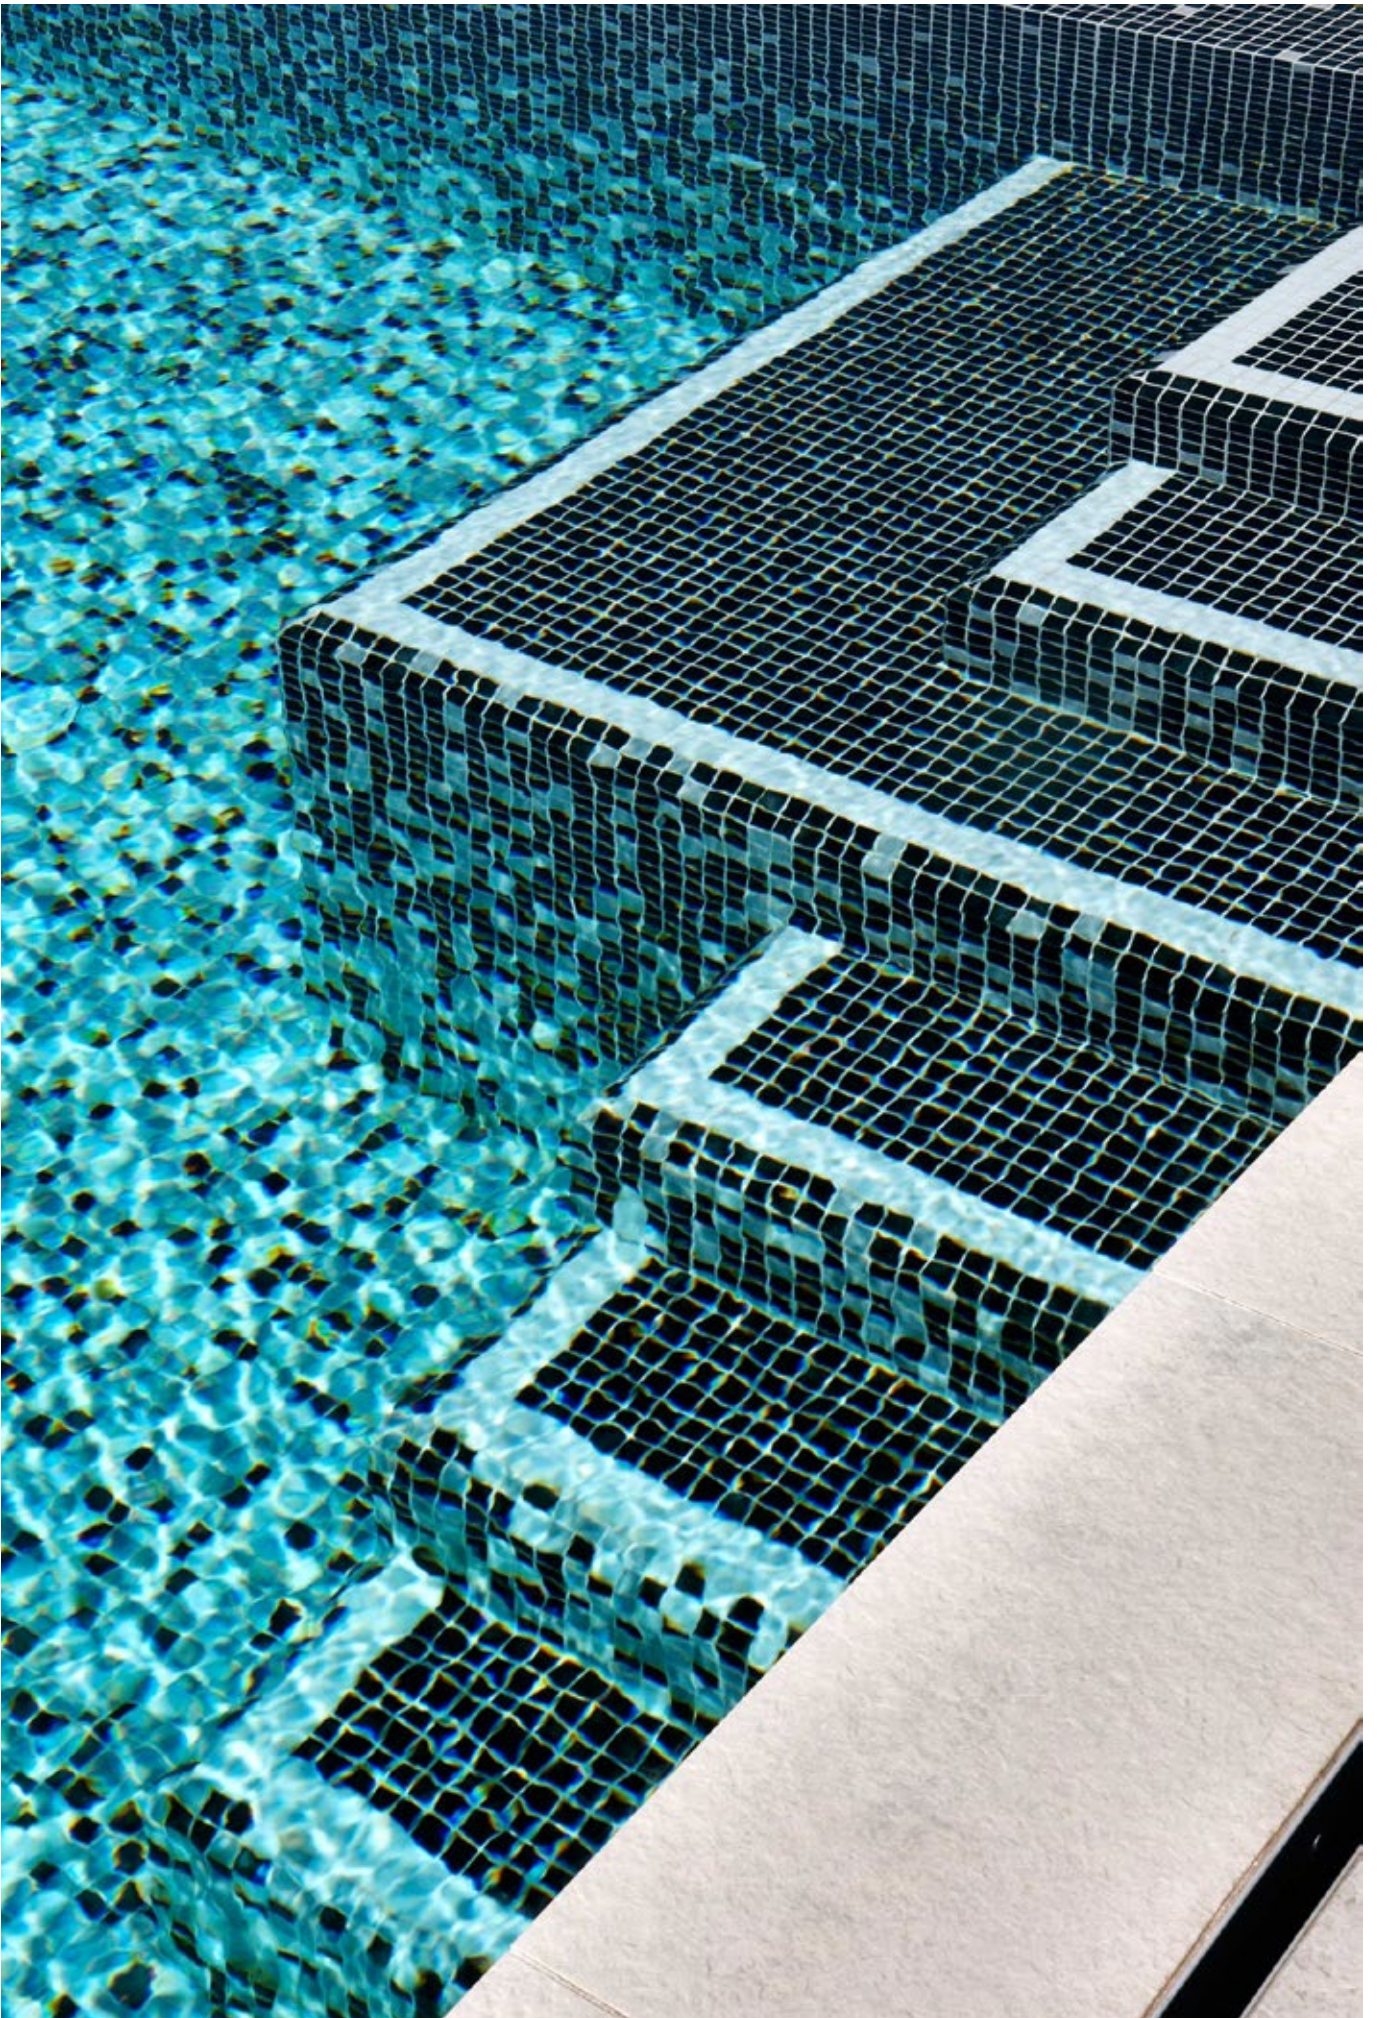


Wzór Pattern

KOLEKCJA
PERSONALIZOWANA




Szczególne informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl

Wzory, które nie mają końca – stworzone, aby nadawać przestrzeni rytm, charakter i głębię. Kolekcja Pattern to kompozycje budowane element po elemencie, dzięki którym powierzchnia staje się wyrazistym elementem architektury. To dekoracyjna mozaika, która pozwala tworzyć spójne, powtarzalne układy i nadać przestrzeni indywidualny styl. Pattern zamienia powierzchnię w opowieść o formie, kolorze i wyobraźni.

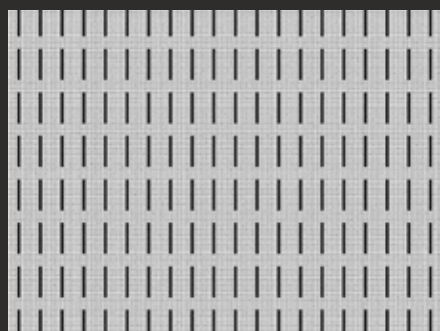


2514-B

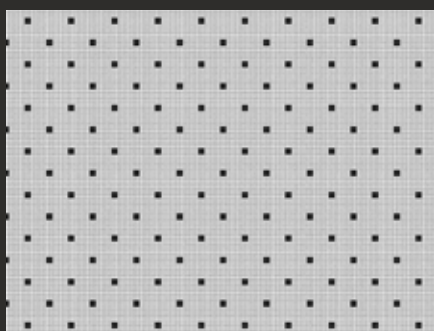


25009-D




2576-B

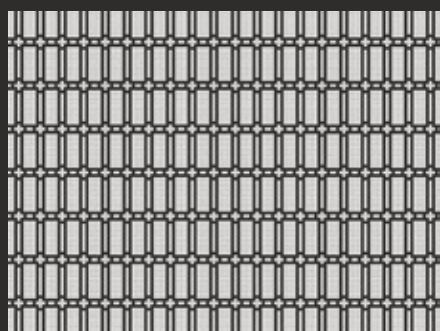

2514-B

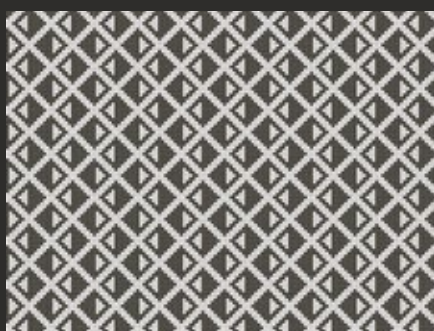


25009-D

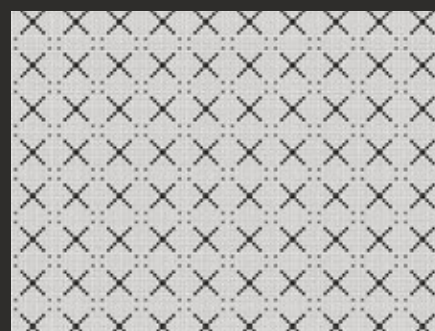

2576-B




2514-B

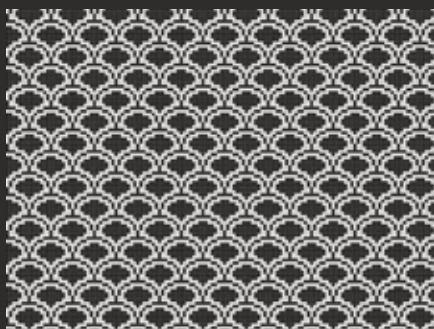

25009-D



2576-B

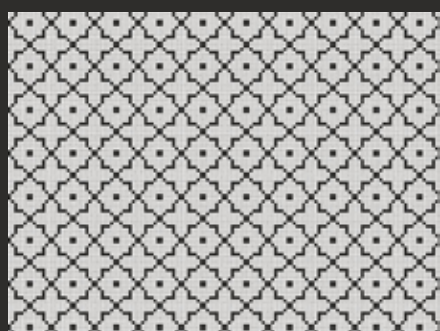

2514-B



Wzór Hexa

KOLEKCJA
PERSONALIZOWANA



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym QR
kodem lub na ctm.net.pl

Mniej znaczy więcej — ale z odpowiednią formą. Seria Hexa to nowoczesna mozaika w formacie heksagonu, która przełamuje klasyczne układy i pozwala tworzyć przestrzenie z charakterem. Geometryczna forma daje większą swobodę kompozycji, światła i rytmu na powierzchni. Dzięki nietypowemu formatowi Hexa pozwala projektantom tworzyć bardziej złożone kompozycje, subtelne przejścia kolorystyczne oraz układy, które przyciągają uwagę i nadają przestrzeni indywidualny styl.




2514-B



25009-D




2576-B

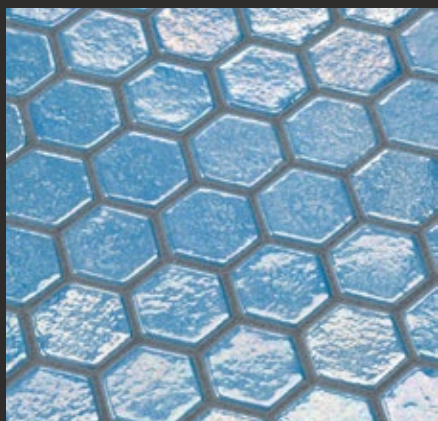


2514-B



25009-D

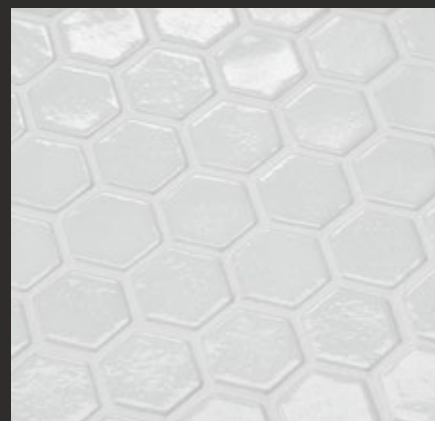

2576-B

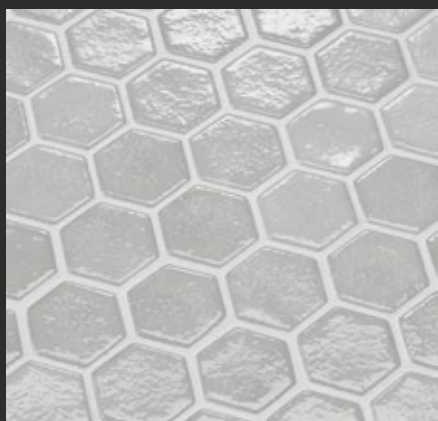

2514-B



Kamienie brzegowe



Więcej szczegółów dotyczących
asortymentu, znajdziesz pod tym
kodem QR lub na naszej stronie
internetowej www.ctm.net.pl.



Seria Natura

Seria Natura jest uosobieniem surowego, nordyckiego designu wyrzeźbionego z bloków kamienia naturalnego. Te ekskluzywne kamienie brzegowe i płyty w ponadczasowych odcieniach podkreślają krystalicznie czystą wodę, tworząc jednocześnie doskonale zrównoważony kontrast z bujną, letnią paletą ogrodu.



Kiruna

SERIA NATURA
Kamień brzegowy

Eleganckie kamienie zwieńczające o harmonijnym wzornictwie i bardzo przyjemnej powierzchni. Kiruna występuje w szerokiej gamie kolorystycznej, aby uzupełnić każde otoczenie basenowe, niezależnie od tego, czy klimat ma charakter skandynawski, czy tropikalny.

Miękkie, minimalistyczne zaokrąglenia zapewniają wygodny chwyt, gdy trzymasz się krawędzi lub gdy leniuchujesz w upale ze stopami w wodzie. Kiruna obejmuje również kamienie proste, duży wybór kamieni promieniowych i różnorodne narożniki z serii Natura

Baltic Light Grey (20)	/ granit
Diamond Grey (19)	/ granit
Mountain Grey (16)	/ granit
Mountain Black (17)	/ bazalt
Soft Sand (18)	/ granit
Kashmir Cream (23)	/ trawertyn
Golden Brown (24)	/ trawertyn
Shadow Grey (25)	/ trawertyn



Mountain Grey

Diamond Grey

Baltic Light Grey

Mountain Black


Soft Sand

Golden Brown


Kashmir Cream

Shadow Grey

Wymiary

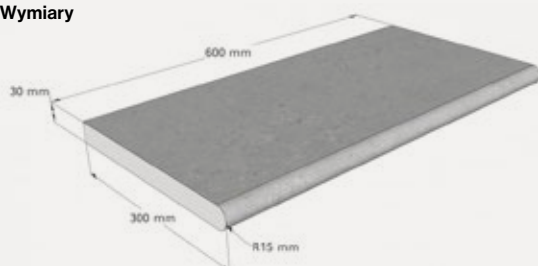

Przekrój kamienia



Promienie kamieni

Kamienie mogą być dostarczone z następującymi promieniami zaokrąglenia: R-1,00 m, R-1,25 m, R-1,50 m, R-1,75 m, R-2,10 m, R-2,50 m, R-3,00 m, R-3,50 m

Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl



Mountain Black
model Kiruna, seria Natura



Diamond Grey
model Kiruna, seria Natura

Napoli

SERIA NATURA
Kamień brzegowy

Wzbogać swój basen o ten zaokrąglony profil w kształcie litery L, który ukrywa połączenie i przejście od basenu do krawędzi, tworząc iluzję wyższego poziomu wody, a tym samym wspaniałe wrażenia wizualne.

Kamień Napoli jest wycięty z jednego kawałka 6-centymetrowego bloku kamienia naturalnego i pozwala na wiele opcji dzięki wszechstronnemu wyborowi kamieni prostych, zaokrąglonych i narożnych. Uzupełnij wygląd pasującymi płytami z serii Natura.

Baltic Light Grey (20)	/ granit
Diamond Grey (19)	/ granit
Mountain Grey (16)	/ granit
Mountain Black (17)	/ bazalt
Soft Sand (18)	/ granit
Kashmir Cream (23)	/ trawertyn
Golden Brown (24)	/ trawertyn
Shadow Grey (25)	/ trawertyn



Baltic Light Grey

Diamond Grey

Golden Brown

Kashmir Cream


Mountain Black

Mountain Grey


Shadow Grey

Soft Sand

Wymiary

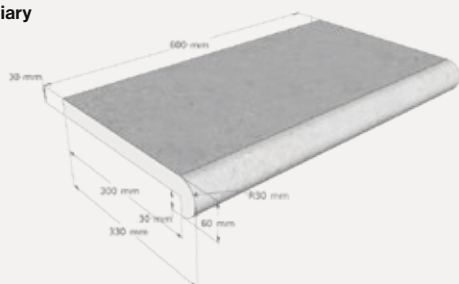

Przekrój kamienia



Promienie kamieni

Kamienie mogą być dostarczone z następującymi promieniami zaokrąglenia: R-1,00 m, R-1,25 m, R-1,50 m, R-1,75 m, R-2,10 m, R-2,50 m, R-3,00 m, R-3,50 m

Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl



Royal Black
model Firenze, seria Ceramica

Modena

SERIA NATURA
Kamień brzegowy

W Modenie oferujemy ekskluzywny kamień naturalny o lekkim i eleganckim wyglądzie, o wyjątkowym wymiarze 100 cm. Piękne powierzchnie i obrobione krawędzie zapewniają szeroki wachlarz wrażeń wizualnych. Naturalne odcienie podkreślają prostotę tego kamienia i akcentują każde otoczenie basenowe odrobiną nordyckiego minimalizmu.

Kamień brzegowy Modena jest wycinany z bloków kamienia naturalnego w formacie 100 x 29 cm. Skandynawski projekt, który został stworzony z myślą o zaoferowaniu płytki krawędziowej, która wizualnie nadaje basenowi ekskluzywny i minimalistyczny wygląd. Krawędzie są polerowane i fazowane, powierzchnia jest identyczna jak w przypadku innych naszych kamieni brzegowych z serii Natura.

Baltic Light Grey (20)	/ granit
Diamond Grey (19)	/ granit
Mountain Grey (16)	/ granit
Soft Sand (18)	/ granit
Soft Sand (18)	/ granit
Kashmir Cream (23)	/ trawertyn
Golden Brown (24)	/ trawertyn
Shadow Grey (25)	/ trawertyn



Baltic Light Grey

Diamond Grey

Golden Brown


Kashmir Cream

Mountain Grey


Shadow Grey

Soft Sand

Wymiary

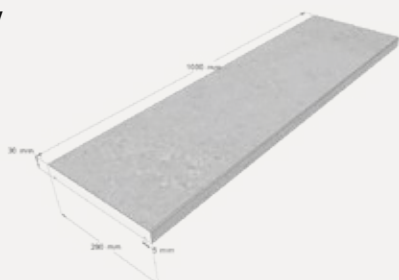

Przekrój kamienia



Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl

Mountain Grey
model Napoli, seria Natura



Sydney

SERIA NATURA
Kamień brzegowy

Postaw na estetykę kamieni brzegowych SYDNEY w kształcie litery L, które są wycinane z jednego kawałka 6-centymetrowego bloku kamienia naturalnego, tworząc imponujący format o wymiarach 60 x 60 cm. Ten elegancki detal wprowadza bardzo pożądaną stylowy wygląd.

Efekt zanurzenia przetworzonego profilu L w basenie jest prawdziwą uczcią dla oczu, idealnie komponując się z delikatnymi falami na jego powierzchni, jako naturalne dopełnienie stylizacji.

Baltic Light Grey (20)	/ granit
Diamond Grey (19)	/ granit
Mountain Grey (16)	/ granit
Soft Sand (18)	/ granit




Baltic Light Grey

Diamond Grey


Mountain Grey

Soft Sand

Wymiary

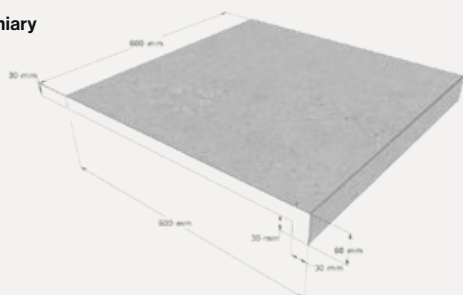

Przekrój kamienia




Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl



Baltic Light Grey
model Sydney, seria Natura

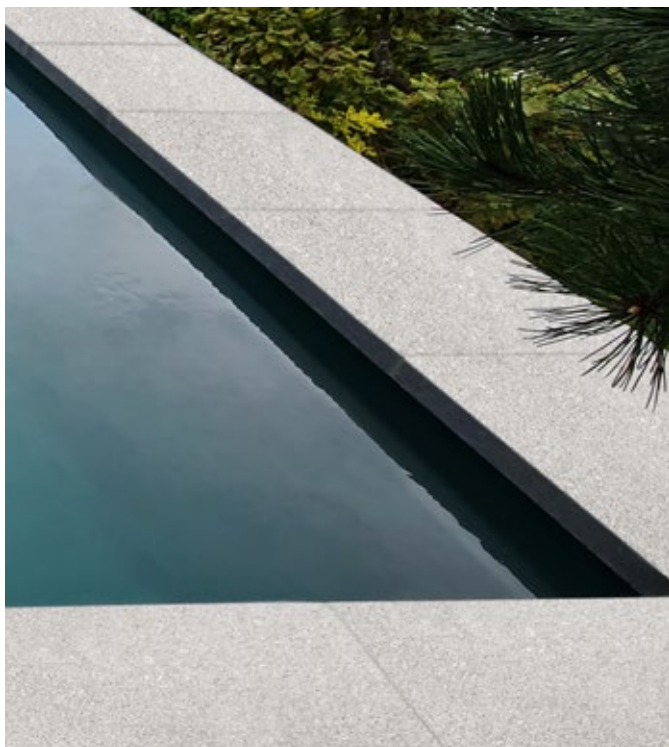

Diamond Grey
model Sydney, seria Natura

Seria Ceramica

Unikalna seria wysokiej klasy ceramicznych kamieni brzegowych i płyt, specjalnie zaprojektowanych do użytku na zewnątrz. Kamienie są mrozoodporne, łatwe w utrzymaniu, odporne na promieniowanie UV i posiadają wysoką antypoślizgowość. Seria ta jest produkowana z eleganckich kamieni o średnicy 20 mm, które dodają stylowego akcentu każdemu ogrodowi lub basenowi.




Maranello

SERIA CERAMICA
Kamień brzegowy


Znakomity projekt Maranello oferuje wiele nowych możliwości dzięki pięknej i modnej paletce kolorów oraz precyzyjnie wykończonym krawędziom kamieni brzegowych, które posiadają polerowaną i zaokrągloną stronę przednią oraz polerowaną i fazowaną krawędź tylną. Dodatkowo, aby kompleksowo uzupełnić obszar basenu, do zestawu dołączone są płyty dostępne w tych samych 8 kolorach.

Te wysokiej jakości płyty są mrozoodporne, odporne na kwasy, chlor i olej, co sprawia, że są niezwykle łatwe w utrzymaniu.

Nordic Silver Grey (33)	/ ceramiczna porcelana
Nordic Dark Grey (34)	/ ceramiczna porcelana
Nordic Light Sand (40)	/ ceramiczna porcelana
Luna Pearl (35)	/ ceramiczna porcelana
Luna Steel (39)	/ ceramiczna porcelana
Royal Black (36)	/ ceramiczna porcelana
Royal Grey (37)	/ ceramiczna porcelana
Golden Amber (38)	/ ceramiczna porcelana

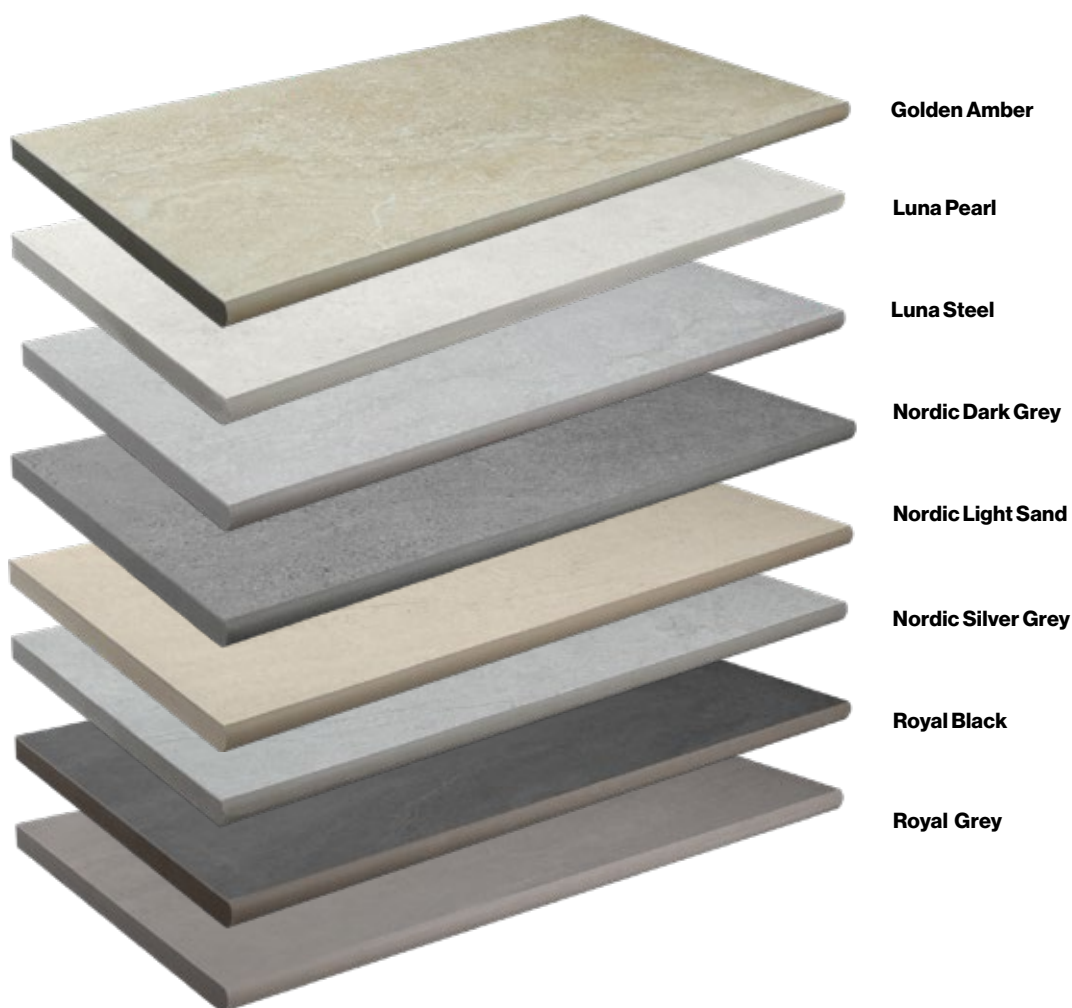

Wymiary

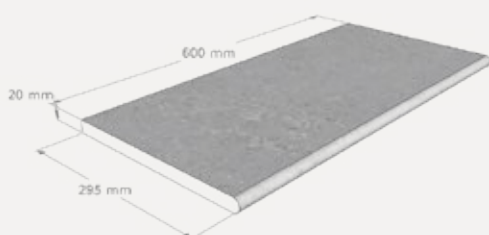

Przekrój kamienia



Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl



Luna Pearl
model Maranello, seria Ceramica

Luna Steel
model Maranello, seria Ceramica



Firenze

SERIA CERAMICA
Kamień brzegowy

Doświadcz poczucia czystego luksusu z tym nowoczesnym ceramicznym kamieniem do obrzeży basenowych o profilu L, który zatapia się w basenie, zapewniając stylowy basen, którego nigdy nie będziesz chciał zmieniać. Uzupełnij wygląd pasującymi płytami z serii Ceramica.

Firenze zapewnia całkowicie wyjątkowe i ekskluzywne wykończenie Twojego basenu. Seria dostarczana jest w postaci płyt prostych oraz narożników. Ceramiczne płyty porcelanowe są mrozoodporne, kwasoodporne, odporne na działanie chloru, a zamknięta powierzchnia sprawia, że są niezwykle łatwe w utrzymaniu i dzięki temu wytrzymują również czyszczenie myjką wysokociśnieniową.

Nordic Silver Grey (33)	/ ceramiczna porcelana
Mordic Dark Grey (34)	/ ceramiczna porcelana
Nordic Light Sand (40)	/ ceramiczna porcelana
Luna Pearl (35)	/ ceramiczna porcelana
Luna Steel (39)	/ ceramiczna porcelana
Royal Black (36)	/ ceramiczna porcelana
Royal Grey (37)	/ ceramiczna porcelana
Golden Amber (38)	/ ceramiczna porcelana



Golden Amber

Luna Pearl

Luna Steel

Nordic Dark Grey


Nordic Light Sand

Nordic Silver Grey


Royal Black

Royal Grey

Wymiary

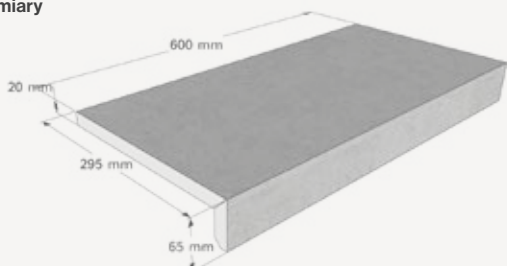

Przekrój kamienia



Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl



Nordic Silver Grey
model Firenze, seria Ceramica



Nordic Silver Grey
model Firenze, seria Ceramica

Ekskluzywne rozmiary




Jedną z głównych cech ceramicznej serii Ekskluzywnych rozmiarów jest ich duży format. Dostępne w unikalnych dużych formatach w 8 kolorach, te kamienie brzegowe i płyty do basenów zapewniają imponujący wygląd, który odpowiada estetyce Twojego ogrodu i otoczenia basenu. Duży format sprawia również, że idealnie nadają się do szybkiego i wydajnego pokrywania dużych powierzchni. Płyty ceramiczne są przeznaczone do użytku na zewnątrz, co oznacza, że są w stanie wytrzymać działanie żywiołów i zachować swoje piękno przez wiele lat.

W przypadku ceramicznych kamieni basenowych i płyt kluczowe znaczenie mają pojęcia "ROZMIAR NOMINALNY" i "ROZMIAR ROBOCZY". Te wymiary odgrywają istotną rolę w precyzyjnym montażu obrzeży basenowych i płyt. Szczegółowy przegląd rozmiarów znajdziesz w sekcji ROZMIAR NOMINALNY >> ROZMIAR ROBOCZY w odpowiednich linkach poniżej na stronie.




Kamienie wykończeniowe basenów i płyty o profilu R

Ekskluzywne rozmiary w szerokiej gamie pięknych kolorów i faktur. Nasza wyjątkowa kolekcja ceramicznych kamieni o profilu R na obrzeża basenów w dużych formatach otwiera zupełnie nowy świat możliwości dla basenu i ogrodu. W tym również dla Ciebie.

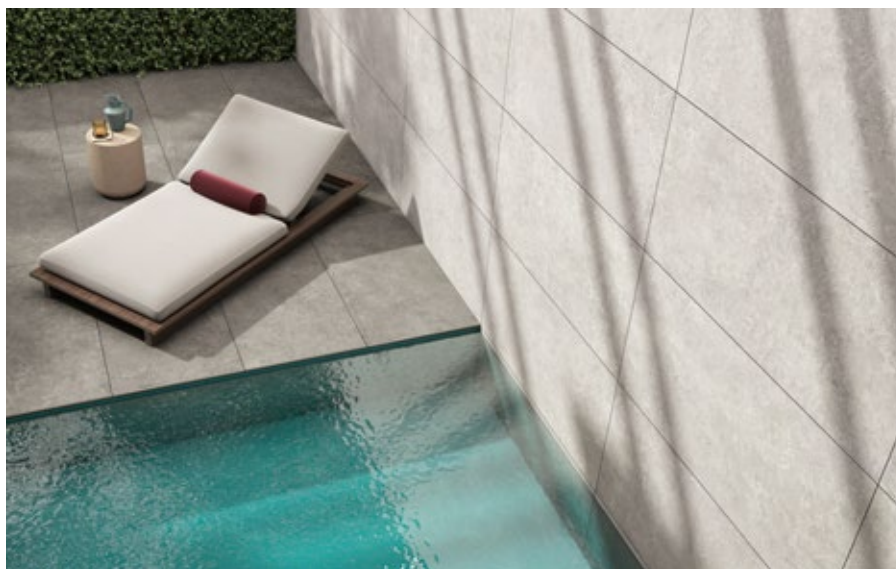


Dostępne kamienie i ich wymiary

Kamienie wykończeniowe basenu o profilu R




Prosty
600 x 600




Narożnik
600 x 600




Prosty
1200 x 295



Narożnik
1200 x 295




Prosty
1000 x 1000




Narożnik
1000 x 1000

Dopasowane płyty chodnikowe



Płyty chodnikowe
600 x 600




Płyty chodnikowe
600 x 600



Płyty chodnikowe
1000 x 1000

Dopasowane płyty podjazdowe



Płyty podjazdowe
600 x 600

Dostępne kolory



Nordic Silver Grey



Nordic Dark Grey



Nordic Light Sand



Luna Pearl



Luna Steel



Royal Black




Royal Grey



Golden Amber


Stosowane do:



Basen prostokątny

Kamienie wykończeniowe basenów i płyty o profilu L



Wykorzystując kamienie o profilu L i wielkoformatowe płyty chodnikowe, możesz stworzyć wyjątkowy, minimalistyczny basen emanujący spokojem i czystym luksusem. Mieszaj i dopasowuj odcienie lub zachowaj prosty, elegancki wygląd. Wyjątkowy. Luksusowy.

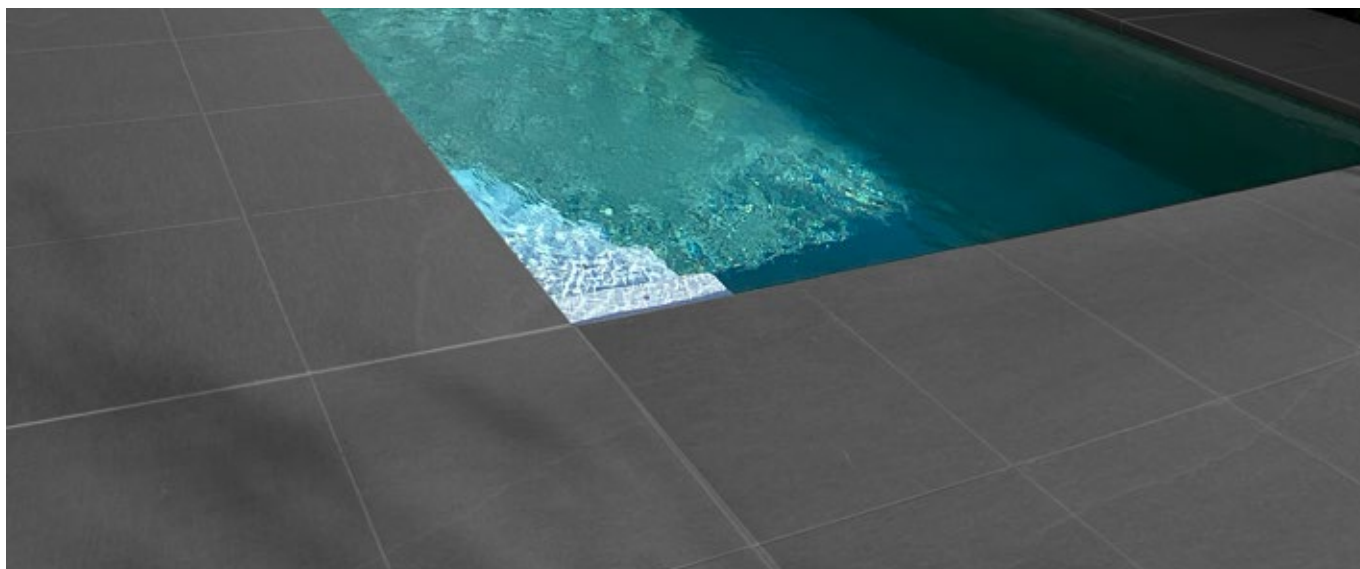


Dostępne kamienie i ich wymiary

Kamienie wykończeniowe basenu o profilu L

✂ 20mm




Prosty
600 x 600



Narożnik
600 x 600




Prosty
1200 x 295



Narożnik
1200 x 295



Stosowane do:




Basen prostokątny

Dopasowane płyty chodnikowe

✂ 20mm





Płyty chodnikowe
600 x 600



Płyty chodnikowe
600 x 600

Dopasowane płyty podjazdowe

✂ 30mm



Płyty podjazdowe
600 x 600

Dostępne kolory



Nordic Silver Grey



Nordic Dark Grey



Nordic Light Sand



Luna Pearl



Luna Steel



Royal Black



Royal Grey



Golden Amber

Kamienie wykończeniowe basenów i płyty o profilu R i L



Stwórz ciepłą i przyjazną atmosferę wokół swojego basenu dzięki eleganckiemu, drewnianemu wykończeniu. Nasze obrzeża basenowe i płyty chodnikowe „WOODSTYLE” podkreślają naturalny kolor, tworząc harmonijną prostotę i poczucie spokoju wokół basenu.




Dostępne kamienie i ich wymiary

Kamienie wykończeniowe basenu o profilu R




Prosty
1200 x 295
1200 x 395



Narożnik
1200 x 295
1200 x 395

Kamienie wykończeniowe basenu o profilu R




Dopasowane płyty chodnikowe



Płyty chodnikowe
1200 x 300
1200 x 400

Stosowane do:



Basen prostokątny

Dostępne kolory



Alaska Wood

Ten jasny, naturalny kolor przywo-
dzi na myśl prostotę i idealnie na-
daje się do domów poszukujących
eleganckiego i stylowego patio z
ciepłem i spokojem drewna.



Swedish Wood

Zainspirowany rozległymi szwedz-
kimi lasami, ten ceramiczny kamień
na obrzeże basenu zewnętrznego
wnosi nordycką przytulność do
stref basenowych i patio.

Seria Rustica

Surowe i rustykalne, to cechy charakterystyczne tej serii ręcznie robionych kamieni betonowych. Dzięki dogłębnej wiedzy i pasji do rzemiosła stworzyliśmy niemal nieskończoną różnorodność opcji, aby dodać idealne wykończenie każdego basenu. Surowe odcienie nordyckie doskonale podkreślają pochodzenie serii i doskonale łączą otoczenie basenu z domem i ogrodem.



Athen

SERIA RUSTICA Kamień brzegowy

Rustyczny kamień wyprodukowany z profilem L, tworzącym piękne wykończenie, gdy zanurza się w basenie. Naturalne odcienie tej serii wzbogacają każde otoczenie basenowe odrobiną surowego nordyckiego ducha.

Tutaj do gry wchodzi wiele opcji z szeroką gamą kamieni prostych, zaokrąglonych i narożnikowych, które pasują do wielu standardowych basenów na rynku.

Off White (01) / beton
Antracit Black (05) / beton
Grey (07) / beton




Antracit Black


Grey

Off White

Wymiary

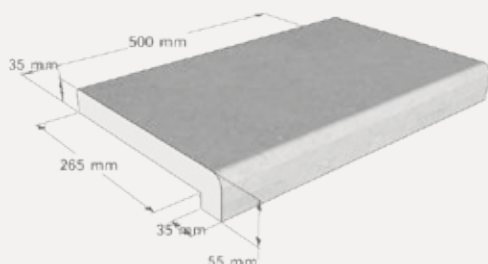

Przekrój kamienia



Promienie kamieni

Kamienie mogą być dostarczone z następującymi promieniami zaokrągleń:
R-1,00 m, R-1,50 m, R-1,75 m, R-2,10 m,
R-2,50 m, R-3,00 m,

Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl



Grey
model Athen, seria Rustica



Off White
model Athen, seria Rustica

Nevada

SERIA RUSTICA
Kamień brzegowy

Stwórz niepowtarzalną atmosferę, w której surowa nordycka jakość zostanie w pełni pokazana. W tej serii przeprojektowaliśmy profil L i jeszcze bardziej go zaokrągliśmy, aby zrównoważyć rustykalny charakter surowego betonu.

Linia NEVADA powstała, ponieważ duża część naszych zagranicznych klientów domagała się właśnie takiego projektu. W grę wchodzi wiele opcji z szerokim wyborem kamieni prostych, zaokrąglonych i narożnych, które pasują do wielu standardowych basenów na rynku.

Off-White (01) / beton
A.Black (05) / beton
Grey (07) / beton




Antracit Black


Grey

Off White

Wymiary

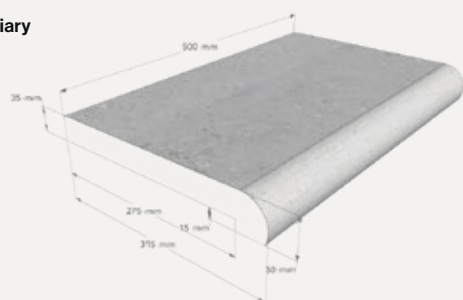

Przekrój kamienia



Promienie kamieni

Kamienie mogą być dostarczone z następującymi promieniami zaokrąglenia:
R-1,00 m, R-1,50 m, R-1,75 m, R-2,10 m,
R-2,50 m, R-3,00 m,

Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl



Off White
model Athen, seria Rustica



Off White
model Kiruna, seria Rustica

Seria Olympia

Jeśli chcesz, aby emanowała południowym urokiem, ta seria jest koniecznością. Dzięki ciepłym, jasnym tonom i jedwabście gładkiej powierzchni, seria odlewanych na zamówienie kamieni Olympia przybliży nieco zapach Morza Śródziemnego.



Sparta

SERIA OLYMPIA Kamień brzegowy

Dzięki ciepłym, jasnym odcieniom i jedwabście gładkiej powierzchni, SPARTA oferuje szeroki wybór kamieni prostych, zaokrąglonych i narożnikowych. Uzupełnij wygląd pasującymi płytami Olympia.

Sparta charakteryzuje się stylowym i ciepłym wyglądem kamieni. Kamień inspirowany południową Europą. Dostępny w kolorach Indian White i Indian Beige. Kamienie są dostępne w wielu różnych promieniach, dzięki czemu pasują do prawie wszystkich basenów na rynku. Niesamowicie piękny i stylowy kamień!


Indian White (21) / beton
Indian Beige (22) / beton




Indian Beige

Indian White

Wymiary

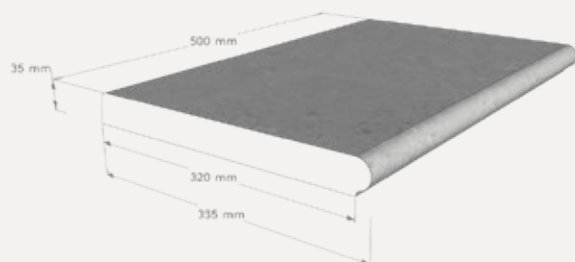

Przekrój kamienia



Promienie kamieni

Kamienie mogą być dostarczone z następującymi promieniami zaokrąglenia:

R-0,60 m, R-1,00 m, R-1,25 m, R-1,50 m,
R-1,75 m, R-2,00 m, R-2,50 m, R-3,00 m,
R-3,50 m

Szczegółowe informacje



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym QR kodem lub na ctm.net.pl



Indian Beige
model Sparta, seria Olympia



Indian White
model Sparta, seria Olympia

Chemia



Więcej szczegółów dotyczących asortymentu, znajdziesz pod tym kodem QR lub na naszej stronie internetowej www.ctm.net.pl.



Podchloryn wapnia



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym
kodem QR

System dezynfekcji opartej na podchlorynie wapnia hth® Easiflo zapewnia krystalicznie czystą wodę oraz jest gwarancją bezproblemowej pracy. System umożliwia ciągłe dozowanie chloru oraz nieskomplikowaną konserwację. Dozowniki hth® Easiflo są łatwe w montażu i obsłudze.



HTH szokowy
H800100 B opakowanie 2 kg



HTH granulat
H800004 B opakowanie 5 kg
H800009 B opakowanie 45 kg



HTH EASIFLO pastylki
H800029 X opakowanie 45 kg



HTH EASIFLO 10



Dozownik EASIFLO

00218048 F	dozownik EASIFLO 20
00218049 F	dozownik EASIFLO 50
00218050 F	dozownik EASIFLO 100
00221148 F	dozownik EASIFLO 20 IP
00221146 F	dozownik EASIFLO 50 IP
00221144 F	dozownik EASIFLO 100 IP
00220549FT F	dozownik EASIFLO 20 First
00220554FT F	dozownik EASIFLO 50 First
560850UK F	dozownik EASIFLO 1
000218148 F	pompa do Easiflo JP5



Czysta woda oparta na podchlorynie wapnia **hth[®] Easiflo**



Wyłączny dystrybutor w Polsce

Glonobójcze i flokulanty



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym
kodem QR

Produkty glonobójcze i flokulanty marki HTH to niezawodne rozwiązania dla utrzymania czystości wody basenowej. Nasze środki skutecznie eliminują glony oraz zanieczyszczenia, co pozwala cieszyć się krystalicznie czystą wodą. Dzięki naszym produktom, basen staje się miejscem relaksu i przyjemności dla całej rodziny.



HTH glonobójczy koncentrat

L800701 B opakowanie 1l
L800709 B opakowanie 20 l



HTH SPA krystalizator

L800710 A opakowanie 1l



HTH szybkokrystalizujący płyn

L800785 B opakowanie 25 kg



HTH flokulant w nabojach

S800800 B opakowanie 1kg

Dezynfekcja



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym
kodem QR

Uzdatnianie wody basenowej to wieloetapowy proces, którego celem jest utrzymanie krystalicznie czystej wody przez jak najdłuższy czas. Jednym z jego najważniejszych etapów jest dezynfekcja, która eliminuje mikroorganizmy. Stosuje się ją zarówno w przypadku basenów ogrodowych, jak i publicznych, czy pływackich.



HTH EASIFLO pastylki
H800029 X opakowanie 45 kg



HTH granulat
H800004 B opakowanie 5 kg
H800009 B opakowanie 45 kg



HTH szokowy
H800100 B opakowanie 2 kg



HTH wielofunkcyjny
K801750 B opakowanie 1,2 kg
K801757 B opakowanie 5 kg



HTH SPA chlor granulat
C800652 A opakowanie 1,2 kg



HTH tabletki utleniające
D801127 B opakowanie 1 kg



HTH SPA bezchlorowy szokowy
D800220 A opakowanie 1,2 kg

Czyszczące



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym
kodem QR

HTH oferuje gamę produktów do czyszczenia basenów, zapewniając krystaliczną czystość wody przez cały sezon. Nasze środki czyszczące, usuwające osady oraz nie wpływające na poziom pH gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkownikom basenów prywatnych i publicznych.



HTH czyszczący linie wody

L800931 B opakowanie 1l
L800934 B opakowanie 10l



HTH STOP CALC

L800745 B opakowanie 5l



HTH SPA czyszczący filtr

L800890 A opakowanie 1l



HTH przeciwośadowy

L800931 B opakowanie 1l
L800934 B opakowanie 10l



HTH czyszczący

L800745 B opakowanie 5l

Regulacje PH



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym
kodem QR

Produkty do regulacji pH wody oferują skuteczne rozwiązania, które zapewniają optymalne wartości pH w basenach. Dzięki produktom marki HTH łatwo utrzymasz właściwą równowagę chemiczną w wodzie, zapewniając komfortowe i bezpieczne kąpiele dla użytkowników.



HTH pH minus w płynie

L800827 B opakowanie 20l 50%
L800809 B opakowanie 20l poniżej 15%



HTH pH minus w proszku

S800813 B opakowanie 5 kg



HTH SPA pH minus

S800812 A opakowanie 2 kg



HTH SPA pH plus

S800832 A opakowanie 1,2 kg

Środki SPA

Dzięki środkom SPA, które są niezbędnymi produktami, możliwa jest kompleksowa pielęgnacja jacuzzi oraz utrzymanie optymalnej jakości wody. Dzięki nim można długo cieszyć się czystością i świeżością wanny spa.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR



HTH SPA bezchlorowy szokowy
D800220 A opakowanie 1,2 kg



HTH SPA chlor granulat
C800652 A opakowanie 1,2 kg



HTH glonobójczy koncentrat
L800701 B opakowanie 1l
L800709 B opakowanie 20l



HTH SPA krystalizator
L800710 A opakowanie 1l



HTH SPA antimousse
L800420 A opakowanie 1l



HTH SPA czyszczący filtr
L800890 A opakowanie 1l



HTH czyszczący linie wody
L800931 B opakowanie 1l
L800934 B opakowanie 10l



HTH SPA pH minus
S800812 A opakowanie 2 kg



HTH SPA pH plus
S800832 A opakowanie 1,2 kg



HTH przeciwsadowy
L800931 B opakowanie 1l
L800934 B opakowanie 10l



HTH czyszczący
L800745 B opakowanie 5l



Aromaty SPA
L800304HA A aromat monoi 200 ml
L800308HA A aromat eukaliptus 200 ml

Badanie wody



Szczegółowe informacje
znajdziesz pod tym
kodem QR

Krystalicznie czysta woda w basenie to gwarancja przyjemnej i bezpiecznej kąpieli przez cały sezon. Dlatego właściciele basenów, zarówno prywatnych, jak i użyteczności publicznej, stosują dedykowaną, specjalistyczną chemię w celu uzdatniania wody. Aby jednak móc ją prawidłowo dozować, i przy tym zwiększyć jej skuteczność, należy regularnie przeprowadzać badanie pH wody w basenie.



POOLTEST kit CL2/pH
SP 600 A 1komplet



Tester paskowy CL/PH/ALK
PT 631 A 1komplet



Tester paskowy CL/PH/ALK
SP626 A 1komplet



Fotometr POOLTEST 3 new
SPH003D 1komplet



Fotometr POOLTEST 6
SPH 006 D 1komplet



Fotometr POOLTEST 9
SPH 7009 D 1komplet



Fotometr POOLTEST 25
SPH 7025 D 1komplet



Fotometr SCUBA II
216160 D 1komplet



Fotometr CHECKIT DIRECT
35-206010 C1 1komplet



Tabletki do testera

- AT010 A** tabletki DPD1 do testera
- AT130 A** tabletki PHENOL RED do testera
- AT 040 A** tabletki DPD4 do testera
- AK 192 A** tabletki do pomiaru alkaliczności do testera
- AP 011 A** tabletki DPD1 do fotometru
- AP 031/1A** tabletki DPD3 do fotometru
- AP 130 A** tabletki PHENOL RED do fotometru


Technologia basenowa



Więcej szczegółów dotyczących asortymentu, znajdziesz pod tym kodem QR lub na naszej stronie internetowej www.ctm.net.pl.



Elementy niecki basenowej

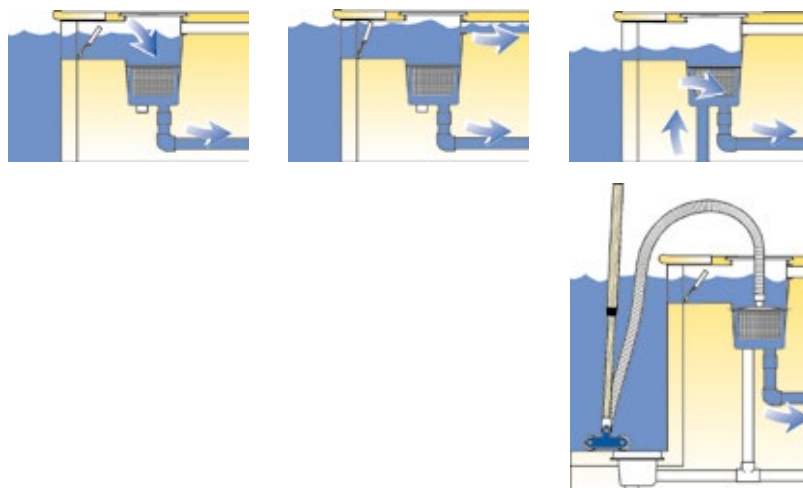


Skimmer ABS

Wykonany z ABS z kwadratową ramką górną i okrągłą pokrywą dla wszystkich typów basenów. Przepływ 5000 l/h.

Modele

3110 A	standard do płytek wykonany z ABS z okrągłą pokrywą
3111 A	standard do folii wykonany z ABS z okrągłą pokrywą
3118 A	szeroki do płytek wykonany z ABS z okrągłą pokrywą
3119 A	szeroki do folii wykonany z ABS z okrągłą pokrywą



Skimmer ze stali nierdzewnej typ I i typ II

Skimmer wykonany ze stali nierdzewnej (1H18N9T), skimmer typ II z wbudowanym mechanicznym regulatorem poziomu wody, głębokość montażu 240 mm. Wyposażony w kosz z płytką regulującą przepływ i ramkę maskującą.

Modele

600011 A	skimmer typ I - do płytek
600012 A	skimmer typ II - do płytek z regulacją poziomu
600013 A	zestaw kołnierzy do folii
600015 A	rewizja skimmera

Regulator poziomu wody

Mechaniczny regulator wody w basenie, wykonany z ABS do podłączenia ze skimmerem. Podłączenie 3/8".

Modele

3150 A	Regulator poziomu wody
---------------	------------------------

Odpływ denny z ABS



Odpływ denny z dwoma wyjściami 2" i 50 mm do klejenia.

Modele

3254 A	odpływ denny z ABS do płytek 11/2" i 2"
3255 A	odpływ denny z ABS do folii 11/2" i 2"

Odpływ denny ze stali nierdzewnej



Modele

600007 A	odpływ denny ze stali do płytek
600008 A	odpływ denny ze stali do folii

Odpływ z rynny z ABS



Wykonany z białego ABS. Do klejenia z rurą 63 mm. Maksymalny przepływ 9000 l/h.

Modele

SP1019	odpływ z rynny z ABS
---------------	----------------------

Odpływ z rynny LUX (mozaika)



Dla basenów wyłożonych mozaiką. Wykonany ze stali nierdzewnej (1H18N9T). Pokrywa z polerowanej stali. Gwint zewnętrzny 2 1/2".

Modele

600003 A	odpływ z rynny LUX do mozaiki
-----------------	-------------------------------

Dysza boczna stal



Wykonana ze stali nierdzewnej (1H18N9T), gwint zewnętrzny 1 1/2". Zalecany przepływ 5000 l/h dla przejścia 600005, 600006.

Modele

600019 A	dysza boczna
-----------------	--------------

Dysza boczna ABS



Wykonana z białego ABS z wbudowanym elementem nakierowującym. Gwint zewnętrzny 2".

Modele

3310 A	dysza boczna do płytek
SP1411ELL19D A	dysza boczna do folii

Podłączenie odkurzacza



Wykonane z białego ABS. Gwint zewnętrzny 1 1/2" x 38 mm.

Modele

3396 A	podłączenie do odkurzacza 1 1/2" x 38mm
SP1022C E	korek 1 1/2"

Dysza ssąca ABS



Wykonana z białego ABS do podłączenia odkurzacza 1 1/2". Gwint zewnętrzny 2".

Modele

3330 A	dysza ssąca do płytek
3331 A	dysza ssąca do folii

Dysza ssąca ABS



Dysza ssąca z ABS z blendą ze stali nierdzewnej. Gwint zewnętrzny 2".

Modele

87198024 C	dysza ssąca do płytek
87198052 C	dysza ssąca do folii

Dysza ssąca stal



Średnica zewnętrzna 1 1/2". Wykonana ze stali nierdzewnej do podłączenia odkurzacza.

Modele

600021 A	element ssący do płytek
16330 C	element ssący do folii

Dysza denna stal



Wykonana ze stali nierdzewnej (1H18N9T) z regulacją wypływu wody, pokrywa z polerowanej stali. Gwint zewnętrzny 1 1/2".

Modele

600009 A	dysza denna ze stali do płytek
600010 A	dysza denna ze stali do folii

Dysza antywirowa



Dysza antywirowa, z systemem rozporowym do łatwego montażu, wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI316L, posiada pokrywę z polerowanej stali. Występuje w wersji do basenów betonowych, jak i do basenów foliowanych.

Modele

87198032 B	dysza do betonu 15m ³ /h
87198033 B	dysza do betonu 25m ³ /h
87198034 B	dysza do betonu 40m ³ /h

Dysza denna ABS



Wykonana z białego ABS z podłączeniem 1 1/2" wewnętrznym i 2" zewnętrznym. Regulowany wypływ, maksymalny przepływ 14000 l/h.

Modele

SP1425 C	dysza denna z ABS do płytek
-----------------	-----------------------------

Przejście dla dyszy dennej



Wykonane ze stali nierdzewnej (1H18N9T), długość 300 mm, kąt 90 stopni. Gwint wewnętrzny 1 1/2".

Modele

600004 A	przejście dla dyszy dennej
-----------------	----------------------------

Przejście dla dyszy bocznej ABS



Przejście wykonane z ABS z regulacją długości. Długość podstawowa 300 mm. Gwint zewnętrzny 2" możliwość wklejenia rury 50 mm.

Modele

3350 C	przejście przez ścianę dla dyszy do płytek
3352 C	przejście przez ścianę dla dyszy do folii

Przejście dla dyszy bocznej (płytki)



Wykonana ze stali nierdzewnej (1H18N9T), długość 240 mm. Gwint wewnętrzny 1 1/2" z kołnierzem zapobiegającym przeciekowi. Przystosowany do montażu w szalunku. Również w wersji do basenów foliowanych.

Modele

600005 A	przejście przez ścianę dla dyszy do płytek
600006 A	przejście przez ścianę dla dyszy do folii

Oświetlenie basenowe

Reflektor LED



Lampy ledowe białe i RGB do basenów. Oświetlenie wykonane z ABS. Znacznie niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu do konwencjonalnych lamp (10 razy mniej). Lampy RGB dostępne w 3 lub 9 synchronizowanych kolorowych diodach LED, lampy białe dostępne w 3 lub 30 diodach LED.

Modele

3478LED30 A	lampa RGB 9 LED 30 W do betonu duża
3424LEDRGB A	lampa RGB 3 LED 15 W do betonu MINI
3481LED30 A	lampa RGB 9 LED 30 W do folii duża
3429LEDRGB A	lampa RGB 3 LED 15 W do folii MINI
3478PLDBL A	lampa BIAŁA 30 LED 17,5 W do betonu duża
3424LEDBL A	lampa BIAŁA 3 LED 18 W do betonu MINI
3481PLDBL A	lampa BIAŁA 30 LED 17,5 W do folii duża
3429LEDBL A	lampa BIAŁA 3 LED 18 W do folii MINI

Puszka podłączeniowa stal



Wykonana z białego ABS z wbudowanym elementem nakierowującym. Gwint zewnętrzny 2".

Modele

600020 A	puszka wykonana ze stali nierdzewnej z wylotami na przejście 3/4"
-----------------	---

Transformatory



Modele

05278-0100 C	transformator 12 V - 100 WAT
05278-0300 C	transformator 12 V - 300 WAT

Akcesoria do oświetlenia LED

Modele

PRX20005LED30 A	żarówka RGB LED 30 W-12 V-PAR56
PRX20005PLDBL A	żarówka BIAŁA LED 17,5 W-12 V-PAR56
34RCLED A	skrzynka sterująca 30 W



Filtry basenowe

Zbiornik filtra Tagelus z zaworem górnym



Filtr Tagelus wykonany z żywicy, przeznaczony do basenów prywatnych. 10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK.

Modele

F-19T6-TAG A	zbiornik filtra Tagelus 480 mm z zaworem górnym 1 1/2"
F-24T6-TAG A	zbiornik filtra Tagelus 610 mm z zaworem górnym 1 1/2"
F-30T8-TAG A	zbiornik filtra Tagelus 762 mm z zaworem górnym 2"

Zbiornik filtra Triton z zaworem bocznym



Zbiornik wykonany z żywicy w komplecie z zaworem bocznym, przeznaczony do basenów prywatnych. Odporny na promieniowanie UV. 10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK.

Modele

F-19S8-TRV A	zbiornik filtra Triton 480 mm z zaworem bocznym 1 1/2"
F-24S8-TRV A	zbiornik filtra Triton 610 mm z zaworem bocznym 1 1/2"
F-30S8-TRV A	zbiornik filtra Triton 762 mm z zaworem bocznym 2"
F-36S8-TRV A	zbiornik filtra Triton 914 mm z zaworem bocznym 2"

Zbiornik filtra Azur z pompą



Prosty montaż ułatwia szybkie uruchomienie. Specjalnie dobrana kombinacja filtra Azur i pompy zapewnia skuteczną filtrację wody, a duży koszt filtra pompy ułatwia utrzymanie czystości. Złącza obrotowe ułatwiają instalację, a opcjonalnie dostępne urządzenie RCD oraz 1,5-metrowy przewód zapewniają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Piasek i żwir do filtrów





Modele

48-400408 A	piasek kwarcowy 0,4 - 0,8 mm (25 kg)
48-400712 A	piasek kwarcowy 0,9 - 1,6 mm (25 kg)
48-401015 A	żwir 1-1,5 mm (25 kg)
48-403050 A	żwir 3-5 mm (25 kg)

Model bez RCD	Filtr (mm) Ø	Zalecany przepływ (m³/h)	kW	HP	Zawór
FS-12A6-SW8	300	5	0,18	1/4	6-kierunkowy
FS-15A6-SW10	375	6	0,25	1/3	6-kierunkowy
FS-15KT-SW12	375	6	0,37	1/2	6-kierunkowy
FS-19A6-SW12	475	9	0,37	1/2	6-kierunkowy
FS-19AZ-SW15	475	9	0,55	3/4	6-kierunkowy
FS-22A6-SW15	560	12	0,55	3/4	6-kierunkowy
FS-22AZ-SW19	560	12	0,75	1	6-kierunkowy

Pompy

FreeFlo

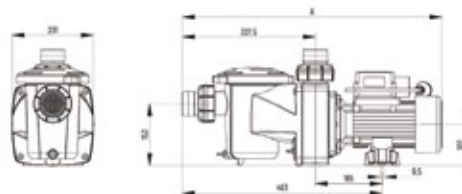
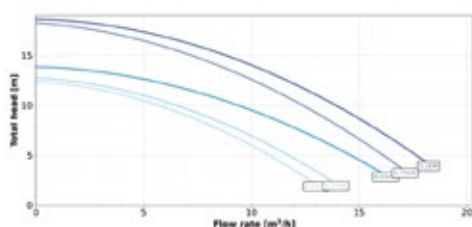


FreeFlo został specjalnie zaprojektowany, aby być najlepszym wyborem do różnych zastosowań w basenach naziemnych i małych basenach wpuszczanych w ziemię. Grube ścianki korpusu, wytrzymały silnik i wysoce zaawansowana hydraulika sprawiają, że ta wytrzymała i przetestowana konstrukcja jest idealna do każdego basenu. Nowy FreeFlo to konstrukcja monoblokowa, dzięki czemu pracuje ciszej i zajmuje mniej miejsca. FreeFlo to zamiennik serii pomp Swimway i Onga.

Modele

FFL-031	wydajność 7 m³/h; 0,25 kW
FFL-051	wydajność 9 m³/h; 0,37 kW
FFL-071	wydajność 12 m³/h; 0,55 kW
FFL-101	wydajność 14 m³/h; 0,75 kW
FFL-151	wydajność 16 m³/h; 1,1 kW

Pantera 3-4 Bas

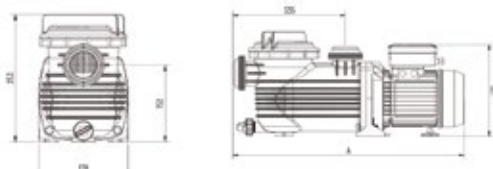
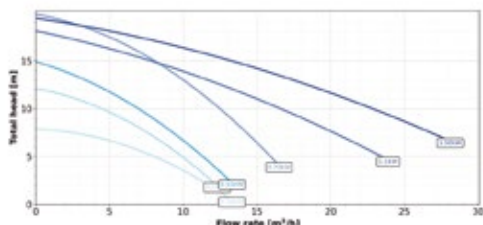


Pantera to idealne rozwiązanie dla basenów, zarówno naziemnych, jak i wpuszczanych w ziemię, oferujące prostotę i wysoką wydajność. Wyposażona w szybkie samozasysanie oraz złącza obrotowe, zapewnia łatwą instalację i obsługę. Dzięki długiemu kablowi i szybkiemu, bezpiecznemu rozruchowi, korzystanie z pompy staje się jeszcze łatwiejsze. Ponadto, prostota instalacji wodno-kanalizacyjnej w basenach naziemnych oraz możliwość podłączenia bezpośrednio do gniazdka elektrycznego sprawiają, że jest to rozwiązanie wygodne i praktyczne. Gwarantuje solidność i niezawodność. Wyposażona w indukcyjny silnik asynchroniczny, stalowy wał AISI 416 oraz podwójnie uszczelnione łożyska, zapewnia długotrwałą wydajność. Odporność na warunki atmosferyczne jest gwarantowana przez zabezpieczenie IP-X5. Silniki jednofazowe o wysokiej sprawności (IE2) oraz silniki premium (IE3) sprawiają, że pompa jest energooszczędna. Dodatkową ochronę przed wnikaniem wody zapewnia nylonowa tuleja wału.

Modele

PNTR-025E2	Typ: 0,18 kW / 0,25 HP, Zasilanie: 1-230 V
PNTR-031E2	Typ: 0,25 kW / 0,33 HP, Przepływ: 6 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
PNTR-051E2	Typ: 0,37 kW / 0,5 HP, Przepływ: 7 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
PNTR-071E2	Typ: 0,55 kW / 0,75 HP, Przepływ: 9 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
PNTR-101E2	Typ: 0,75 kW / 1 HP, Przepływ: 13 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
PNTR-151E2	Typ: 1,1 kW / 1,5 HP, Przepływ: 20 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
PNTR-201E2	Typ: 1,5 kW / 2 HP, Przepływ: 24 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
PNTR-073	Typ: 0,55 kW / 0,75 HP, Przepływ: 9 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400V
PNTR-103E3	Typ: 0,75 kW / 1 HP, Przepływ: 13 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400V
PNTR-153E3	Typ: 1,1 kW / 1,5 HP, Przepływ: 20 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400V
PNTR-203E3	Typ: 1,5 kW / 2 HP, Przepływ: 24 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400V

WhisperFlo



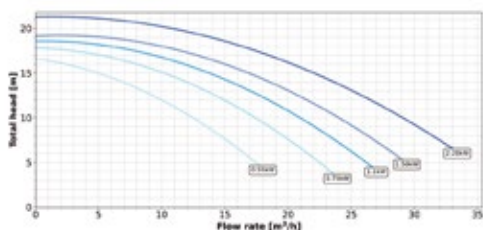


WhisperFlo to nowoczesna pompa o pierwszej w swojej klasie wydajności hydraulicznej, zapewniająca cichą pracę. Jej pokrywa otwiera się o ¼ obrotu, co ułatwia dostęp do wnętrza pompy. Dzięki szybkiemu samozasysaniu i jednoczęściowemu korpusowi, jest wygodna w użytkowaniu. Produkowana w całości przez firmę Pentair we Włoszech, gwarantuje solidność i niezawodność. Wyposażona w indukcyjny silnik synchroniczny, wał z dwumateriałową końcówką napędową ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz łożyska uszczelnione SKF, zapewnia długotrwałą wydajność. Ponadto, pompa jest wysoce sprawna, spełniając standardy IE3. Jej odporność na warunki atmosferyczne jest gwarantowana przez zabezpieczenie IP-X5. WhisperFlo to niezawodne rozwiązanie do pielęgnacji każdego basenu.

Modele

P-WFL-071E2	Typ: 0.55 kW / 0.75 HP, Przepływ: 15 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-WFL-101E2	Typ: 0.75 kW / 1.0 HP, Przepływ: 19 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-WFL-151E2	Typ: 1.1 kW / 1.5 HP, Przepływ: 23 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-WFL-201E2	Typ: 1.5 kW / 2 HP, Przepływ: 24 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-WFL-301E2	Typ: 2.2 kW / 3 HP, Przepływ: 32 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-WFL-073	Typ: 0.55 kW / 0.75 HP, Przepływ: 15 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V
P-WFL-103E3	Typ: 0.75 kW / 1.0 HP, Przepływ: 19 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V
P-WFL-153E3	Typ: 1.1 kW / 1.5 HP, Przepływ: 23 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V
P-WFL-203E3	Typ: 1.5 kW / 2 HP, Przepływ: 24 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V
P-WFL-303E3	Typ: 2.2 kW / 3 HP, Przepływ: 32 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V

SuperFlo

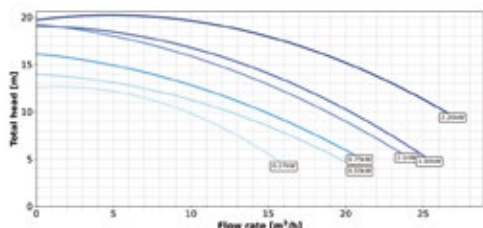


Pompy SuperFlo oferują doskonały stosunek jakości do ceny, co sprawia, że są wyborem godnym uwagi. Wyposażone w wiele cech, które zapewniają ich niezawodność i wydajność, te pompy są idealnym rozwiązaniem dla każdego basenu. Posiadają duży kosz sitkowy XL, który ułatwia zbieranie zanieczyszczeń, oraz pokrywę otwieraną o ¼ obrotu, zapewniającą łatwy dostęp do wnętrza pompy. Szybkie samozasysanie oraz jednoczęściowy korpus pompy dodatkowo podnoszą komfort użytkowania. Produkowane w 100% przez renomowaną firmę Pentair w fabryce we Włoszech, pompy SuperFlo są gwarancją najwyższej jakości. Ich indukcyjny silnik synchroniczny, wał z dwumateriałową końcówką napędową ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz łożyska uszczelnione SKF zapewniają nie tylko wytrzymałość, ale także długotrwałą wydajność. Silniki jednofazowe o wysokiej sprawności (IE2) oraz silniki o mocy powyżej 0,75 kW spełniają standardy sprawnościowe IE3. Dodatkowo, pompy są zabezpieczone przed wilgocią na poziomie IP-X5, co zapewnia ich odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki tym wszystkim cechom, pompy SuperFlo to niezawodne rozwiązanie do pielęgnacji każdego basenu.

Modele

P-SFL-051E2	Typ: 0.37 kW / 0.5 HP, Przepływ: 12 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-SFL-071E2	Typ: 0.55 kW / 0.75 HP, Przepływ: 15 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-SFL-101E2	Typ: 0.75 kW / 1.0 HP, Przepływ: 18 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-SFL-151E2	Typ: 1.1 kW / 1.5 HP, Przepływ: 21 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-SFL-201E2	Typ: 1.5 kW / 2 HP, Przepływ: 23 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-SFL-301E2	Typ: 2.2 kW / 3 HP, Przepływ: 29 m³/h, Zasilanie: 1-230 V
P-SFL-073	Typ: 0.55 kW / 0.75 HP, Przepływ: 15 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V
P-SFL-103E3	Typ: 0.75 kW / 1.0 HP, Przepływ: 18 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V
P-SFL-153E3	Typ: 1.1 kW / 1.5 HP, Przepływ: 21 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V
P-SFL-203E3	Typ: 1.5 kW / 2 HP, Przepływ: 23 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V
P-SFL-303E3	Typ: 2.2 kW / 3 HP, Przepływ: 29 m³/h, Zasilanie: 3-230 / 400 V


LA STA-RITE

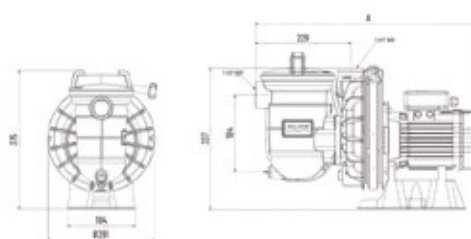


Klasyczna pompa Pentair do basenów. Wysoka wydajność, niski koszt eksploatacji, niezawodna. Zacisk blokujący ze stali nierdzewnej oraz wymienny filtr wstępny. Ponadwymiarowy silnik asynchroniczny o mocy 3 KM zredukowany do 1,5 KM, aby zapewnić wysoką wydajność nawet przy dużych prędkościach.

Modele

P-STR-051	wydajność 8 m³/h; 0,37 kW
P-STR-053	wydajność 8 m³/h; 0,37 kW
P-STR-071	wydajność 12 m³/h; 0,55 kW
P-STR-073	wydajność 12 m³/h; 0,55 kW
P-STR-101	wydajność 16 m³/h; 0,75 kW
P-STR-103E3	wydajność 16 m³/h; 0,75 kW
P-STR-151	wydajność 20 m³/h; 1,1 kW
P-STR-153E3	wydajność 20 m³/h; 1,1 kW
P-STR-VS2	zmienna prędkość; 1,1 kW

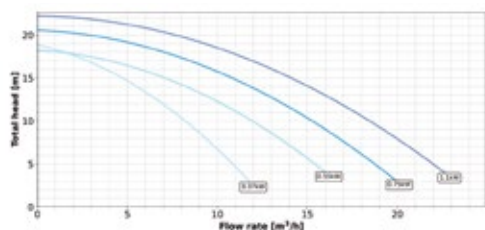


LA STA-RITE HD

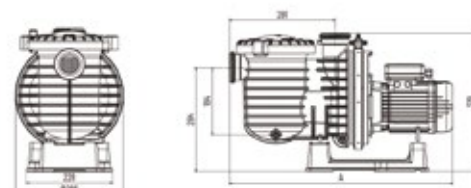


Powiększony kosz filtra wstępnego pozwala wydłużyć okresy między czyszczeniem. Zacisk blokujący ze stali nierdzewnej ułatwia i przyspiesza konserwację pompy. Otwierana pokrywa na ¼ obrotu pozwala na łatwe otwieranie i zamykanie. Wirnik z tuleją wykonaną z gumy PPO, która wytrzymuje najtrudniejsze warunki środowiska wodnego.

Modele


P-STRHD-071	wydajność 16 m³/h; 0,55 kW
P-STRHD-073	wydajność 16 m³/h; 0,55 kW
P-STRHD-101	wydajność 21 m³/h; 0,75 kW
P-STRHD-103E3	wydajność 21 m³/h; 0,75 kW
P-STRHD-151	wydajność 26 m³/h; 1,1 kW
P-STRHD-153E3	wydajność 26 m³/h; 1,1 kW
P-STRHD-201	wydajność 29 m³/h; 1,5 kW
P-STRHD-203E3	wydajność 29 m³/h; 1,5 kW
P-STRHD-301	wydajność 33 m³/h; 2,2 kW
P-STRHD-303E3	wydajność 33 m³/h; 2,2 kW

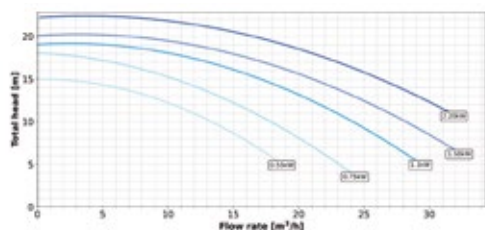


IntelliFlo3 VSF

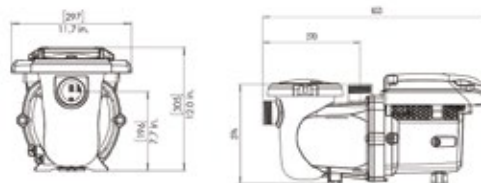

Wydajność i pobór mocy 1,5 KM



Wydajność i pobór mocy 3,0 KM



Proste sterowanie smartfonem przez Bluetooth i Wi-Fi za pomocą aplikacji Pentair Home i Pro, umożliwiające otrzymywanie powiadomień o statusie pompy i alertach. IntelliFlo3 automatycznie reguluje prędkość i przepływ, zapewniając stały przepływ i oszczędność energii do 90%. Nowy silnik z magnesami trwałymi i zoptymalizowany projekt pompy zapewniają ciszę podczas pracy, nawet przy niskiej prędkości.

Modele

P-011069	Typ: 1.1/ 1.5 kW/HP	Przepływ: 24 m³/h	Moc: 1-230V
P-011079	Typ: 2.2/3 kW/HP	Przepływ: 38 m³/h	Moc: 1-230 V


Swimmey VSe



Pentair VSe Drive oferuje oszczędność energii do 55%* oraz cichą pracę na poziomie 44 dB przy 1400 rpm. Posiada wbudowany timer z 3 programowalnymi prędkościami, co pozwala na łatwy wybór najbardziej efektywnego ustawienia do filtracji i czyszczenia. Dzięki łatwej łączności i ultra-kompaktowej konstrukcji, instalacja jest prosta, niezależnie od tego, czy jest to pierwsza instalacja, czy wymiana.

Modele

P72E1110	Typ: 0.75 / 1kW/HP	Przepływ: 14 m³/h	Moc: 1-230 V
----------	--------------------	-------------------	--------------



Dmuchawa bocznokanałowa jednostronna



Modele

MB-310 D	MB-310 0,75 kW 220/240 V
RB-360 D	RB-360 0,9 kW 380/415 V
MB-420 D	MB-420 1,5 kW 220/240 V
RB-480 D	RB-480 1,8 kW 380/415 V
RB-535 D	RB-535 2,4 kW 380/420 V
RB-750 D	RB-750 5,5 kW 380/420 V

PCWB - pompy ciepła dla wody basenowej



Wysokoefektywna sprężarka jednostopniowa (ON-OFF) dla pomp ciepła serii PCWB lub inwerterowa (płynna regulacja) dla pomp ciepła serii PCWBi. Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z niskimi oporami przepływu. Zastosowanie stali tytanowej do budowy wymiennika ciepła. Bezpośredni przepływ wody basenowej przez pompę ciepła. Trwała, estetyczna, wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego. Łatwy montaż i demontaż urządzenia np. na okres zimowy. Dogodny w obsłudze i funkcjonalny sterownik. Cicha praca, np. dla PCWB 3,5 kW jedynie 48 dB (A). Najdłuższa na rynku 4-letnia gwarancja producenta.

Pompy ciepła PCWB - ze sprężarką jednostopniową

Symbol urządzenia	Numer katalogowy	Moc grzewcza*(kW)	Zasilanie	Efektywność COP*	Min. przepływ wody (m ³ /h):	Wymiary urządzenia	Rodzaj czynnika chłodniczego
PCWB 3,5kW	91.10.87	3,57	230V	5,25	1,5	800 x 340 x 575	R32
PCWB 5,4kW	91.10.88	5,10	230V	5,31	2,2	800 x 340 x 575	R32
PCWB 7,6kW	91.10.89	7,50	230V	5,95	3,0	996 x 403 x 603	R32
PCWB 10,0kW	91.10.90	9,70	230V	5,22	4,5	996 x 403 x 603	R32
PCWB 13,0kW	91.10.91	12,50	230V	5,43	5,3	1155 x 470 x 868	R32
PCWB 22,0kW	91.10.63	22,00	400V	6,10	7,5	1002 x 455 x 1251	R410A

*Dane wg EN 14511 dla punktu A24/W26 (powietrze na wejściu 24 °C, woda na wyjściu 26 °C).

Pompy ciepła PCWBi - ze sprężarką inwerterową

Symbol urządzenia	Numer katalogowy	Moc grzewcza*(kW)	Zasilanie	Efektywność COP*	Min. przepływ wody (m ³ /h):	Wymiary urządzenia	Rodzaj czynnika chłodniczego
PCWBi 9,0kW	91.10.94	1,75÷7,40	230V	7,00	3,5	1130 x 480 x 780	R32
PCWBi 12,0kW	91.10.95	2,25÷9,70	230V	7,03	4,7	1130 x 480 x 781	R32
PCWBi 19,5kW	91.10.96	3,84÷15,4	400V	6,40	6,7	1210 x 510 x 880	R32
PCWBi 24,2kW	91.10.97	4,68÷19,9	400V	6,50	8,5	1210 x 495 x 1300	R32
PCWBi 28,3kW	91.10.98	5,46÷23,3	400V	6,58	10,0	1210 x 495 x 1300	R32

*Dane wg EN 14511 dla punktu A24/W26 (powietrze na wejściu 24 °C, woda na wyjściu 26 °C).

PCWB pompy ciepła dla dużych obiektów basenowych



Pompy ciepła PCWB serii PASRW przeznaczone są do ekonomicznego podgrzewania wody basenowej w dużych obiektach. Możliwe jest dodatkowo łączenie ich w układach kaskadowych. Wymienniki o konstrukcji płaszczowo-rurowej wykonane są ze stali tytanowej. Urządzenie zawiera zespół sprężarek typu Scroll oraz parowniki o rozwiniętej powierzchni odbioru ciepła w kształcie V.

Symbol urządzenia	080S-V	100S-V	130S-V	200S-V	250S-V	300S-V	500S-V
Moc grzewcza (kW)	38	47	57	95	120	145	190
Pobór mocy (kW)	7,1	9,3	12,8	17,3	21,0	25,5	32,8
COP	5,4	5,1	4,5	5,5	5,7	5,7	5,8
Przepływ wody (m3/h)	12,0	15,0	19,5	29,0	35,0	62,0	60,0
Wymiary netto (mm)	1464 / 735 / 1130			2180/1072 /1900	2175 / 1070 / 2030		2180/1070/2060
Warunki dostawy	Na zapytanie						

*punkt pracy: temperatura powietrza (DB/WB): 24/19 °C, wejście wody: 26 °C

Sterownik pompy ciepła PCWB



Sterownik można zamocować w dowolnym miejscu dzięki połączeniu przewodowemu. Ochronę przed wpływem warunków zewnętrznych stanowi obudowa z pokrywą oraz jednolita wodoszczelna folia na panelu obsługowym. Sterownik umożliwia m.in. wybór trybu pracy (AUTOMATYCZNY, GRZANIE, CHŁODZENIE), nastawę przedziałów czasowych pracy samej pompy ciepła oraz pompy obiegu wody i nastawę wymaganej temperatury wody basenowej. Zapewnia także kontrolę pracy i sygnalizację stanów alarmowych powodowanych np. przez uszkodzenie czujników temperatury czy brak przepływu wody.

Sterownik pompy ciepła PCWBi

Sterownik jest umieszczony w obudowie dla ochrony przed wpływem warunków zewnętrznych. Posiada wyświetlacz z ekranem dotykowym LED z przejrzystym menu obsługowym i przeglądem informacji. Umożliwia m.in. wybór trybu pracy (AUTOMATYCZNY, GRZANIE, CHŁODZENIE), nastawę wymaganej temperatury wody basenowej, nastawę przedziałów czasowych pracy samej pompy ciepła oraz pompy obiegu wody – dodatkowo z ograniczeniem poziomu hałasu do minimum. Prezentowany jest także wykres zmian temperatury wody w basenie i wykres mocy grzewczej pompy ciepła. Standardowo zapewniona jest także kontrola pracy i sygnalizacja stanów alarmowych.



Pokrowiec zimowy




Pokrowiec zimowy jest przeznaczony do zabezpieczenia pompy ciepła wody basenowej na czas jej nieużytkowania. Należy przy tym uwzględnić wymagania zawarte w instrukcji użytkowania.

Numer katalogowy	Nazwa produktu
91.09.94	Pokrowiec zimowy PCWB 5,4kW
91.09.95	Pokrowiec zimowy PCWB 7,6kW/10kW
91.09.96	Pokrowiec zimowy PCWB 13kW
91.09.97	Pokrowiec zimowy PCWBi 9kW/12kW
91.09.98	Pokrowiec zimowy PCWB 19,5kW
91.09.99	Pokrowiec zimowy PCWBi 24,2kW/28,3kW

PCWB MWIFI - komfortowa nastawa temperatury wody

Za pomocą aplikacji "Inverter Temp" można sterować pracą pompy ciepła PCWB i PCWBi (dotyczy wersji z czynnikiem R32). Poza nastawą temperatury wody, możliwa jest nastawa czasów podgrzewania, wybór cichego trybu pracy (w wersji inwerterowej PCWBi), a także odczyt wykresu zmian temperatury wody.

Numer katalogowy	Nazwa produktu
91.10.93	Moduł internetowy PCWB mWiFi

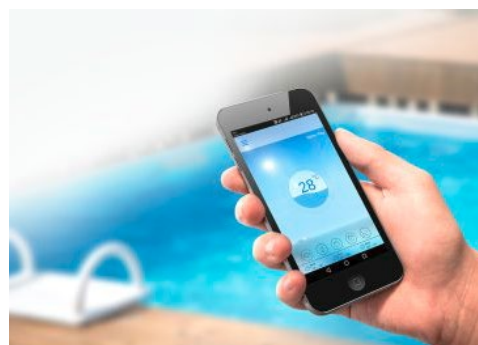

Zawory automatyczne Badu Omni Tronic



Zawór do automatycznego płukania filtra. Napęd na stałe złączony z zaworem. Sterowanie procesem płukania odbywa się przy pomocy mikroprocesora, przeznaczone wyłącznie do zastosowania w urządzeniach filtracyjnych do basenów.

Modele

2606000041 D	badu omni tronic r41/3a 1 1/2"
2606000051 D	badu omni tronic r51/3a 2"

Regulator poziomu wody



Modele

2716605010 C	regulator poziomu wody BNR 300 S 230 V z elektrozaworem i sondą
2716090005 C	sonda poziomu do regulatora BNR 300 S

Zawory automatyczne Aquastar



Napięcie (V)	24 V AC/DC 100-240V AC (170 – 300V DC)
Ochrona	IP 65
Częstotliwość	50/60 Hz / DC
Znamionowy prąd roboczy	1,5"-2" / 3" 0,7 / 1A at 24V AC 0,5 / 0,7A at 24V DC 85 / 130mA at 230V AC
Maks. moc	20W at 1,5"-2" / 30W at 3"
Warunki środowiskowe	0-40°C, 0-95%RH not condensing
Maks. ciśnienie statyczne	0,3 Bar
maks. słup wody	3m

Zawór 6-drożny Praher Plastics

Materiał	1,5" – 2" 3"	ABS / ASA-GF ASA-GF
Uszczelki		TPE + NBR
Ciśnienie robocze	1,5" – 2" 3"	ABS: 3,5 Bar (20°C) ASA-GF: 6,5 Bar (20°C) ASA-GF: 5 Bar (20°C)
Maksymalne ciśnienie przy podnoszeniu płyty zaworu		0,3 Bar

Do użytku przemysłowego, komercyjnego i prywatnego:

– Myjnie samochodowe, kuchnia przemysłowa, baseny, hodowla ryb, itd.

– Integracja w inteligentnych domach

– Integracja w PLC

Automatyzacja zaworów 6-drogowych

Praher Plastics Austria GmbH

Siłownik podnoszący i obracający dla sterowników PLC

Do zaworów 1,5", 2" i 3".

24V AC/ DC i 100 265V AC

Łatwy do doposażenia

Wykonane dla sygnałów plc

Zintegrowana obsługa błędów

Przekładniki o złotych stykach

Stopień ochrony IP65

Uchwyt awaryjny

Optyczny wskaźnik położenia

Elektryczne sprzężenie zwrotne dla pozycji włączonej

Pozycja dodatkowa ZAMKNIĘTE


Dodatkowa pozycja ZIMA

Modele

131309 D	Aquastar EASY 1001 z ABS 1 1/2", przepływ 18m3/h
131313 D	Aquastar EASY 1001 z ABS 2", przepływ 35m3/h
131319 D	Aquastar EASY 4001 z ABS 1 1/2", przepływ 18m3/h
131322 D	Aquastar EASY 4001 z ABS 2", przepływ 35m3/h
131227 D	Aquastar COMFORT 3001 z ABS 1 1/2", przepływ 18m3/h
131223 D	Aquastar COMFORT 3001 z ABS 2", przepływ 35m3/h
131226 D	Aquastar COMFORT 3001 z ABS 3", przepływ 75m3/h
131251 D	Aquastar COMFORT 4001 z ABS 1 1/2", przepływ 18m3/h
131252 D	Aquastar COMFORT 4000 z ABS 2", przepływ 35m3/h
131250 D	Aquastar COMFORT 4000 z ABS 3", przepływ 75m3/h
130904 D	Aquastar MP-6 z ABS 1 1/2", przepływ 18m3/h
130905 D	Aquastar MP-6 z ABS 2", przepływ 35m3/h
130906 D	Aquastar MP-6 z GFK 3", przepływ 75m3/h

Wypożyczenie


Drabinka prosta Muro

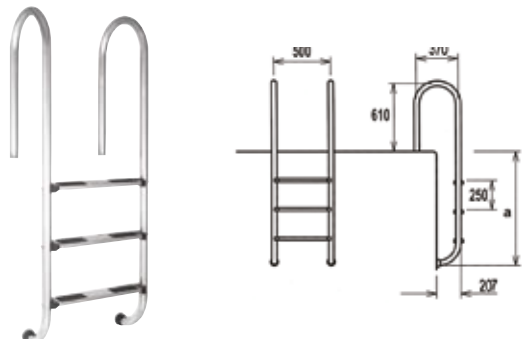

Modele

- 87132023 C** 2 stopnie (głębokość wody 80 cm), wymiar „a” = 696 mm
- 87132031 C** 3 stopnie (głębokość wody 100 cm), wymiar „a” = 946 mm
- 87132049 C** 4 stopnie (głębokość wody 130 cm), wymiar „a” = 1196 mm
- 87132056 C** 5 stopni (głębokość wody 160 cm), wymiar „a” = 1446 mm


Drabinka prosta Mix

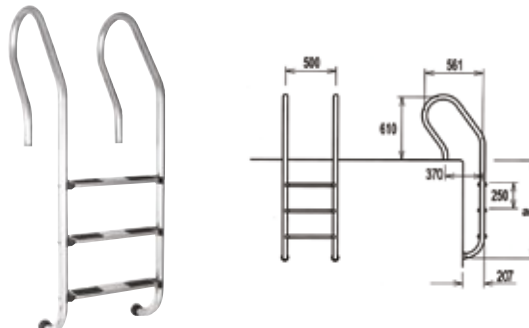

Modele

- 87120861 C** 2 stopnie (głębokość wody 80 cm), wymiar „a” = 696 mm
- 87120879 C** 3 stopnie (głębokość wody 100 cm), wymiar „a” = 946 mm
- 87120887 C** 4 stopnie (głębokość wody 130 cm), wymiar „a” = 1196 mm
- 87120895 C** 5 stopni (głębokość wody 160 cm), wymiar „a” = 1446 mm


Drabinka szeroka Standard

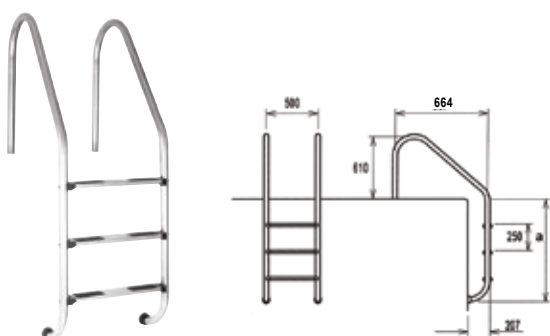

Modele

- 87112926 C** 2 stopnie (głębokość wody 80 cm), wymiar „a” = 696 mm
- 87112934 C** 3 stopnie (głębokość wody 100 cm), wymiar „a” = 946 mm
- 87112942 C** 4 stopnie (głębokość wody 130 cm), wymiar „a” = 1196 mm
- 87112959 C** 5 stopni (głębokość wody 160 cm), wymiar „a” = 1446 mm


Drabinka Arco

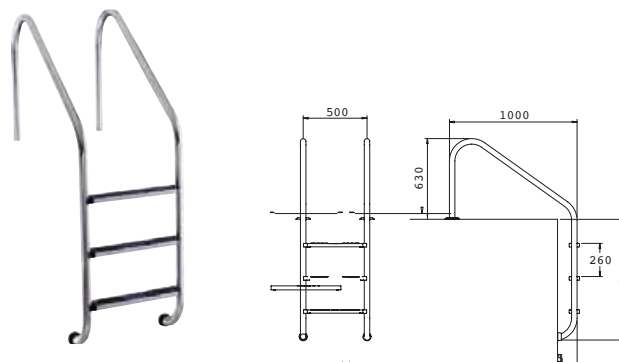

Modele


- 87111762 C** 2 stopnie (głębokość wody 80 cm), wymiar „a” = 696 mm
- 87112963 C** 3 stopnie (głębokość wody 100 cm), wymiar „a” = 946 mm
- 87112964 C** 4 stopnie (głębokość wody 130 cm), wymiar „a” = 1196 mm
- 87112965 C** 5 stopni (głębokość wody 160 cm), wymiar „a” = 1446 mm

Drabinka dzielona dwuczęściowa

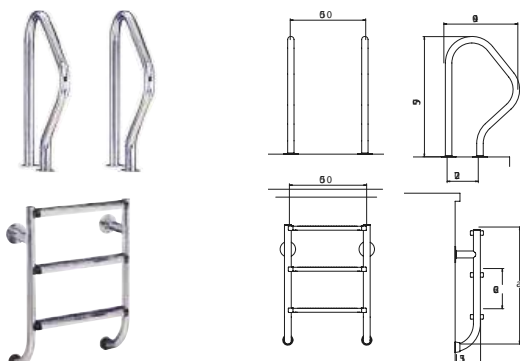


Modele

- 87174322 C** 515
- 87174330 C** 765
- 87174348 C** 1015
- 87174355* C** 1265

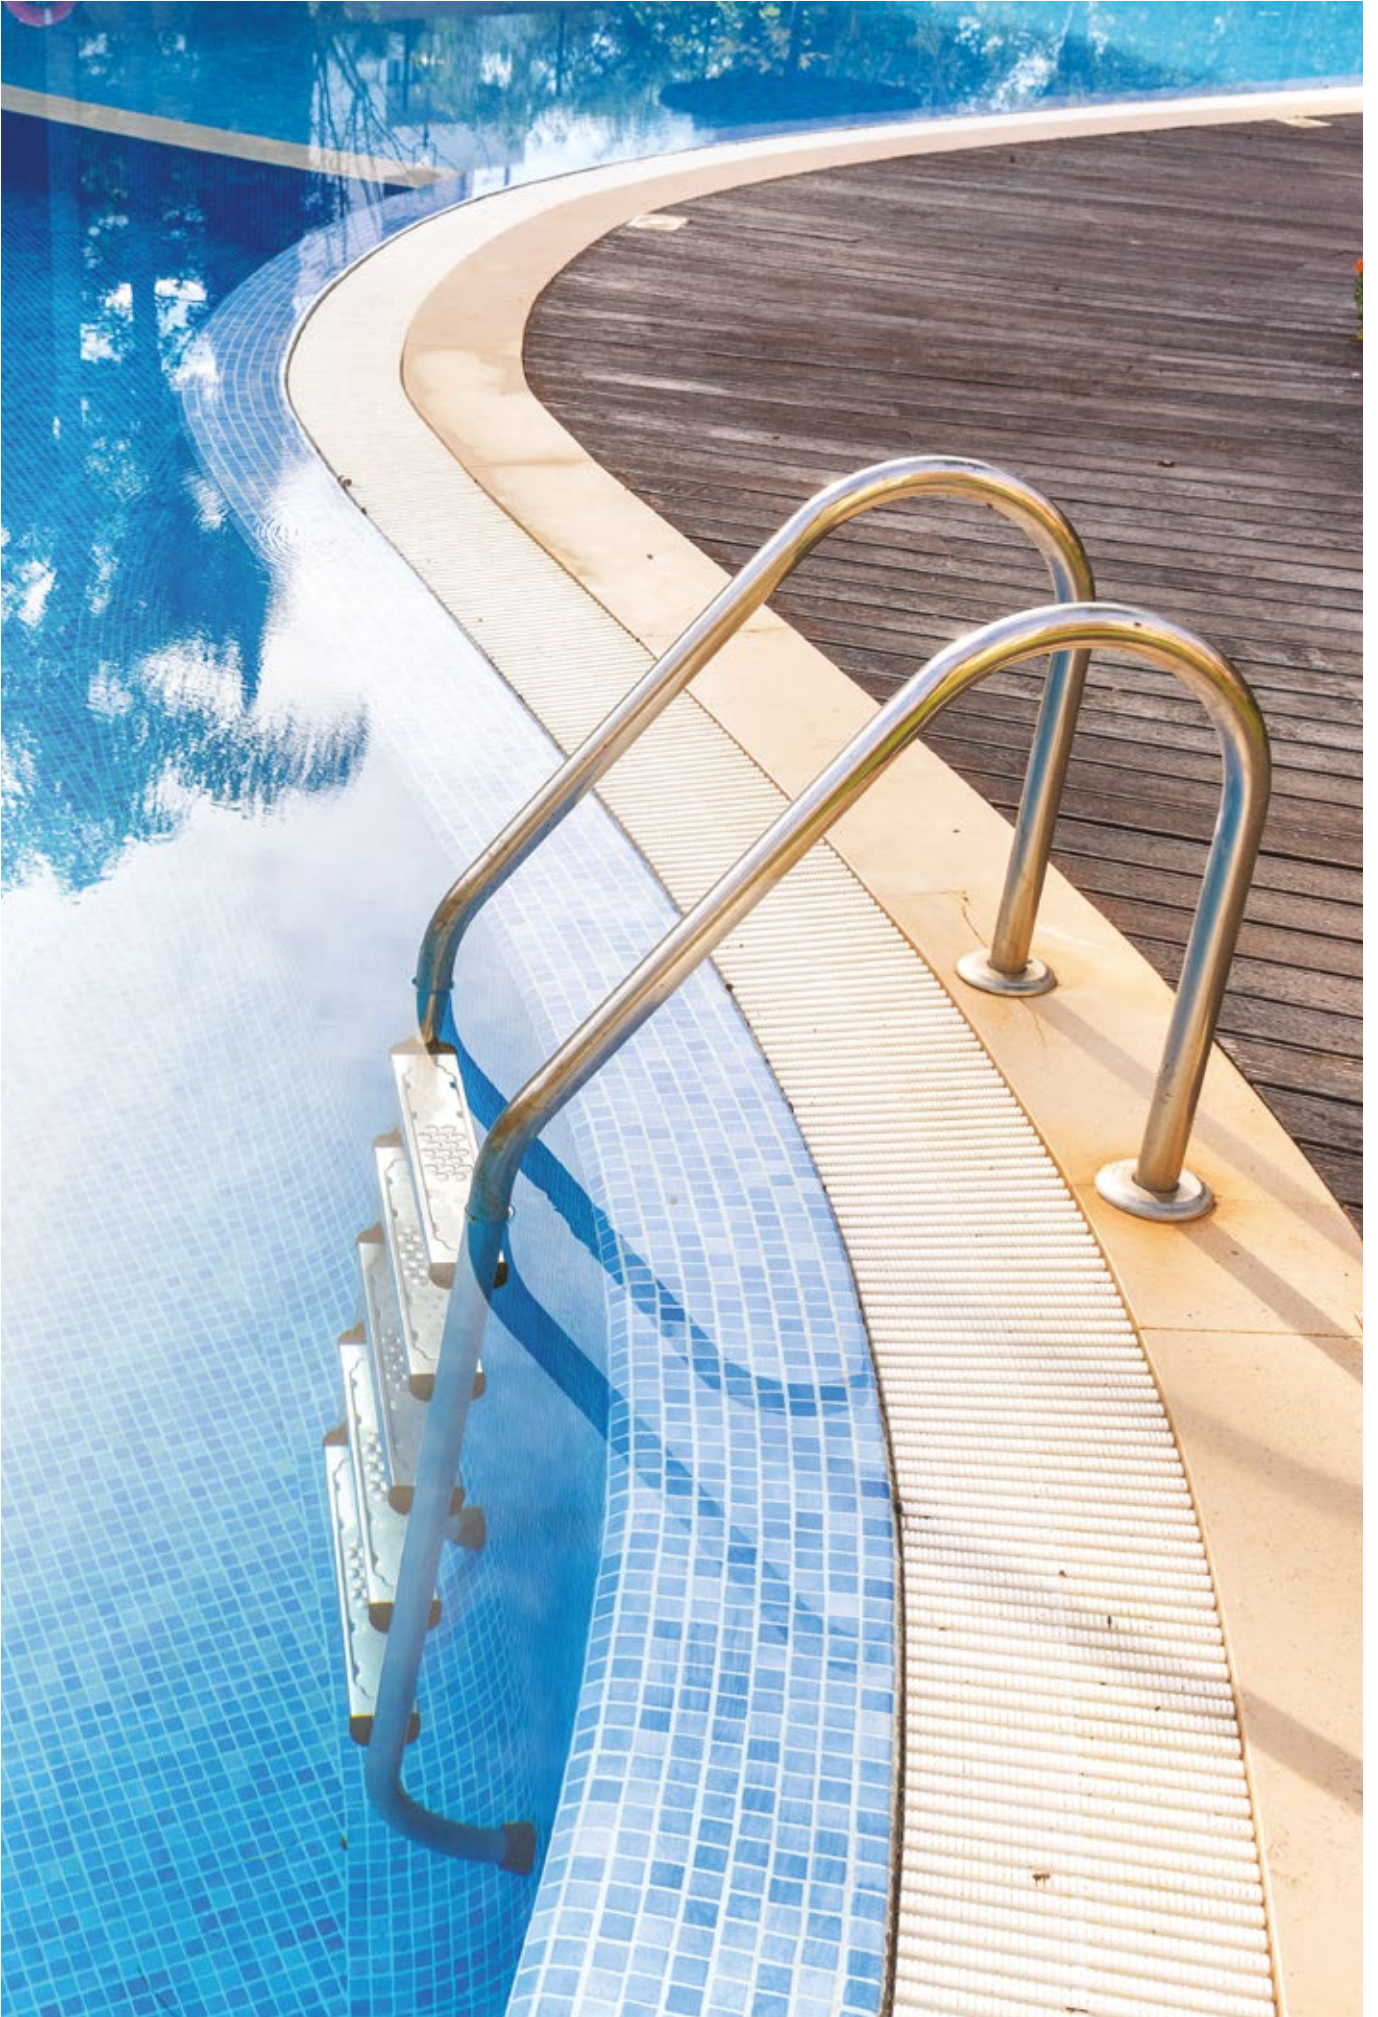


Poręcz z dwoma wygięciami

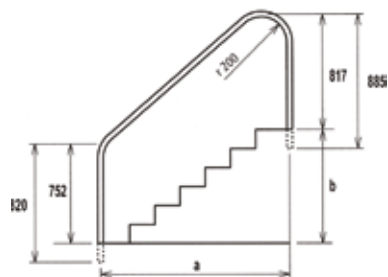

Modele

- 87162244 C** poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1219 mm; b: 660 mm
- 87162251 C** poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1524 mm; b: 915 mm
- 87162269 C** poręcz montowana w betonie, wymiary a: 1829 mm; b: 1169 mm
- 87162240 C** poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1219 mm; b: 660 mm
- 87162250 C** poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1524 mm; b: 915 mm
- 87162260 C** poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1829 mm; b: 1169 mm


Poręcz z trzema wygięciami

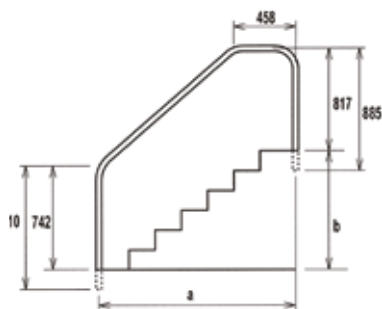

Modele

- 87162361 C** poręcz montowana na kołnierze, wymiary a: 1829 mm; b: 1169 mm

Akcesoria do drabinek

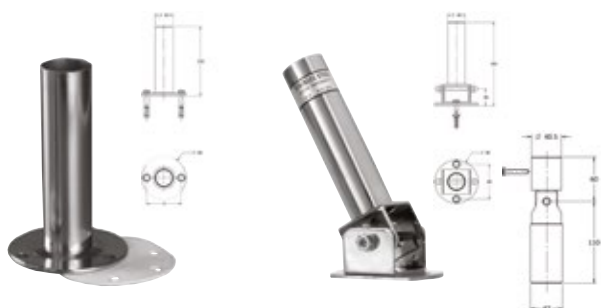

Poręcz wykonana z polerowanej stali nierdzewnej o średnicy 48 mm.

Modele

- 87101603 C** stopień bezpieczeństwa do drabinki
- 87100981 C** mocowanie przegubowe bez kołnierza
- 87100980 C** mocowanie przegubowe z kołnierzem
- 87100061 C** mocowanie kołnierzowe

Poręcz tube




Poręcz wykonana z polerowanej stali nierdzewnej o średnicy 43 mm.

Modele

- 87181010 C** długość 100 cm
- 87181020 C** długość 200 cm
- 87181030 C** długość 300 cm
- 87181040 C** rurka łączeniowa prosta
- 87181050 C** rurka łączeniowa 90 st
- 87182020 C** zaślepka uchwytu z tworzywa
- 87180907 C** wspornik montażowy
- 87180915 C** wspornik montażowy końcowy
- 87100021 C** uszczelki do drabinek i poręczy D43
- 87100022 C** uszczelka do uchwytów

Uchwyty

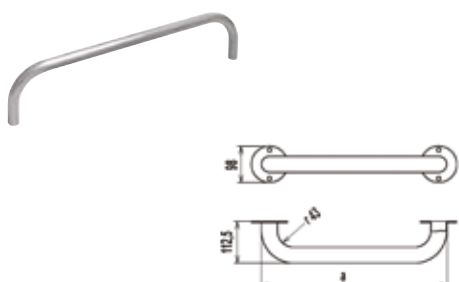


Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej o średnicy 43 mm, z mocowaniem kołnierzowym.

Modele

- 87180055 C** długość 0,5 m
- 87180105 C** długość 1 m
- 87180154 C** długość 1,5 m
- 87180204 C** długość 2 m
- 87180303 C** długość 3 m

Winda hydrauliczna

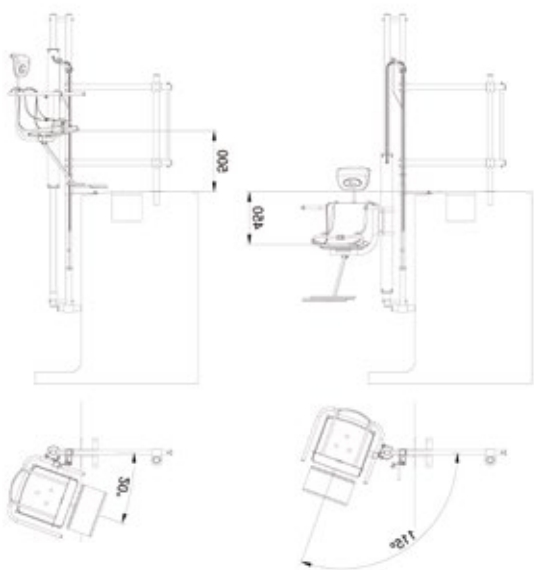


Urządzenie hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej. Napędzane ciśnieniem wody 3,5-5 bara. Udźwig 125 kg, promień obrotu 90 stopni. Regulowana konstrukcja. Mocowanie do płyty basenowej. Działanie zaworu wewnątrz i na zewnątrz basenu. Fotel z pasem bezpieczeństwa, poręcz pod rękę i podnóżek.

Modele

87195010 C winda hydrauliczna


Krzesło ratownika

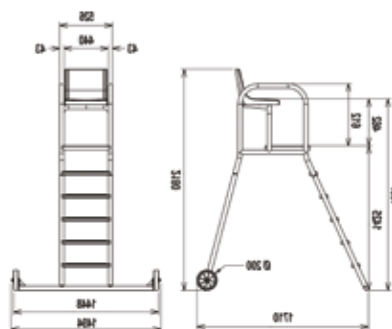

Modele

887194070 C krzesło ratownika wykonane ze stali nierdzewnej

Rynna przelewowa

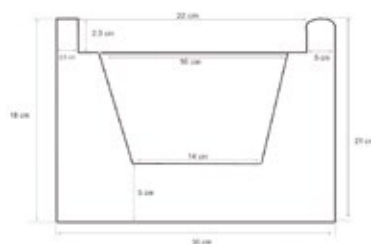

Modele

6300000 B betonowa rynna (pod mozaikę) - dł. 1m


Kratka rynny basenowej Standard



Modele

640000 A	ruszt rynny 25 x 196 mm, 43 szt/m (pojedyncze połączenie)
640001 A	ruszt rynny 25 x 196 mm, 51 szt/m (podwójne połączenie)
640002 A	ruszt rynny 25 x 245 mm, 42 szt/m (pojedyncze połączenie)
640003 A	ruszt rynny 25 x 245 mm, 53 szt/m (podwójne połączenie)
640004 A	narożnik kratki 196 - 90 st
640005 A	narożnik kratki 196 - 45 st
640006 A	narożnik kratki 245 - 90 st
640007 A	narożnik kratki 245 - 45 st

Kratka rynny basenowej Classic



Click-connection



DIN 51097 class C.



White RAL 9016

Klasyczna kratka do basenowych kanałów przelewowych o wysokich właściwościach antypoślizgowych z dodatkowym środkowym połączeniem typu click-connection ułatwiającym montaż i stabilność. Wykonana ze specjalnie opracowanego tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia i ścieranie, ze stabilizacją promieniowania UV i światła. Odporna na działanie chloru i wody morskiej, promieniowania UV oraz powszechnie stosowanych środków czyszczących.

Segment stały:

Segment (1m) dla kanałów prostych i R>3m

Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki	Kod	Minimalny promień wewnętrzny
22 mm	195 mm	GP-1219	130 - 194 mm	GP-1219A	3000 mm
	245 mm	GP-1224	196 - 244 mm	GP-1224A	3000 mm
	295 mm	GP-1229	246 - 294 mm	GP-1229A	3000 mm
	335 mm	GP-1233	296 - 334 mm	GP-1233A	3000 mm
25 mm	195 mm	GP-1519	130 - 194 mm	GP-1519A	3000 mm
	245 mm	GP-1524	196 - 244 mm	GP-1524A	3000 mm
	295 mm	GP-1529	246 - 294 mm	GP-1529A	3000 mm
	335 mm	GP-1533	296 - 334 mm	GP-1533A	3000 mm
35 mm	195 mm	GP-1319	130 - 194 mm	GP-1319A	3000 mm
	245 mm	GP-1324	196 - 244 mm	GP-1324A	3000 mm
	295 mm	GP-1329	246 - 294 mm	GP-1329A	3000 mm
	335 mm	GP-1333	296 - 334 mm	GP-1333A	3000 mm

Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm.



Segment elastyczny:

Segment (1m) dla zakrzywionych kanałów.


Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki	Kod	Minimalny promień wewnętrzny
22 mm	195 mm	GP-2219	130 - 194 mm	GP-2219A	550 mm
	245 mm	GP-2224	196 - 244 mm	GP-2224A	674 mm
	295 mm	GP-2229	246 - 294 mm	GP-2229A	811 mm
	335 mm	GP-2233	296 - 334 mm	GP-2233A	948 mm
25 mm	195 mm	GP-2519	130 - 194 mm	GP-2519A	550 mm
	245 mm	GP-2524	196 - 244 mm	GP-2524A	674 mm
	295 mm	GP-2529	246 - 294 mm	GP-2529A	811 mm
	335 mm	GP-2533	296 - 334 mm	GP-2533A	948 mm
35 mm	195 mm	GP-2319	130 - 194 mm	GP-2319A	550 mm
	245 mm	GP-2324	196 - 244 mm	GP-2324A	674 mm
	295 mm	GP-2329	246 - 294 mm	GP-2329A	811 mm
	335 mm	GP-2333	296 - 334 mm	GP-2333A	948 mm



Kąt 90°:

Kąt 90° z podparciem kątowym.


Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki	Kod
22 mm	195 mm	GP-3219	130 - 194 mm	GP-3219A
	245 mm	GP-3224	196 - 244 mm	GP-3224A
	295 mm	GP-3229	246 - 294 mm	GP-3229A
	335 mm	GP-3233	296 - 334 mm	GP-3233A
25 mm	195 mm	GP-3519	130 - 194 mm	GP-3519A
	245 mm	GP-3524	196 - 244 mm	GP-3524A
	295 mm	GP-3529	246 - 294 mm	GP-3529A
	335 mm	GP-3533	296 - 334 mm	GP-3533A
35 mm	195 mm	GP-3319	130 - 194 mm	GP-3319A
	245 mm	GP-3324	196 - 244 mm	GP-3324A
	295 mm	GP-3329	246 - 294 mm	GP-3329A
	335 mm	GP-3333	296 - 334 mm	GP-3333A

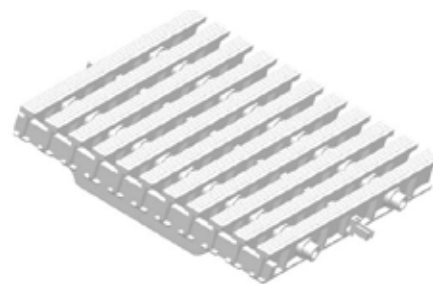


Kątownik specjalny (A):

Kątownik specjalny z ukośnym wspornikiem kątowym.


Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki	Kod
22 mm	195 mm	GP-4219	130 - 194 mm	GP-4219A
	245 mm	GP-4224	196 - 244 mm	GP-4224A
	295 mm	GP-4229	246 - 294 mm	GP-4229A
	335 mm	GP-4233	296 - 334 mm	GP-4233A
25 mm	195 mm	GP-4519	130 - 194 mm	GP-4519A
	245 mm	GP-4524	196 - 244 mm	GP-4524A
	295 mm	GP-4529	246 - 294 mm	GP-4529A
	335 mm	GP-4533	296 - 334 mm	GP-4533A
35 mm	195 mm	GP-3319	130 - 194 mm	GP-3319A
	245 mm	GP-4324	196 - 244 mm	GP-4324A
	295 mm	GP-4329	246 - 294 mm	GP-4329A
	335 mm	GP-4333	296 - 334 mm	GP-4333A

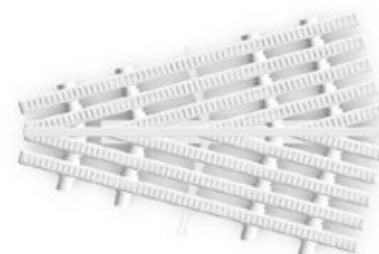

Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm.

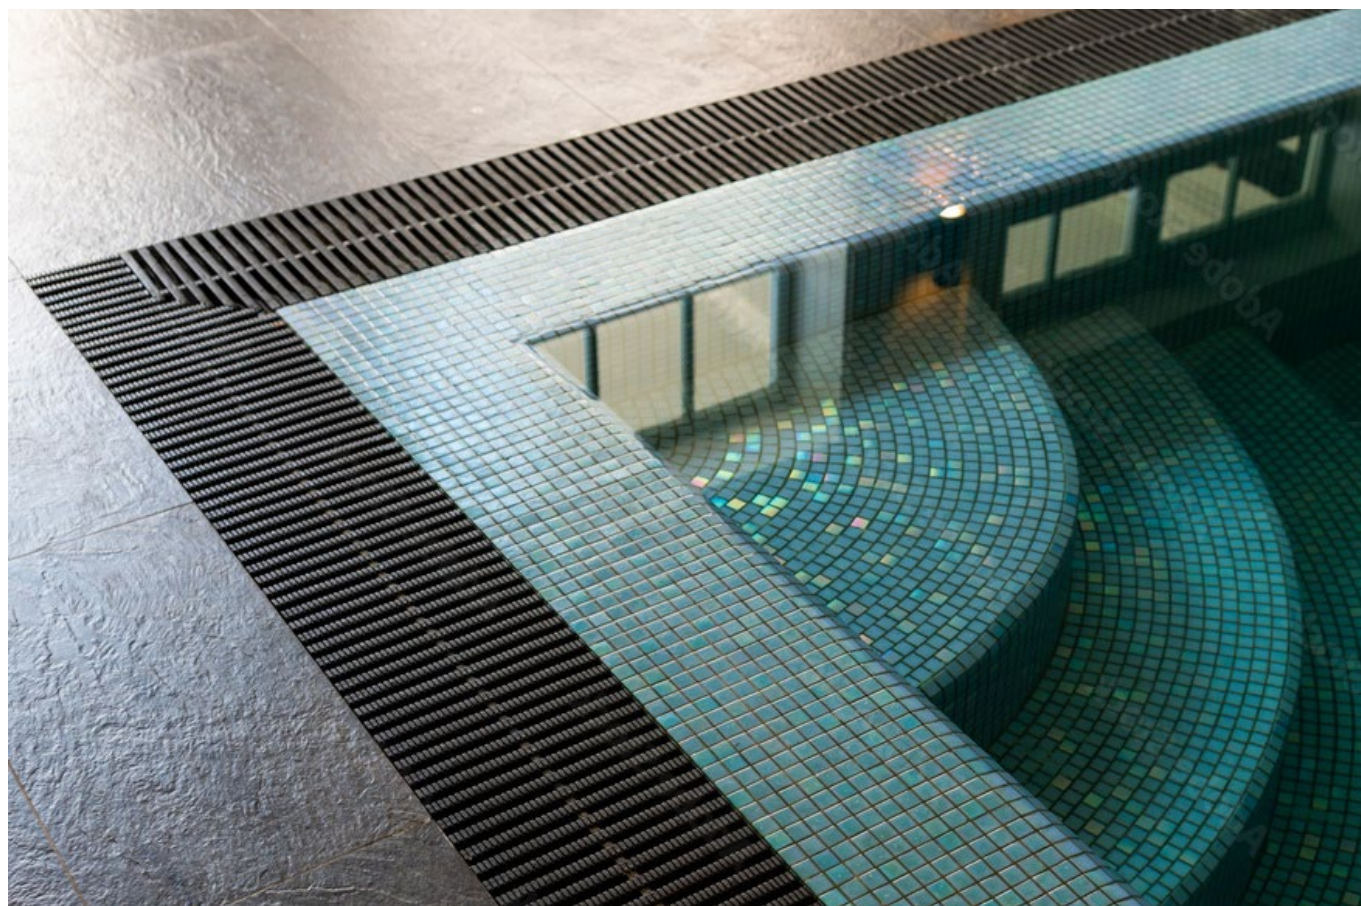

Kratka rynny basenowej Zen

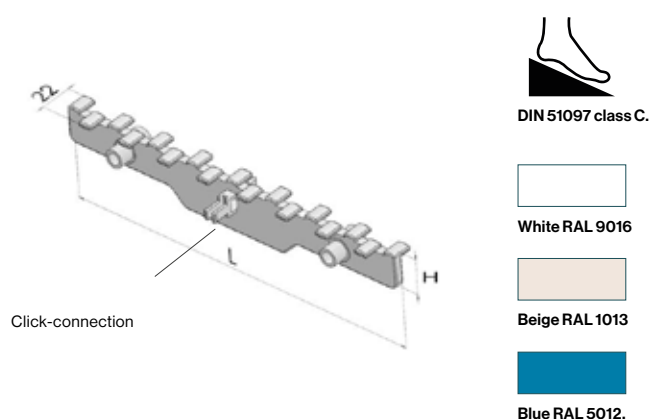


Kratki basenowe ZEN do kanałów przelewowych, zaprojektowane z myślą o doskonałym usuwaniu wody, łatwej konserwacji i wygodnym chodzeniu. Dodatkowe środkowe połączenie na zatrzask ułatwia montaż i zapewnia stabilność. Wykonane ze specjalnie opracowanego tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia i ścieranie. Odporna na działanie chloru i wody morskiej, promieniowanie UV oraz powszechnie stosowanych środków czyszczących.

Segment stały:

Segment (1m) dla kanałów prostych i $R > 3m$

Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki	Kod	Minimalny promień wewnętrzny
22 / 25 mm	195 mm	GP-ZEN119	130 - 194 mm	GP-ZEN119A	3000 mm
	245 mm	GP-ZEN124	196 - 244 mm	GP-ZEN124A	3000 mm
	295 mm	GP-ZEN129	246 - 294 mm	GP-ZEN129A	3000 mm
	335 mm	GP-ZEN133	296 - 334 mm	GP-ZEN133A	3000 mm


Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm.

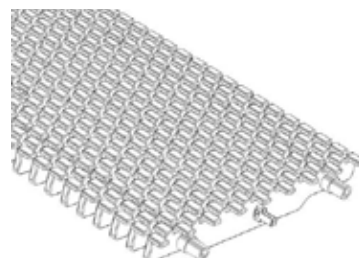

Segment elastyczny:

Segment (1m) dla zakrzywionych kanałów.


Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki	Kod	Minimalny promień wewnętrzny
22 / 25 mm	195 mm	GP-ZEN219	130 - 194 mm	GP-ZEN219A	550 mm
	245 mm	GP-ZEN224	196 - 244 mm	GP-ZEN224A	674 mm
	295 mm	GP-ZEN229	246 - 294 mm	GP-ZEN229A	811 mm
	335 mm	GP-ZEN233	296 - 334 mm	GP-ZEN233A	948 mm

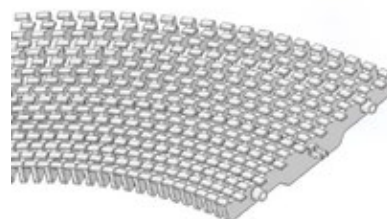

Kąt 90°:

Kąt 90° z podparciem kątowym.

Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki	Kod
22 / 25 mm	195 mm	GP-ZEN319	130 - 194 mm	GP-ZEN319A
	245 mm	GP-ZEN324	196 - 244 mm	GP-ZEN324A
	295 mm	GP-ZEN329	246 - 294 mm	GP-ZEN329A
	335 mm	GP-ZEN333	296 - 334 mm	GP-ZEN333A

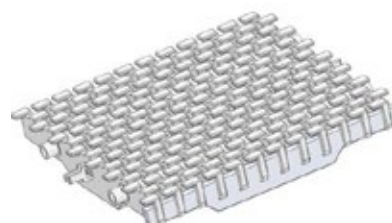

Kątownik specjalny (A):


Kątownik specjalny z ukośnym wspornikiem kątowym.

Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki	Kod
22 / 25 mm	195 mm	GP-ZEN419	130 - 194 mm	GP-ZEN419A
	245 mm	GP-ZEN424	196 - 244 mm	GP-ZEN424A
	295 mm	GP-ZEN429	246 - 294 mm	GP-ZEN429A
	335 mm	GP-ZEN433	296 - 334 mm	GP-ZEN433A

Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm.



Ekskluzywna kratka basenowa z bi-materiału

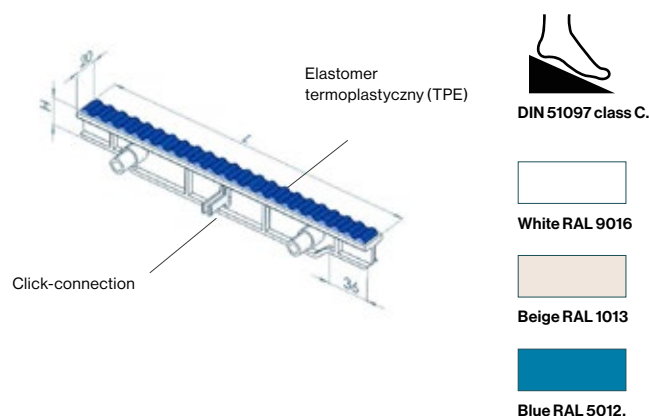

Ekskluzywny model kratki basenowej do kanałów przelewowych wykonany w technologii wtrysku bi-materiałowych tworzyw sztucznych. Zaprojektowany z myślą o wysokim zabezpieczeniu antypoślizgowym i wygodnym chodzeniu. Dodatkowe środkowe złącze zatraskowe (click-connect) ułatwia montaż i zapewnia stabilność. Kratka wykonana jest z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia i ścieranie oraz ze stabilizacją UV i światła. Odporna na działanie chloru i wody morskiej, promieniowania UV oraz powszechnie stosowanych środków czyszczących.

Segment stały:

Segment (1m) dla kanałów prostych.

Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod
22 / 25 mm	195 mm	GP-W119
	245 mm	GP-W124
	295 mm	GP-W129
	335 mm	GP-W133

Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm.



Segment elastyczny:

Segment (1m) dla zakrzywionych kanałów. Mniejsze promienie dostępne na zamówienie.

Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod	Niestandardowa szerokość kratki
22 / 25 mm	195 mm	GP-W219	1250 mm
	245 mm	GP-W224	1500 mm
	295 mm	GP-W229	2000 mm
	335 mm	GP-W233	2500 mm



Kąt 90°:

Kąt 90° z podparciem kątowym.

Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod
22 / 25 mm	195 mm	GP-W319
	245 mm	GP-W324
	295 mm	GP-W329
	335 mm	GP-W333



Kątownik specjalny (A):

Kątownik specjalny z ukośnym wspornikiem kątowym.

Wysokość	Standardowa szerokość kratki	Kod
22 / 25 mm	195 mm	GP-W419
	245 mm	GP-W424
	295 mm	GP-W429
	335 mm	GP-W433

Optymalna szerokość kanału = szerokość kraty + 2 do 5 mm.



Akcesoria do pielęgnacji basenu

Szczotka do odkurzacza



Modele

- H-RA-P023 C** szczotka odkurzacza
H-RA-P108 C szczotka odkurzacza z bocznymi szczoteczkami

Tyczka teleskopowa



Modele

- H-RA-P097 C** tyczka teleskopowa 1,2 - 2,4 m
H-RA-P096 C tyczka teleskopowa 1,9 - 3,6 m
H-RA-P095 C tyczka teleskopowa 2,4 - 4,8 m

Boja dozująca



Modele

- H-RA-P063 C** boja dozująca z regulacją, 17 cm

Wąż do odkurzacza



Modele

- 354030 D** wąż odkurzacza d=38 mm. Sprzedawany w odcinkach (cena za 1 m)

Siatka denną / powierzchniową



Modele

- H-RA-P030 C** siatka denną z tworzywa
H-RA-P031 C siatka powierzchniową z tworzywa
33-757050 C siatka powierzchniową z aluminium

Szczotka do ścian



Modele

- H-RA-P025CB C** szczotka do ścian z aluminiową osłoną 457 mm
H-RA-P123CB C szczotka do usuwania alg z osłoną ze stali 152 mm



NOWOŚĆ

Ręczny beprzewodowy odkurzacz

Do basenów i wanień SPA

Aquasweep S10 to bezprzewodowy, ręczny odkurzacz do basenów i wanień SPA, zapewniający szybkie i bezwysiłkowe czyszczenie. Ruchomy moduł szczotki ssącej dopasowuje się do kształtu czyszczonej powierzchni, a obrotowa głowica umożliwia skuteczne dotarcie do narożników, stopni, schodów i leżanek.



Modele

9997301-EU

AquaSweep S10-EU czyści dno, ściany, linię wody, strefy relaksu - półki słoneczne/leżanki, schody, siedziska. Czas pracy 1h lub 0,5h w trybie turbo.

Odkurzacze Dolphin Liberty

Do małych i średnich basenów prywatnych

Dolphin LIBERTY to bezprzewodowe odkurzacze przeznaczone do czyszczenia małych i średnich basenów prywatnych. Ich konstrukcja gwarantuje zwinną pracę w każdym basenie o dowolnym kształcie. Wygodne złącze „Magnetic-Connect” ułatwia ładowanie robota. Wskaźnik LED na tylnym panelu odkurzacza pokazuje poziom naładowania baterii oraz sygnalizuje bieżący status pracy robota. Mocna, aktywna szczotka i wydajny system filtracji zapewniają doskonałą jakość czyszczenia, również basenów sezonowych, które są narażone na różne zewnętrzne zanieczyszczenia. Wszystkie modele LIBERTY posiadają tryb „ECO” polegający na czyszczeniu krótkimi cyklami pracy przez cały tydzień oraz tryb „Cycle Selector”, umożliwiający wybór trybu czyszczenia (dno + ściany / samo dno). Funkcją, która wyróżnia LIBERTY 400 i LIBERTY 600 jest możliwość kontrolowania i konfiguracji indywidualnych programów czyszczenia przez aplikację MyDolphin™ Plus. Dodatkowo LIBERTY 600 posiada funkcję „STEPS JET-CLEANING”, która umożliwia czyszczenie schodów.



Odkurzacze Dolphin Liberty 300

Idealnie nadaje się do czyszczenia basenów prywatnych o wymiarach do 10 × 5 m. Ten zaawansowany robot, wyposażony w aktywną szczotkę PVC, w trakcie jednego cyklu pracy skutecznie czyści zarówno dno, jak i ściany basenu. Posiada kosz filtracyjny z wymiennymi wkładami, co ułatwia utrzymanie wysokiej efektywności filtracji. Czas cyklu pracy wynosi 2,5 godziny w trybie automatycznym. Urządzenie oferuje dodatkowe funkcje, takie jak tryb ECO, Cycle Selector oraz Clicker, zwiększające komfort użytkowania i optymalizujące pracę. Gwarancja – 24 miesiące.

Modele

99998130-EU LIBERTY 300 Wydajność baterii: 5,000 mAh. Napięcie: 100-240 VAC.



Odkurzacze Dolphin Liberty 400

Idealnie nadaje się do czyszczenia basenów prywatnych o wymiarach do 10 × 5 m. Ten zaawansowany robot, wyposażony w aktywną szczotkę PVC, w trakcie jednego cyklu pracy skutecznie czyści dno, ściany oraz linię wody. Zastosowany kosz filtracyjny z wymiennymi wkładami zapewnia wygodną obsługę i wysoką efektywność filtracji. Cykl czyszczenia wynosi 2,5 godziny w trybie automatycznym. Urządzenie oferuje funkcje takie jak tryb ECO, Cycle Selector oraz Clicker, a także możliwość sterowania poprzez aplikację MyDolphin™ Plus. Gwarancja – 36 miesięcy.

Modele

99998140-EU LIBERTY 400 Wydajność baterii: 5,000 mAh. Napięcie: 100-240 VAC.



Odkurzacze Dolphin Liberty 600

Idealnie nadaje się do czyszczenia basenów prywatnych o długości do 15 m. Ten zaawansowany robot, wyposażony w aktywną szczotkę PVC, w trakcie jednego cyklu pracy skutecznie czyści dno, ściany, linię wody oraz schody. Zastosowany kosz filtracyjny z wymiennymi wkładami zapewnia wygodną obsługę i wysoką efektywność filtracji. Cykl czyszczenia wynosi 4,5 godziny w trybie automatycznym. Urządzenie oferuje funkcje takie jak tryb ECO, Cycle Selector oraz Clicker, a także możliwość sterowania poprzez aplikację MyDolphin™ Plus. Gwarancja – 36 miesięcy.

Modele

99998600-EU LIBERTY 600 Wydajność baterii: 9800 mAh. Napięcie: 100-240 VAC.



Odkurzacze Dolphin

Do basenów prywatnych (10-12 m)



Odkurzacz Dolphin S100

Przeznaczony do basenów o długości do 10 m. Efektywnie czyści dno i ściany basenu. Technologia DIY - prosta konstrukcja ułatwia przeglądy odkurzacza. Wyposażony w zasilacz, szczotki PVC oraz filtr łatwy w czyszczeniu, dostępny od góry w postaci kosza z wymiennymi zapasowymi wkładami. Dokładność filtrowania - 50/100 μm . Cykl czyszczenia - 2 h. Masa - 6,5 kg. Długość przewodu - 15 m. Wydajność pompy - 15 m³/h.

Modele

99996121 E odkurzacz Dolphin S100



Odkurzacz Dolphin S200

Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Efektywnie czyści dno, ściany i linię wodną basenu. Technologia DIY - prosta konstrukcja ułatwia przeglądy odkurzacza. Posiada łatwy w czyszczeniu dwustopniowy filtr w postaci kosza z wkładami ultradokładnymi i wewnętrznym wstępnym koszem siatkowym. Dokładność filtrowania - 50/100 μm . Wyposażony w szczotki PVC i zasilacz. Cykl czyszczenia - 2 h. Masa - 7,5 kg. Długość przewodu - 18 m. Wydajność pompy - 17 m³/godz.

Modele

99996202 E odkurzacz Dolphin S200



Odkurzacz Dolphin S300 IOT

Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Efektywnie czyści dno, ściany i linię wodną basenu. Dzięki zasilaczowi nowej generacji IOT i aplikacji MyDolphin Plus, S300i ma możliwość połączenia z chmurą (WiFi), umożliwiając tym samym zaawansowane zdalne sterowanie i zarządzanie odkurzaczem z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Całodobowa łączność umożliwia również dostęp do usług aktualizacyjnych. Wyposażony w łatwy w czyszczeniu dwustopniowy kosz filtracyjny z wkładami ultra-dokładnymi i wewnętrznym wstępnym koszem siatkowym. Dokładność filtrowania - 50/100 μm . Cykl czyszczenia - 1,5/2,0/2,5 h. Masa - 7,5 kg. Długość przewodu - 18 m. Wydajność pompy - 17 m³/godz.

Modele

99996225 E odkurzacz Dolphin S300i

Odkurzacze Dolphin Offline

Do basenów prywatnych (do 15 m)



Odkurzacz Dolphin S2000

Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Efektywnie czyści dno, ściany, linię wodną, schody i leżanki. Wyposażony w szczotki PVC, zasilacz oraz dostępny od góry i łatwy w czyszczeniu filtr w postaci kosza z wymiennymi zapasowymi wkładami dokładnymi i ultradokładnymi. Cykl czyszczenia - 1h/2h/2.5h/3h. Masa - 7,5 kg. Długość przewodu 15 m. Gwarancja 2 lata.

Modele

99996291-EU Odkurzacz Dolphin S2000



Odkurzacz Dolphin S3000

Przeznaczony do basenów o długości do 15 m. Efektywnie czyści dno, ściany, linię wodną, schody i leżanki. Wyposażony w szczotki PVC, zasilacz oraz dostępny od góry i łatwy w czyszczeniu filtr w postaci kosza z wymiennymi zapasowymi wkładami dokładnymi i ultradokładnymi. Cykl czyszczenia - 1h/2h/2.5h/3h. Masa - 7,5 kg. Długość przewodu 15 m. W zestawie posiada wózek transportowy oraz pokrowiec na wózek. Gwarancja 3 lata.

Modele

99996292-EU Odkurzacz Dolphin S3000



Odkurzacz Dolphin EON 120d

Bezprzewodowy odkurzacz przeznaczony do basenów o długości do 15 m. Efektywnie czyści dno, ściany, linię wodną, schody i leżanki, wypłycenia od 20 cm. System filtracji DebrisLock™ z funkcją płukania wstecznego (Backwash) i filtracją ultra-drobnych zanieczyszczeń. Cykl czyszczenia do 2,5h. Masa - 7,5 kg. Gwarancja 3 lata.

Modele

99994410-EU Odkurzacz Dolphin EON 120d

Odkurzacze Niya Tracker

Do małych i średnich basenów prywatnych

NIYA TRACKER to robot do czyszczenia prywatnych basenów o długości 12 metrów. To seria idealna dla użytkowników, którzy poszukują urządzenia do kompleksowego czyszczenia basenu na najwyższym poziomie. Wystarczy naładować odkurzacza i pozwolić mu wykonać jego pracę. Wygodne i łatwe w użyciu dzięki możliwości personalizacji programu czyszczenia za pomocą aplikacji Niya. Odzyskaj swój wolny czas dzięki skutecznemu czyszczeniu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii jaką oferuje firma MAYTRONICS.



Odkurzacze Niya Tracker 35

Idealnie nadaje się do czyszczenia basenów prywatnych o długości do 12 m. Ten wydajny robot, wyposażony w dwie aktywne szczotki, w trakcie jednego cyklu pracy skutecznie czyści cały basen. Zastosowany siatkowy kosz filtracyjny o dokładności 150 µm zapewnia efektywne usuwanie zanieczyszczeń. Cykl czyszczenia wynosi 2,5 godziny w trybie pełnego czyszczenia basenu. Urządzenie oferuje różne tryby pracy, takie jak ECO, standardowy, czyszczenie tylko dna oraz tylko ścian, a także możliwość zarządzania poprzez dedykowaną aplikację. Gwarancja – 24 miesiące.

Modele

70090028

Niya Tracker 35 do basenów o długości do 12 m.

Odkurzacze Dolphin E - Series

Do basenów o długości do 10 m



Odkurzacze Dolphin E10

Idealnie nadaje się do czyszczenia wszelkiego rodzaju małych basenów prywatnych o długości do 8 m i głębokości od 0,8 m do 5 m. Ten niezawodny, wyposażony w aktywną szczotkę robot, w trakcie jednego cyklu pracy skutecznie wyczyści dno basenu i jednocześnie prefiltruje wodę. Dokładność filtrowania - 100 µm. Cykl czyszczenia - 90 min. Masa - 6,3 kg. Długość przewodu - 12 m. Wydajność pompy - 15 m³/h. Gwarancja - 2 lata.

Modele

99996133 E

odkurzacze Dolphin E10

Odkurzacze Dolphin M - Series

Do basenów o długości do 15 m



Odkurzacz Dolphin M550

Idealnie nadaje się do czyszczenia basenów prywatnych o długości do 15 m. Ten zaawansowany robot, wyposażony w podwójne aktywne szczotki PVC, w trakcie jednego cyklu pracy skutecznie czyści dno, ściany oraz linię wody. W trybie standardowym cykl czyszczenia trwa 2 godziny, natomiast w trybie szybkim – 1 godzinę (czyszczenie samego dna). Zastosowany kosz filtracyjny z dokładnymi wkładami oraz dodatkowymi filtrami zapasowymi zapewnia wysoką skuteczność filtracji i wygodną obsługę. Urządzenie wyposażone jest w przewód o długości 18 m z obrotnicą, co zapobiega jego skręcaniu podczas pracy. Możliwość sterowania oraz ustawiania timera zapewnia aplikacja MyDolphin™ Plus. W zestawie znajduje się również praktyczny wózek transportowy. Gwarancja – 3 lata.

Modele

99996550-EU Odkurzacz Dolphin M550



Odkurzacz Dolphin M600

Idealnie nadaje się do czyszczenia basenów prywatnych o długości do 15 m. Ten zaawansowany robot, wyposażony w podwójne aktywne szczotki termoplastyczne PVC, skutecznie czyści dno, ściany oraz linię wody. Oferuje programowalne cykle pracy: 1,5 / 2 / 2,5 godziny. System filtracji MULTI-LAYER z dodatkowymi filtrami zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania, a wskaźnik pełnego filtra ułatwia obsługę. Funkcja PICK-UP pozwala na wygodne wyjęcie robota z basenu. Urządzenie posiada przewód 18 m z obrotnicą oraz możliwość pełnego sterowania przez aplikację MyDolphin™ Plus. W zestawie znajduje się wózek transportowy. Zwiększona wydajność pompy (19 m³/h). Gwarancja – 4 lata.

Modele

99996610-EU odkurzacz Dolphin M600

Stawy kąpielowe o długości do 15 m



Odkurzacz Dolphin M5BIO

Przeznaczony do czyszczenia stawów kąpielowych i basenów biologicznych o długości do 15 m i głębokości do 5 m. Robot skutecznie czyści dno, ściany oraz linię wody, zapewniając kompleksowe oczyszczanie zbiornika. Cykle pracy automatycznej wynoszą 2 / 3 / 4 godziny, a wydajność pompy to 17 m³/h. Wyposażony w szczotki PVC BIO oraz szczotkę aktywną, efektywnie usuwa zanieczyszczenia, które trafiają do dwóch wkładów filtracyjnych dostępnych od góry. Filtry można wielokrotnie płukać pod bieżącą wodą. Dodatkowo urządzenie umożliwia podłączenie do zewnętrznego systemu filtracji, co zwiększa skuteczność czyszczenia przy większych zanieczyszczeniach. Sterowanie możliwe jest automatycznie lub za pomocą pilota. Gwarancja – 2 lata.

Modele

99996610-EU E odkurzacz Dolphin M600

Odkurzacze Dolphin Wave Series

Do basenów o długości 20 - 60 m



Odkurzacz Dolphin Wave 90i

Przeznaczony do basenów o długości do 20 m i głębokości do 5 m. Czyści dno i ściany. Cykl pracy automatycznej: 2/3/4 h. Szczotki: aktywna PVC z przodu + CB z tyłu dodatkowo szczotki boczne PVC. Masa: 11 kg. Przewód zasilający 24 m z obrotnicą. Gwarancja 2 lata / 2500 godzin pracy zespołu napędowego.

Modele

99996890-EU Odkurzacz Dolphin WAVE 90i



Odkurzacz Dolphin Wave 100

Przeznaczony do basenów o długości do 25 m. Efektywnie czyści dno, schody, ściany i linię wodną. Posiada system żyroskopowy. Wyposażony w szczotki CB, obrotnicę przewodu, zasilacz cyfrowy z pilotem, 2 worki filtracyjne 50/70 µm, 5 worków jednorazowych i wózek transportowy. Cykl czyszczenia - 4/6/8 h. Masa - 12 kg. Długość przewodu - 30 m. Wydajność pompy - 17 m³/godz.

Modele

9999096X-EU Odkurzacz Dolphin WAVE 100



Odkurzacz Dolphin W20

Przeznaczony do basenów o długości do 20 m. Efektywnie czyści dno bardzo płytkich basenów (brodzików) i fontann dowolnego kształtu. Posiada system żyroskopowy. Wyposażony w szczotki PVC, obrotnicę przewodu, zasilacz cyfrowy z pilotem, worek filtracyjny 70 µm i wózek transportowy. Cykl czyszczenia - 1 lub 3 h. Masa - 10 kg. Długość przewodu - 24 m. Wydajność pompy - 17 m³/godz.

Modele

99996904 Odkurzacz Dolphin W20



Odkurzacz Dolphin Wave 200 XL

Przeznaczony do basenów o długości do 33 m. Efektywnie czyści dno wszelkiego typu basenów, w tym posiadających plaże, wyspy i duże spadki dna. Innowacyjny spiralny 3-stopniowy system filtracyjny dostępny od góry. Posiada system żyroskopowy. Wyposażony w panel sterujący z pilotem i wózek transportowy. Cykl czyszczenia - 1-8 h. Masa - 25 kg. Długość przewodu - 35 m. Wydajność pompy - 34 m³/godz. Gwarancja 24 miesiące / 3000 h pracy zespołu napędowego. Odkurzacz można zaprogramować dla czterech różnych basenów (Profil A-D).

Modele

99997216-EU42 Odkurzacz Dolphin Wave 200 XL

Odkurzacz Dolphin Wave 300XL



Przeznaczony do basenów o długości 25 - 60 m. Efektywnie czyści dno w basenach olimpijskich i wszelkiego typu basenach w parkach wodnych, w tym posiadających plaże, wyspy i duże spadki dna. Wygodny dostęp do worków filtracyjnych od góry. Posiada system żyroskopowy. Wyposażony w panel sterujący z pilotem, 6 worków filtracyjnych (50/70/150 μ m) i wózek transportowy. Cykl czyszczenia - 1-8 h. Masa - 25 kg. Długość przewodu - 50 m. Wydajność pompy - 40 m³/godz.

Modele

99997001-50ME odkurzacz Dolphin Wave 300XL

Szczotki do odkurzaczy



Uniwersalne szczotki CB przeznaczone są w zasadzie do wszystkich rodzajów pokryć basenów łącznie z gładką ceramiką i mozaiką. Standardowo wszystkie odkurzacze Dolphin dostarczane są z tymi szczotkami. Posiadają dodatkowe pierścienie wykonane ze specjalnego rodzaju pianki mięknącej pod wpływem wody.



Szczotki WB przeznaczone są do basenów pokrytych gładką ceramiką i mozaiką. Stosowane wtedy, gdy odkurzacz ze szczotkami CB ma kłopoty ze wspinaniem się na bardzo gładkie ściany basenów. Wykonane ze specjalnego rodzaju pianki mięknącej pod wpływem wody (jak pierścienie szczotek WB).



Atrakcje basenowe

Przeciwprąd Tajfun



Modele

7610050 E	przejście przez ścianę 240 mm
7620020 E	zestaw końcowy (pompa 2,6 kW, sterownik)
7991020 E	uchwyt

Przeciwprąd Tajfun DUO



Modele

7613050 E	przejście przez ścianę 240 mm
7640020 E	zestaw końcowy (pompa 2,6 kW, sterownik)
7991020 E	uchwyt

Przeciwprąd UWE Jet Bambo



Przeciwprąd Bambo zapewnia przepływ 18 l/s. W pełni regulowany przepływ, wyposażony w regulowaną dyszę oraz wbudowany włącznik pneumatyczny. Elementy montażowe wykonane z ABS, w zestawie końcowym pokrywa z włącznikiem ze stali.

Modele

262944 F	zestaw montażowy ABS 240 mm
268878 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW, 400 V
012856 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
005678 F	podstawa dla pompy
091629 F	wąż do masażu 1,5 m
091611 F	regulowana dysza do masażu
005868 F	uchwyty z tworzywa do basenów betonowych-2 szt. uchwyty z tworzywa do basenów foliowych-2 szt.

Przeciwprąd UWE Jet Miro



Przeciwprąd Miro dostępny jest w wersji jedno, dwu i trzy dyszowej z możliwością regulacji przepływu. Elementy montażowe wykonane z ABS, dysze ze stali nierdzewnej przepływ do 18 l/s.

Modele

267725 F	zestaw montażowy ABS 240 mm dla jednej dyszy
268390 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW, 400 V
267726 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
267728 F	zestaw montażowy ABS 240 mm dla dwóch dysz
267729 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW, 400 V
267727 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
005678 F	podstawa dla pompy
267550 F	uchwyt ze stali
005850 F	wąż do masażu
007609 F	regulowana dysza masażu

Masaż ścienny UWE Jet Libra



Posiada trzy, cztery lub pięć dysz. Można rozmieścić dysze w taki sposób, aby zapewnić sobie idealny masaż poszczególnych części ciała. Przepływ od 11 do 18 l/s. Elementy montażowe wykonane z ABS, dysze wykonane ze stali nierdzewnej.

Modele

265877 F	zestaw montażowy z ABS 240 mm dla trzech dysz
267919 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla trzech dysz
185389 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla trzech dysz
267879 F	zestaw montażowy z ABS 240 mm dla czterech dysz
267920 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla czterech dysz
185397 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla czterech dysz
267880 F	zestaw montażowy z ABS 240 mm dla pięciu dysz
267921 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla pięciu dysz
185405 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla pięciu dysz
098655 F	zestaw montażowy włącznika pneumatycznego
262606 F	zestaw końcowy włącznika ze skrzynką 3,5 kW
185371 F	kołnierz uszczelniający włącznika do basenów foliowych
090621 F	podstawa dla pompy

Masaż denny UWE Jet Viva



Dzięki przepływowi 18 l/s oraz unikalnej dyszy zapewnia doskonały masaż całego ciała. Elementy montażowe wykonane z ABS, dysza masażu wykonana ze stali nierdzewnej.

Modele

265541 F	zestaw montażowy z ABS 240 mm
267690 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V
185348 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych
098665 F	zestaw montażowy włącznika pneumatycznego
262606 F	zestaw końcowy włącznika ze skrzynką 3,5 kW
090621 F	kołnierz uszczelniający włącznika do basenów foliowych

Masaż ścienny UWE Jet Lido



Przepływ 18 litrów na sekundę wytwarza wyjątkowy strumień pęcherzyków powietrza, które zapewniają idealny masaż. Lido z dwoma dyszami może być również wykorzystany jako przeciwprąd. Elementy montażowe wykonane z ABS, dysze wykonane ze stali nierdzewnej.

Modele

265545 F	zestaw montażowy z ABS 240 mm dla jednej dyszy
267693 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla jednej dyszy
185355 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla jednej dyszy
266306 F	zestaw montażowy z ABS 240 mm dla dwóch dysz
267694 F	zestaw końcowy z pompą 3,5 kW 400 V dla dwóch dysz
185363 F	kołnierz uszczelniający do basenów foliowych dla dwóch dysz
098655 F	zestaw montażowy włącznika pneumatycznego
262606 F	zestaw końcowy włącznika ze skrzynką 3,5 kW
185371 F	kołnierz uszczelniający włącznika do basenów foliowych
090621 F	podstawa dla pompy

Wylewki



Modele

602103 A	wylewka wodospadu STANDARD
-----------------	----------------------------



Modele

602102 A	wylewka wodospadu NATRYSK-BICZ
-----------------	--------------------------------



Modele

602101 A	wylewka wodospadu LUX
-----------------	-----------------------



Modele

602905 A	zasys do wszystkich typów wodospadów
-----------------	--------------------------------------



Modele


602104 A	przejście przez strop dla wszystkich typów wylewek
-----------------	--



Modele

157911004 E	pompa do wodospadu
--------------------	--------------------

Wylewka wodospadu Bali

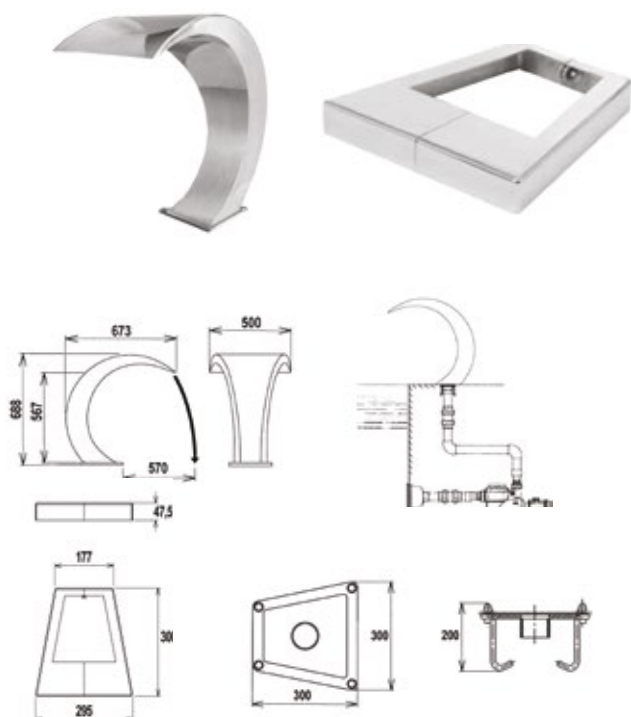


Wylewka wykonana ze stali nierdzewnej. Wymaga zastosowania przejścia przez strop 2".

Modele

87185047 C wylewka wodospadu BALI – polerowana
87185054 C wylewka wodospadu BALI – matowa

87185062 C przejście przez strop 2" wylewki BALI
87185048 C maskownica wylewki BALI – polerowana
87185055 C maskownica wylewki BALI – matowa

Wylewka wodospadu Mini Bali

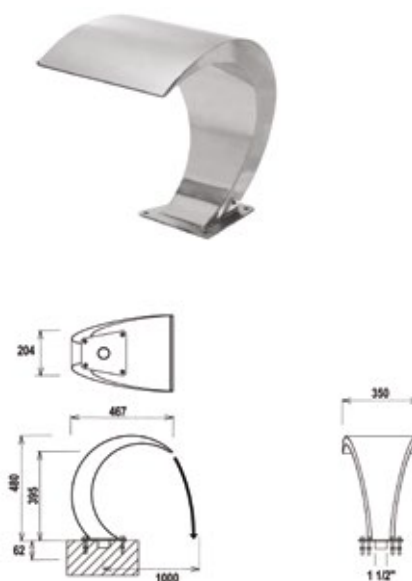


Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Wymaga zastosowania przejścia przez strop 2".

Modele

87185041 C wylewka wodospadu MINI BALI
87185043 C przejście przez strop

Wylewka wodospadu Maui

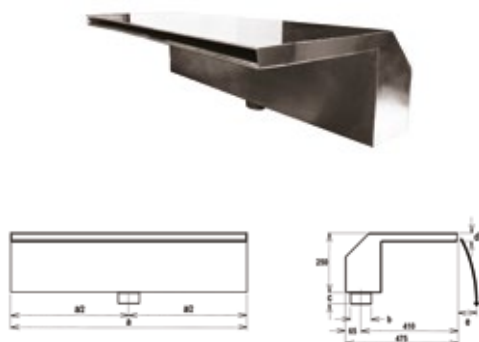


Wylewka wykonana ze stali nierdzewnej o szerokości 300 mm – 10 m³/h, wylewka o szerokości 500 mm – 20 m³/h, wylewka o szerokości 1000 mm – 40 m³/h.

Modele

87186061 C wylewka MAUI a. 300 mm, b. 2", c. 42 mm, d. 25 mm, e. 270 mm
87186060 C wylewka MAUI a. 500 mm, b. 2", c. 42 mm, d. 25 mm, e. 250 mm
87186065 C wylewka MAUI a. 1000 mm, b. 3", c. 48 mm, d. 35 mm, e. 260 mm

Wodospad Bow

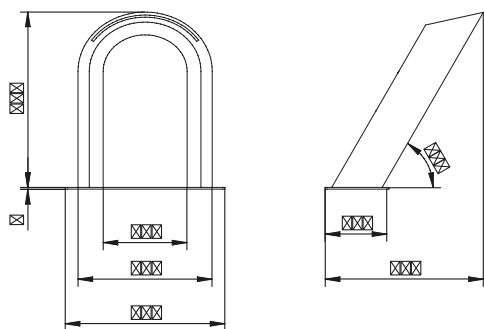


Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Wymaga zastosowania przejścia przez strop 2".

Modele

87185085 wylewka wodospadu Bow

Wodospad mini Bow

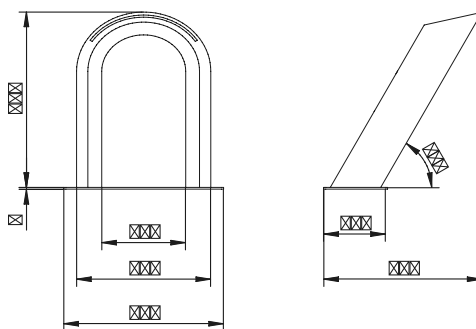


Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Wymaga zastosowania przejścia przez strop 2".

Modele

87185087 wylewka wodospadu Mini Bow

Wodospad Frame




Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Wymaga zastosowania przejścia przez strop 2".

Modele

87185080 wylewka wodospadu Frame

Wodospad Frame Ground




Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Wymaga zastosowania przejścia przez strop 2".

Modele

87185090 wylewka wodospadu Frame Ground

Cannon Tahiti

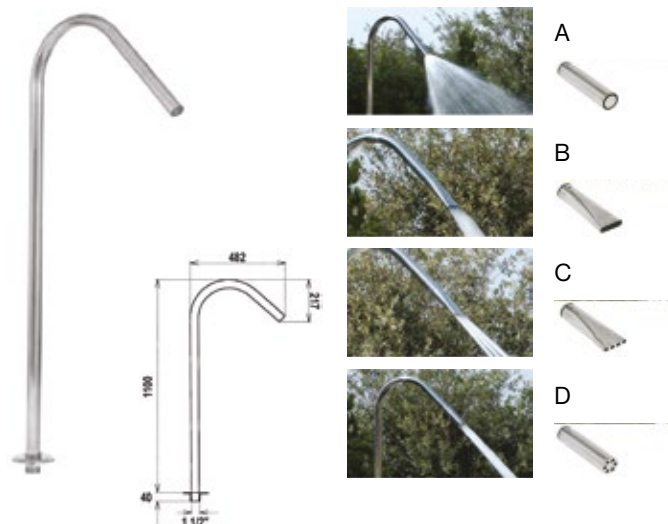

Wylewka wykonana z polerowanej stali nierdzewnej o średnicy 43 mm. Nie wymaga zastosowania przejścia przez strop. Do wyboru cztery dysze.

Modele

87187010 C	wylewka wodospadu CANNON TAHITI
87187014 C	dysza A
87187012 C	dysza B
87187011 C	dysza C
87187013 C	dysza D

Prysznic standard z automatem



Prysznic wykonany z polerowanej stali nierdzewnej z automatycznym zaworem, posiada przejście przez strop 1/2". Dostępny również w wersji z dyszą na stopy.

Modele

87170064 C	prysznic z automatycznym zaworem
87100939 C	przejście przez strop 63 mm
87100947 C	zaślepka ze stali do przejścia przez strop



Przykrycia basenowe

Przykrycie termiczne Isola



Przykrycie pływające wykonane z trzech warstw: powierzchnia - folia PE wzmocniona, warstwa pośrednia - pianka PE sieciowana, spód - specjalna folia odporna na działanie chemiczne i mikro-biologiczne. Przykrycie wyposażone w pływak, linkę wyciągową oraz siatkę zwijającą. Szerokość pojedynczego pasa 90 cm. Wszystkie brzegi wzmocnione.

Modele

800100 E	kolor niebieski za 1 m ²
800101 E	kolor biały za 1 m ²
800191 E	przykrycie WHIRPOOL - białe za 1 m ²
800190 E	przykrycie WHIRPOOL - niebieskie za 1 m ²
800906 E	dopłata za przycięcie na drabinę
800150 E	schody rzymskie
800155 E	dowolny kształt

Systemy zwijania dla Isola



Dwa wsporniki boczne ze stali nierdzewnej, dwie stopy przyspawane do wsporników z materiałami do mocowania, aluminiowy bęben zwijający o śr. 70 mm, korba i hamulec. Maksymalna szerokość rolki 430 cm. Dla przykryć do maksymalnej powierzchni 4 x 10 m.

Modele

852000 E	zwijanie ręczne RONDALINO
852001 E	zwijanie ręczne RONDALINO - jeden wspornik ściany bocznej

Systemy zwijania dla Isola




Dwa wsporniki boczne ze stali nierdzewnej, dwie podstawy do przytwierdzenia do podłoża, aluminiowy bęben zwijający o średnicy 110 mm, korba i hamulec. Dla przykryć do maksymalnej powierzchni 6 x 12 m (większe na zapytanie).



Modele

8520100 E	zwijanie ręczne RONDA
8520160 E	zwijanie ręczne RONDA - jeden wspornik ściany bocznej
8520420 E	wózek dla RONDA - z kółkami 100 mm dla szyn
8520460 E	wózek dla RONDA - z kółkami wahlwie zawieszonymi 160 mm
8280000 E	szyny - ze stali nierdzewnej z materiałami do mocowania (1 mb)

Przykrycie żaluzjowe Rollmatic

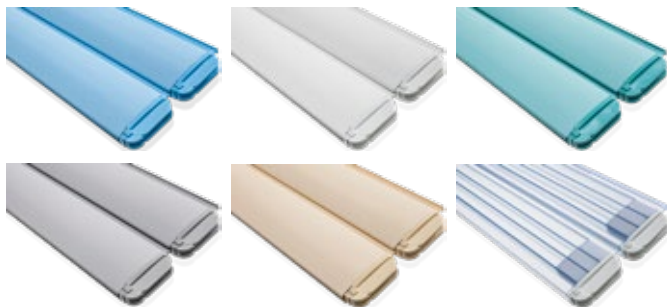


Listwy 13 x 60 mm, wodoszczelne z zaślepkami, z zakrzywioną, łatwą do obsługi powierzchnią wraz z materiałami do mocowania. Dowlone kształty, wymiary powyżej 7,5 x 15 m na zapytanie.

Modele

800300 E	kolor biały za 1 m ²
800316 E	kolor niebieski za 1 m ²
800310 E	kolor szary za 1 m ²
800320 E	solar (przezroczysty + czarne dno) za 1 m ²
800325 E	transparenty za 1 m ²
800315 E	kolor mięty za 1 m ²
800318 E	kolor piasku za 1 m ²
800350 E	promień do 20 cm
800351 E	promień ponad 20 cm
800360 E	wycięcie na drabinę
800370 E	schody (plus powierzchnia otaczającego prostokąta)

Rollmatic



System zwijający do zainstalowania pod powierzchnią wody na głębokości do 0,5 m. Bęben zwijający, tuleja i konsola ścienna z niezbędnym materiałem do mocowania, silnik z transformatorem, sterowanie i przełącznik kluczykowy.

Modele

8522001 E	ROLLMATIC - dla przykryć do 4 x 8 m
8522005 E	ROLLMATIC - dla przykryć do 5 x 10 m
8522008 E	ROLLMATIC - dla przykryć do 6 x 14 m
8522010 E	ROLLMATIC - głębokość do 1,1 m, dla przykryć do 5 x 10 m
8522009 E	ROLLMATIC - głębokość do 1,1 m, dla przykryć do 6 x 12 m
8560100 E	zdalne sterowanie z nadajnikiem i odbiornikiem



Przykrycie typu Solar



Modele

32-750461 C	przykrycie w kolorze niebieskim, rolki o szerokości 4, 5, 6 m
--------------------	---

System zwijania dla przykrycia Solar

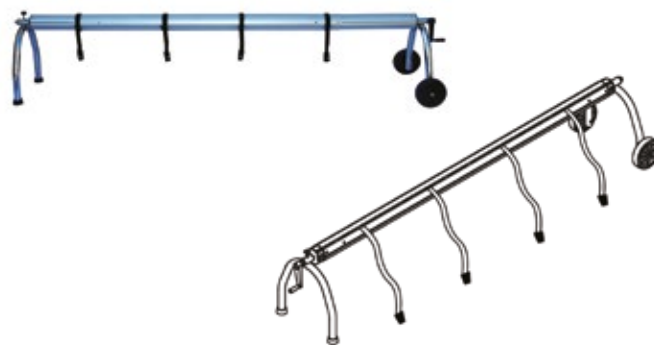

Modele

87197011 C	rolka teleskopowa 2,5 - 4,5 m
87197012 C	rolka teleskopowa 4,3 - 5,7 m
87197013 C	rolka teleskopowa 5,3 - 6,9 m
87197021 C	podstawa rolki na kółkach – wysokość 50 cm
87197022 C	postawa rolki na kołnierzu – wysokość 50 cm
87197061 C	podstawa ścienna rolki
87197016 C	napęd do rolek teleskopowych

Dozownik EASIFLO



System chlorowania hth® Easiflo zapewnia krystalicznie czystą wodę oraz jest gwarancją bezproblemowej pracy. System umożliwia ciągłe dozowanie chloru oraz nieskomplikowaną konserwację. Dozowniki hth® Easiflo są łatwe w montażu i obsłudze.



EASIFLO



EASIFLO IP



EASIFLO First



EASIFLO 10



Pompa JP5

Ciśnienie (bar)	Roztwór czystego chloru (%)			Szybkość przepływu (l/h)			Produkcja czystego chloru (kg/h)			Produkcja czystego chloru (kg/j)			Zużycie podchlorynu wapnia (68%) (kg/h)			Zużycie czystego chloru (68%) (kg/j)		
	E20	E50	E100	E20	E50	E100	E20	E50	E100	E20	E50	E100	E20	E50	E100	E20	E50	E100
0.5	0.829	1.1170	1.456	60	120	180	0.497	1.404	2.621	11.938	33.696	62.899	0.765	2.160	4.032	18.366	51.840	96.768
1.0	1.206	1.625	1.990	84	168	252	1.013	2.730	5.015	24.313	65.520	120.355	1.559	4.200	7.715	37.405	100.800	185.162
1.5	1.600	2.029	2.691	102	204	306	1.632	4.139	8.234	39.168	99.340	197.627	2.511	6.368	12.668	60.258	152.831	304.042

* Bez przełącznika pokryw, bez elektrozaworu. Dostępność na zapytanie

Automatic pH/Cl



Automatic PH-CL to stacja basenowa wyposażona w perystaltyczne pompy dozujące 2,4 l/h. Przeznaczona jest do pomiaru i regulacji parametrów wody w basenach prywatnych o objętości do 90 m³. Urządzenie to precyzyjnie mierzy i reguluje wartość pH wody oraz zawartość Chloru (na podstawie pomiaru Redoks). Kompaktowe złącze Smart&Easy umożliwia szybki i łatwy montaż stacji. Aktywne wskazówki wyświetlane na ekranie prowadzą użytkownika przez wszystkie ustawienia od momentu uruchomienia stacji. Zintegrowany moduł WiFi umożliwia wygodną obsługę urządzenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz portalu internetowego BAYROL. Automatic CL-PH posiada także funkcję AUTOTEST, która przed ostatecznym uruchomieniem systemu basenowego pozwala sprawdzić poprawność wszystkich ustawień stacji.

Modele

150200 Automatic pH/Cl

Automatic Salt



Automatic PH-CL to stacja basenowa wyposażona w perystaltyczne pompy dozujące 2,4 l/h. Przeznaczona jest do pomiaru i regulacji parametrów wody w basenach prywatnych o objętości do 90 m³. Urządzenie to precyzyjnie mierzy i reguluje wartość pH wody oraz zawartość Chloru (na podstawie pomiaru Redoks). Kompaktowe złącze Smart&Easy umożliwia szybki i łatwy montaż stacji. Aktywne wskazówki wyświetlane na ekranie prowadzą użytkownika przez wszystkie ustawienia od momentu uruchomienia stacji. Zintegrowany moduł WiFi umożliwia wygodną obsługę urządzenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz portalu internetowego BAYROL. Automatic CL-PH posiada także funkcję AUTOTEST, która przed ostatecznym uruchomieniem systemu basenowego pozwala sprawdzić poprawność wszystkich ustawień stacji.

Modele

191500 Automatic SALT AS5
191700 Automatic SALT AS7

Pool Relax chlor / tlen



Stacja do ciągłego pomiaru i regulacji wartości pH (korektor pH w płynie) oraz dozowania podchlorynu sodu. Posiada menu w języku polskim. W zakres dostawy wchodzi regulator z 4-wierszowym wyświetlaczem, naczynie pomiarowe z elektrodą pH i redox, dwie pompy perystaltyczne (0,9 l/h), filtr wstępny wody pomiarowej, dwie lance ssące z czujnikami poziomu, roztwory buforowe oraz wyposażenie montażowe. Całość zamontowana na płycie.

Modele

193102 POOL RELAX CHLOR
193300 POOL RELAX TLEN

Analyt 3



ANALYT 3 - piąta wersja stacji do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego chloru oraz pomiaru potencjału redox i temperatury wody. Wyposażona w ekran dotykowy z intuicyjnym menu. Posiada dwa naczynia pomiarowe - na elektrody pH/redox oraz chloru. Do pomiaru wolnego chloru służy nowa potencjostatyczna złota elektroda. Zgodnie z najnowszymi przepisami jako opcję można zastosować moduł do pomiaru całkowitego chloru i wówczas na wyświetlaczu podawana będzie wartość wolnego, związanego i całkowitego chloru. Do dozowania można użyć pomp o sterowaniu stałym (włącz/wyłącz), bądź też pomp membranowych o sterowaniu impulsowym. Stacja posiada dodatkowo system zarządzania basenem (pompy, atrakcje, ogrzewanie itd.). Istnieje możliwość zdalnego sterowania stacją przez każde urządzenie z przeglądarką internetową. Dostarczana ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi.

Modele

4177800 E ANALYT 3
4127110 E Moduł do pomiaru chloru całkowitego

Membranowe pompy dozujące EMEC



Membranowe pompy dozujące EMEC z napędem elektromagnetycznym to niezawodne urządzenia z szerokim zakresem wydajności i ciśnienia roboczego, przystosowane do ciągłej pracy instalacji basenowych. Kluczowe elementy pomp jak głowice, zawory dozujące i stopowe oraz złączki przewodów zostały wykonane z trwałych materiałów odpornych na większość agresywnych substancji, dzięki temu są również wykorzystywane do pracy w różnych gałęziach przemysłu.

W komplecie z pompą serii V dostarczane są następujące elementy:

- Zawór dozujący (wttryskowy), 1/2", 4x6 mm, PVDF/FP/CE (0,3 bar)
- Zawór stopowy PVDF/FP/CE z filtrem, 4x6 mm
- Czujnik poziomu PVDF z wtyczką BNC do zaworu stopowego
- Przewód dozujący - tłoczny, 4x6 mm PE (2 m)
- Przewód ssawny, 4x6 mm PVC (2 m)
- Przewód odpowietrzający, 4x6 mm PVC (2 m)

Modele

VCL0501	Pompa membranowa o wydajności 1 l/h przy 5 barach. Regulacja wydajności poprzez zmianę częstotliwości dozowania. Podzielnik 1/10. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. Przewody dozujące 4x6 mm. Gwarancja - 2 lata.
VCL0706	Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 6 l/h przy 7 barach.
VCL0310	Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 10 l/h przy 3 barach.
VCL1004	Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 4 l/h przy 10 barach.
VCL1005	Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 5 l/h przy 10 barach.



Balia



Balia do schładzania po saunie. Balia wykonana z drewna afrykańskiego Kambala, lakierowana wewnątrz i na zewnątrz. Obręcze ze stali nierdzewnej, rurka przelewowa chromowana.

Wymiar zewnętrzny balii:

- długość 100 cm
- szerokość 72 cm
- wysokość 100 cm

Modele

K5000316 D balia Kambala

Wiadra do sauny



Wiadro prysznicowe wykonane z drewna afrykańskiego Kambala. W zestawie: wiadro, lina, stelaż ze stali nierdzewnej, automat do napełniania z podłączeniem 3/8" lub 1/2", (bez śrub mocujących do ściany, węży elastycznego).

Modele

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 5220516 D | wiadro prysznicowe |
| 70101ES D | wiadro do sauny Biała sosna |
| 5010516 D | wiadro do sauny Kambala |
| 4300216 D | chochla |



Fontanny



Więcej szczegółów dotyczących asortymentu, znajdziesz pod tym kodem QR lub na naszej stronie internetowej www.ctm.net.pl.





Waterboy

Kompletna interaktywna fontanna, która została specjalnie zaprojektowana do instalacji, gdzie dzieci i dorośli mogą cieszyć się spektakularnymi zmianami wody, tworząc atmosferę pełną życia.

- Komplet interaktywnej fontanny, łatwa w instalacji.
- Zawiera dyszę.
- Wyposażona w trzy oświetlenia LED (białe/RGB).
- Oszczędność energii na poziomie 85% dzięki technologii LED.
- Oprócz głównego zaworu, dodatkowo zawiera podwodny zawór elektryczny, aby przez cały czas utrzymywać stałe ciśnienie.
- Opcjonalnie można zamontować panel sterowania do programowania różnych interaktywnych funkcji wodnych.
- Ekskluzywna konstrukcja Safe-Rain.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Stal nierdzewna



Specyfikacja

Biały LED RGB LED Bez oświetlenia

Materiał
Odpływ wody
Podłączenie
Waga (kg)
Dysza
Wysokość

F4201119 F4201121 F4201132

Stal nierdzewna/Mosiądz
Ø12
G1" F/H
10
Lance jet G 1"
Q P
l/min m

F4202111 F4202122 F4202133




Stal nierdzewna/Mosiądz
Ø16
G1" F/H
10
Lance jet G 1"
Q P
l/min m

F4209118 F4209129 F4209131

Stal nierdzewna/Mosiądz
12+6+1
G1" F/H
10
Korona z dysz G 3/4"
Q P
l/min m


0,5m	30	4,9	35	4,3	22	4,1
1,0m	37	5,3	54	5,2	34	4,6
1,5m	44	5,9	70	6,1	40	5,2
2,0m	50	6,5	80	7,1	47,5	5,7

Wymiary



Opcjonalny
Okrągła górna płyta



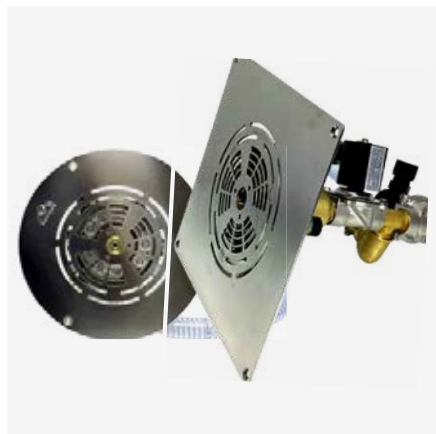


Waterboy Plus

Dysza zaprojektowana by stwarzać interaktywną fontannę pozwalającą na zmienne w czasie wysokości wypływu wody z przerywaniem strugi tak, by pozwolić na przyjemną zabawę dorosłych i dzieci. Jest to wszechstronna dysza, która w połączeniu z oświetleniem LED i muzyką daje duże możliwości choreograficzne stwarzając niepowtarzalne spektakle typu obraz, światło i dźwięk. Konstrukcja zapewnia doskonałą odporność na korozję i uszkodzenia, łatwy montaż i bezproblemową konserwację.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Wymiary



Stal nierdzewna



Specyfikacja

Wymiary								Parametry						
Produkt	Numer katalog.	LED	Dysza	Średnica wypływu	Kąt wypływu	Podłączenie	Waga (kg)	wysokość (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Waterboy PLUS	F4214226	RGB	Multijet	Odpowiednik ø12	5°	1" MBSP / NPT	4,5	Q l/min	26	38	47	54	59	64
	F4224227	White	Multijet	Odpowiednik ø12	5°	1" MBSP / NPT	4,5	P m.c.a	0,9	1,8	2,5	3,5	4,3	5,2
	F4213225	RGB	Snowyjet	ø24	-	1/2" MBSP/ NPT	4,5	Q l/min	68	92	112	125		
	F4223226	White	Snowyjet	ø24	-	1/2" MBSP/ NPT	4,5	P m.c.a	3,0	5,5	8,1	10,8		
WB PLUS + 2 elektrozawory	F4214327	RGB	Multijet	Odpowiednik ø12	5°	1" F/H BSP/ NPT	8,5	Q l/min	26	38	47	54	59	64
	F4224328	White	Multijet	Odpowiednik ø12	5°	1" F/H BSP/ NPT	8,5	P m.c.a	1,9	3,7	5,2	6,8	8,4	10,0
	F4213326	RGB	Snowyjet	ø24	-	1" F/H BSP/ NPT	8,5	Q l/min	68	92	112	125		
	F4223327	White	Snowyjet	ø24	-	1" F/H BSP/ NPT	8,5	P m.c.a	4,0	7,4	10,8	14,1		
WB PLUS + pompa zanurzeniowa	50Hz F4214428	RGB	Multijet	Odpowiednik ø12	5°	-	11		Max 2,5					
	50Hz F4224429	White	Multijet	Odpowiednik ø12	5°	-	11		Max 2,5					
	60Hz F4214529	RGB	Multijet	Odpowiednik ø12	5°	-	11		Max 3,0					
	60Hz F4224521	White	Multijet	Odpowiednik ø12	5°	-	11		Max 3,0					

Dane elektryczne

Światło LED			Zawory elektromagnetyczne		Pompa wodna	
LED	Moc	Napięcie	Moc	Napięcie	Moc	Napięcie
RGB	17W	12/24V DC	20W	24V DC	220W	240V AC/ 50Hz
White	21W				250W	120V AC/ 60Hz






F4214226
F4224227

F4213225
F4223226

F4214327
F4224328

F4213326
F4223327

F4214428 F4224429
F4214529 F4224521





Kometa

Produkt	YSN1001A		YSN1002 A		YSN1003 A		YSN1004 A		YSN1005 A		YSN1006 A		YSN1007 A		YSN1008 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW/GZ	M10		1/2"		3/4"		1"		1 1/2"		2"		2 1/2"		3"	
Średnica wylotu B (mm)	4,5		5,5		10,5		9,5		12		13		20		28	
Wysokość dyszy A (mm)	62		77		97		118		215		230		360		407	
Możliwość odchyłu wypływu	± 15°		± 15°		± 15°		± 15°		± 15°		± 15°		± 15°		± 15°	
Waga (g)	40		90		145		180		535		770		2180		2930	
0,5m	1,4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,0m	1,7	1,2	5,0	1,3	16,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5m	3,3	2,0	8,8	2,1	20,9	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0m	5,1	2,7	12,1	2,7	25,1	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5m	6,7	3,3	15,4	3,4	29,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0m	8,3	4,0	18,8	4,1	33,4	5,2	33,3	3,5	50,0	3,5	83,0	3,6	-	-	-	-
3,5m	-	-	22,1	4,8	37,6	6,2	38,9	4,9	56,3	4,7	88,0	4,7	-	-	-	-
4,0m	-	-	25,0	5,4	41,7	7,1	44,4	6,3	62,5	5,8	93,1	5,8	100,0	4,8	-	-
5,0m	-	-	-	-	50,0	9,0	55,5	8	75,1	7,0	103,1	6,8	113,1	6,1	133,4	6,3
6,0m	-	-	-	-	-	-	66,7	9,2	87,6	8,2	113,2	7,9	126,3	7,3	142,9	7,7
7,0m	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	9,3	123,3	8,9	139,5	8,5	152,4	9,0
8,0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,4	10,0	153,6	9,8	161,9	10,4
9,0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,7	11,0	171,5	11,7
10,0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,0	13,1
11,0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,5	14,4
12,0m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	15,7



Dzwonek

Produkt	YSN2003 A		YSN2004 A		YSN2005 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW/GZ	1"		1 1/2"		2"	
Średnica wylotu B (mm)	60		70		84	
Wysokość dyszy A (mm)	150		152		160	
Waga (g)	435		605		955	
0,4m	40	1,6	46	0,7	48	0,8
0,6m	42	1,8	50	0,8	54	0,9
0,8m	45	1,9	54	0,8	60	0,9
1,0m	-	-	60	0,9	63	1,0
1,2m	-	-	-	-	66	1,0



Kielich

Produkt	YSN2009 A		YSN2010 A		YSN2011 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
średnica dyszy GW	1"		1 1/2"		2"	
średnica wylotu B (mm)	40		48		61	
wysokość dyszy A (mm)	150		150		152	
Waga (g)	365		520		840	
0,6m	43	1,1	60	0,6	75	0,9
0,8m	50	1,3	75	0,8	85	1,2
1,0m	-	-	90	1,0	95	1,4
1,2m	-	-	-	-	104	1,5
1,4m	-	-	-	-	114	1,6
1,6m	-	-	-	-	120	1,7



Kaskada KD

Produkt	YSN3007 A		YSN3008 A		YSN3009 A		YSN3010 A		YSN3011 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW/GZ	1/2"		3/4"		1"		1 1/2"		2"	
Średnica wylotu B (mm)	30		47		66		75		120	
Wysokość dyszy A (mm)	125		138		120		187		330	
Waga (g)	147		247		400		880		1260	
0,5m	34	4,0	60	8,0	85	7,0	99	5,0	-	-
1,0m	46	18,0	76	17,0	100	17,0	122	12,0	194	7,6
2,0m	66	28,0	103	25,0	131	21,0	160	19,0	320	9,0
4,0m	-	-	150	34,0	174	24,0	224	26,0	420	19,9
6,0m	-	-	-	-	-	-	292	33,0	489	30,0
8,0m	-	-	-	-	-	-	-	-	570	40,0



Kaskada KP

Produkt	YSN3002 A		YSN3003 A		YSN3004 A		YSN3005 A		YSN3006 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW/GZ	3/4"		1"		1 1/2"		2"		3"	
Średnica wylotu B (mm)	30		30		46		65		75	
Wysokość dyszy A (mm)	81		92		137		185		210	
Waga (g)	245		470		875		1285		4155	
1,0m	33	4,0	100	5,5	133	6,0	200	7,0	350	8,00
2,0m	55	12,0	122	10,3	183	12,8	243	14,0	530	15,00
4,0m	67	20,0	144	15,0	235	19,6	287	20,0	610	23,00
6,0m	-	-	167	20,0	285	27,0	310	27,0	690	31,00
8,0m	-	-	-	-	333	33,0	354	34,0	770	38,00
10,0m	-	-	-	-	-	-	418	40,0	834	45,00



Grzybek

Produkt	YSN2013 A		YSN2014 A		YSN2015 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW/GZ	1/2"		3/4"		1"	
Średnica wylotu B (mm)	40		44		49	
Wysokość dyszy A (mm)	245		264		264	
Waga (g)	245		325		380	
0,20m	17	2,0	-	-	-	-
0,25m	-	-	25	3,0	-	-
0,30m	-	-	-	-	34	4,0




Spirala

Produkt	YSN7005 A		YSN7006 A		YSN7007 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW/GZ	1/2"		3/4"		1"	
Wysokość dyszy A (mm)	65		67		92	
Waga (g)	65		105		230	



Spray

Produkt	YSN4003 A	YSN4004 A	YSN4005 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dyszy GW/GZ	1"	1 1/2"	2"
Średnica wylotu B (mm)	34	44	56
Wysokość dyszy A (mm)	150	160	170
Waga (g)	300	400	585
0,3m	59 5,0	- -	- -
0,4m	96 8,0	167 5,0	283 6,0
0,5m	133 10,0	212 7,0	327 9,0
0,6m	- -	257 9,0	372 12,0
0,8m	- -	300 11,0	416 15,0



Piana

Produkt	YSN4007 A	YSN4008 A	YSN4009 A	YSN4010 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dyszy GW	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Średnica wylotu C (mm)	25	30	45	55
Wysokość całkowita dyszy A (mm)	205	227	278	320
Wysokość dyszy B (mm)	75	84	105	320
Waga (g)	170	235	435	780
0,2m	33 5,0	- -	- -	- -
0,3m	53 8,0	58 5,0	- -	- -
0,4m	83 10,0	96 8,0	167 5,0	283 5,0
0,5m	- -	134 10,0	234 8,0	349 8,0
0,8m	- -	- -	300 10,0	414 10,0



Kubek

Produkt	YSN4012 A	YSN4013 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dyszy GW	1"	1 1/2"
Średnica wylotu B (mm)	60	76
Wysokość dyszy A (mm)	80	86
Waga (g)	265	420
0,2m	38 5,0	167 5,0
0,3m	86 8,0	200 7,0
0,4m	133 10,0	234 9,0
0,5m	- -	268 11,0
0,8m	- -	300 12,0



Bukiet

Produkt	YSN5003 A	YSN5004 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dyszy GW/GZ	1"	1 1/2"
Średnica wylotu B (mm)	60	76
Wysokość dyszy A (mm)	80	86
Waga (g)	265	420
0,2m	38 5,0	167 5,0
0,3m	86 8,0	200 7,0
0,4m	133 10,0	234 9,0
0,5m	- -	268 11,0
0,8m	- -	300 12,0



Lilia

Produkt

Materiał

Średnica dyszy GW

Średnica B (mm)

Średnica wylotu C (mm)

Wysokość dyszy A (mm)

Waga (g)

1,0m

2,0m

3,0m

4,0m

YSN5008 A

Stal nierdzewna

1"

73

6,5

112

395

98

3,0

133

5,0

167

10,0

-

-

YSN5009 A

Stal nierdzewna

1 1/2"

80

7

113

605

170

4,0

217

6,0

259

9,0

300

12,0

YSN5010 A

Stal nierdzewna

2"

85

7,5

125

785

285

5,0

300

7,0

318

10,0

333

13,0



Pocisk

Produkt

Materiał

Średnica dyszy GW

Średnica wylotu B (mm)

Wysokość A (mm)

Ilość i średnica dysz

Waga (g)

5,0m

7,0m

9,0m

11,0m

13,0m

15,0m

YSN6002 A

Stal nierdzewna

1.4031

1 1/2"

190

110

1 x Ø11,5 x Ø8

1620

117

5,0

250

8,0

584

10,0

-

-

-

-

-

-

YSN6003 A

Stal nierdzewna

1.4031

2"

196

150

1 x Ø11,6 x Ø9

1630

-

-

500

10,0

585

13,0

667

15,0

-

-

-

-

YSN6004 A

Stal nierdzewna

1.4031

2 1/2"

259

175

1 x Ø12,7 x Ø11

2980

-

-

667

10,0

750

13,0

834

15,0

-

-

-

-

YSN6005 A

Stal nierdzewna

1.4031

3"

372

210

1 x Ø16,9 x Ø11

5030

-

-

-

-

-

-

834

15,0

910

18,0

1000

20,0



Kolumna

Produkt

Materiał

Średnica dyszy GW/GZ

Średnica wylotu B (mm)

Wysokość dyszy A (mm)

Ilości i średnica dysz

Waga (g)

3,0m

4,0m

5,0m

6,0m

7,0m

YSN6006 A

Stal nierdzewna

1"

90

110

1 x Ø8,16 x Ø6

800

250

10,0

278

12,0

305

14,0

333

16,0

-

-

YSN6007 A

Stal nierdzewna

1 1/2"

90

110

1 x Ø8,16 x Ø6

760

-

-

-

-

384

12,0

470

16,0

550

20,0



Mgła

Produkt

Materiał

Średnica dyszy GW

Średnica wylotu C (mm)

Wysokość dyszy A (mm)

Wielkość dyszy B (mm)

Waga (g)

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

3,0m

YSN7001 A

Stal nierdzewna

1/2"

3

36

24

65

14

7,0

22

16,0

30

25,0

-

-

-

-

YSN7002 A

Stal nierdzewna

3/4"

4

44

31

115

17

10,0

28

20,0

38

30,0

-

-

-

-

YSN7003 A

Stal nierdzewna

1"

5

47

37

170

20

10,0

28

18,0

35

24,0

43

32,0

50


40,0





Wir

Produkt	YSN8001 A	YSN8002 A	YSN8003 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dyszy GW	1"	1 1/2"	2"
Średnica wylotu B (mm)	430	460	470
Wysokość dyszy A (mm)	170	180	185
Ilość i średnica dysz	1 x Ø6,4 x Ø8	1 x Ø6,4 x Ø8	1 x Ø6,4 x Ø8
Waga (g)	730	965	1410
3,0m	59	7,5	-
4,0m	-	-	167
6,0m	-	-	10,0
			300
			15,0



Wiatrak

Produkt	YSN8006 A	YSN8007 A	YSN8008 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dyszy GW	1"	1 1/2"	2"
Średnica wylotu B (mm)	450	460	470
Wysokość dyszy A (mm)	110	120	130
Ilość i średnica dysz	1 x Ø6,4 x Ø8	1 x Ø6,4 x Ø8	1 x Ø6,4 x Ø8
Waga (g)	1000	1253	1690
3,0m	59	7,5	-
4,0m	-	-	167
6,0m	-	-	10,0
			300
			15,0




Efekt

Produkt	YSN8009 A	YSN8010 A	YSN8011 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dyszy GW	1"	1 1/2"	2"
Średnica B (mm)	30	51	55
Średnica wylotu C (mm)	20	29	34
Wysokość dyszy A (mm)	170	220	205
Waga (g)	360	950	1400
2,0m	70	8,0	84
3,0m	84	10,0	128
4,0m	-	-	167
6,0m	-	-	15,0
8,0m	-	-	188
			12,5
			217
			15,0




Słup

Produkt	YSN8013 A	YSN8014 A	YSN8015 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dyszy GW	1"	1 1/2"	2"
Średnica B (mm)	30	40	50
Wysokość dyszy A (mm)	155	205	228
Waga (g)	360	950	1400
2,0m	100	5,0	167
3,0m	150	13,0	195
4,0m	200	20,0	220
6,0m	-	-	250
8,0m	-	-	20,0
10,0m	-	-	-
12,0m	-	-	-
			256
			5,0
			270
			8,0
			282
			13,0
			295
			15,0
			307
			18,0
			318
			21,0
			335
			25,0



Płaszcz PW

Produkt	YSN8116 A		YSN8117 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW	3/4"		1"	
Długość wylotu B (mm)	74		94	
Szerokość wypływu (mm)	2,5		3	
Wysokość dyszy A (mm)	85		110	
Waga (g)	245		475	
0,2m	34	3	-	-
0,4m	42	4	67	3
0,6m	50	5	100	6
0,8m	-	-	134	8



Płaszcz PS

Produkt	YSN8016 A		YSN8017 A		YSN8018 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW	3/4"		1"		1 1/2"	
Długość wylotu B (mm)	66		94		139	
Szerokość wypływu (mm)	3		4		5	
Wysokość dyszy A (mm)	140		160		220	
Waga (g)	420		675		1605	
0,2m	34	3,0	-	-	-	-
0,4m	42	4,0	67	3,0	-	-
0,6m	50	5,0	100	6,0	167	3,0
0,8m	-	-	134	8,0	234	6,0
1,0m	-	-	-	-	300	8,0



Płaszcz PP

Produkt	YSN8020 A		YSN8021 A		YSN8022 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW	3/4"		1"		1 1/2"	
Długość wylotu B (mm)	42		63		68	
Szerokość wypływu (mm)	3		4		5	
Wysokość dyszy A (mm)	95		142		156	
Waga (g)	175		395		620	
0,2m	34	3,0	-	-	-	-
0,3m	40	4,0	67	3,0	-	-
0,4m	45	5,0	90	5,0	-	-
0,6m	50	6,0	12	7,0	167	167
0,8m	-	-	134	9,0	221	221
1,0m	-	-	-	-	256	256



Wachlarz

Produkt	YSN8024 A		YSN8025 A		YSN8026 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW	3/4"		1"		1 1/2"	
Długość wylotu B (mm)	70		85		100	
Szerokość wypływu (mm)	151		186		187	
Wysokość dyszy A (mm)	5 x Ø 4,5		6 x Ø 4,5		7 x Ø 4,5	
Waga (g)	450		830		1200	
2,0	54	5,0	84	5,0	117	7,0
2,5	61	6,0	104	7,0	142	9,0
3,0	67	7,0	134	9,0	167	11,0



Dmuchawiec

Produkt	YSN8013 A		YSN8014 A		YSN8015 A		YSN8015 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW	1"		1 1/2"		2"		3"	
Średnica A (mm)	630		800		1000		1800	
Ilość i średnica dysz	30xø14		41xø14		65xø14		105xø14	
Waga (g)	4415		6935		14965		31000	
0,4m	134	10,0	-	-	-	-	-	-
0,5m	-	-	167	10,0	-	-	-	-
0,7m	-	-	-	-	217	10,0	-	-
1,0m	-	-	-	-	-	-	501	10,0



Szampan

Produkt	YSN9101 A		YSN9211 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna /ABS	
Średnica dyszy GZ	1"		1"	
Średnica wylotu B (mm)	32		32	
Wysokość A (mm)	155		155	
Waga (g)	970		450	
0,5m	60,0	1,5	60,0	1,5
1,0m	80,0	3,0	80,0	3,0
1,5m	100,0	4,0	100,0	4,0
2,0m	167,0	5,0	167,0	5,0
2,5m	210,0	13,0	210,0	13,0
3,0m	250,0	20,0	250,0	20,0



Kwiat

Produkt	YSN9009 A		YSN8025 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW	1"		1 1/2"	
Średnica wylotu B (mm)	120		120	
Wysokość dyszy A (mm)	145		145	
Ilość i średnica dysz	19 x ø4,5		19 x ø4,5	
Waga (g)	1575		1585	
2,0	80	4,0	135	6,0
2,5	100	4,5	150	7,0
3,0	120	5,0	165	9,0
3,5	-	-	185	10,0
4,0	-	-	200	11,0




Aerator

Produkt	YSN9005 A		YSN9006 A		YSN9007 A		YSN9008 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW	1/2"		3/4"		1"		1 1/2"	
Średnica wylotu B (mm)	19		24		30		34	
Wysokość dyszy A (mm)	140		160		185		192	
Ilość i średnica dysz	280		415		660		775	
Waga (g)								
1,0m	50	4,0	67	8,0	-	-	-	-
1,5m	59	4,5	95	9,0	134	18,0	-	-
2,0m	67	5,0	120	9,5	175	21,0	256	25,0
3,0m	-	-	150	10,0	215	23,5	285	26,5
4,0m	-	-	-	-	256	25,0	308	27,5
5,0m	-	-	-	-	-	-	335	29,0



Strzała

Produkt	YSN8113 A		YSN8114 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy GW	1"		1 1/2"	
Średnica wylotu C (mm)	18		22	
Wysokość dyszy B (mm)	22		30	
Wysokość dyszy A (mm)	185		222	
Waga (g)	285		505	
1,5m	100	5,0	-	-
2,0m	125	9,0	167	5,0
3,0m	150	13,0	184	8,0
4,0m	175	17,0	200	11,0
5,0m	200	21,0	217	14,0
6,0m	-	-	233	17,0
7,0m	-	-	250	20,0




Korona

Produkt	YSN2805 A			YSN2806 A			YSN2807 A		
Materiał	Brąz			Brąz			Brąz		
Średnica dyszy GW	1 1/4"			2 1/2"			3"		
Parametry dyszy A/B (mm)	140/132			221/254			303/312		
Ilość dysz	1xØ8 + 6xØ6			1xØ12 + 6xØ8 + 12xØ8			1xØ16 + 6xØ10 + 12xØ9 + 12xØ8		
Waga (g)	210			940			170		
1,0m	44	1,3	90	232	1,9	90	439	2,2	70
2,0m	67	2,3	175	310	3,1	175	589	3,5	135
4,0m	110	4,7	345	472	5,6	345	840	6,3	260
6,0m	141	6,9	515	590	8,0	515	1108	8,8	390
8,0m	-	-	-	708	10,5	680	1312	10,6	515
10,0m	-	-	-	-	-	-	1477	14,6	640



Rakieta

Produkt	YSN1009 A		YSN1010 A		YSN1014 A	
Materiał	Stal nierdzewna		Stal nierdzewna		Stal nierdzewna	
Średnica dyszy C	4"		5"		6"	
Średnica wylotu B (mm)	35		40		45	
Wysokość dyszy A (mm)	610		700		800	
Waga (g)	12,9		25		39	
6,0m	670	6,3	1100	7,5	3400	7,5
8,0m	850	10,0	1260	10,0	3900	10,0
10,0m	950	12,5	1400	12,5	4400	12,5
15,0m	1200	19,0	1750	19,0	5370	19,0
20,0m	1350	25,0	1990	25,0	6200	25,0
30,0m	1650	38,0	2500	37,5	7600	38,0
40,0m	1900	50,0	2850	50,0	8800	50,0
50,0m	2130	63,0	3150	62,5	9800	63,0
60,0m	2300	75,0	3500	75,0	10800	75,0



Wodospad

Produkt	YSN3500 A	YSN6000 A	YSN1000 A	YSN1500 A
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Średnica dopływu GW	2"	2"	3"	2x2"
Wysokość całkowita A (mm)	150	200	250	300
Długość B (mm)	350	600	1000	1500
Waga (g)	7	12	19	28
0,5m	30	50	180	260
0,7m	40	70	250	380
1,0m	60	100	300	450
1,5m	100	150	400	600



Kurtyna wodna

Produkt

CF0080

komplet materiałów dla
jednej sztuki strumienia
wody (bez linki)

CF0068

linka 75 m

CF0079

linka 100 m



Rainbow jet

Produkt

F4322002

Światło

10 W / RGB

Materiał

Stal nierdzewna / Brąz

Średnica dopływu dyszy GW

G1" F/H(*)

Średnica wypływu (mm)

14

Waga (kg)

17

Kąt wypływu C

30° / 45° / 60° / 75°





Tryskająca linia

Dysza pozwalająca na budowę wielu linii wodnych, o różnych długościach poprzez łączenie poszczególnych elementów. Linie te mogą być proste, jak i łamane. Zastosowane w systemie dysze typu Kometę pozwalają na ukierunkowanie wypływu do 15°. Oferujemy również na zamówienie specjalne montażowe wsporniki.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Rura GZ 2 1/2". Dysza 1"/8 mm. Odległość między dyszami: 200 mm. Materiał: Stal nierdzewna

Produkt	Długość A (m)	Ilość dysz (szt)	Wysokość wypływu (m) Ciśnienie (msw)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
				1,5	2,0	2,8	3,5	4,5	6,0
TL1010	1,0	5	l/min	75	90	110	120	135	155
TL1011	1,5	8	l/min	120	145	170	195	210	245
TL1012	2,0	10	l/min	145	180	215	240	265	310
TL1013	3,0	15	l/min	220	275	320	360	395	460
TL1014	4,0	20	l/min	290	365	425	480	530	610
TL1015	6,0	30	l/min	440	455	635	720	790	920

Rura gZ 3". Dysza 1 1/2"/10 mm. Odległość między dyszami: 200 mm. Materiał: Stal nierdzewna

Produkt	Długość A (m)	Ilość dysz (szt)	Wysokość wypływu (m) Ciśnienie (msw)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	5,0
				1,5	2,3	3,2	3,9	4,7	6,3	8,1	9,9
TL1020	1,0	5	l/min	120	150	175	195	210	260	285	315
TL1021	1,5	8	l/min	200	240	275	310	335	415	455	505
TL1022	2,0	10	l/min	240	300	345	390	420	515	570	630
TL1023	3,0	15	l/min	360	450	520	580	630	775	850	945
TL1024	4,0	20	l/min	480	605	690	770	840	1030	1130	1260
TL1025	6,0	30	l/min	720	910	1035	1155	1260	1545	1695	1890



Tryskające koło

Zespół dysz typu Kometa umieszczony jest na okręgach. Do dyspozycji jest wiele okręgów o różnych średnicach i grubościach rur oraz ilości dysz. Budowa pozwala na idealny rozdział wody do dysz z możliwością zmiany kąta wypływu do 15°. Większe modele podzielone są na kilka części.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Rura $\varnothing$ 89 mm. Dysza 1"/8 mm. Materiał: Stal nierdzewna

Produkt	Średnica D (m)	Ilość dysz (szt)	Średnica wlotu GZ	Wysokość wypływu (m) Ciśnienie (msw)	1,0 1,5	1,5 2,0	2,0 2,8	2,5 3,5	3,0 4,5	4,0 6,0
TK1010	1,50	24	2x2"	l/min	350	435	510	575	630	735
TK1011	1,80	28	2x2"	l/min	410	505	595	670	735	855
TK1012	2,15	34	4x2"	l/min	500	615	720	815	895	1040
TK1013	2,83	44	4x2"	l/min	640	800	930	1055	1155	1345
TK1014	3,56	56	4x2"	l/min	815	1010	1185	1340	1470	1710
TK1015	4,40	68	4x2"	l/min	990	1230	1440	1625	1785	2075
TK1016	5,35	72	6x2"	l/min	1045	1300	1525	1725	1890	2195
TK1017	6,88	84	6x2"	l/min	1220	1515	1775	2010	2205	2560

Rura $\varnothing$ 114mm. Dysza 1 1/2"/10 mm. Materiał: Stal nierdzewna

Produkt	Długość A (m)	Ilość dysz (szt)	Średnica wlotu GZ	Wysokość wypływu (m) Ciśnienie (msw)	ilość części	1,5 2,0	2,0 2,8	2,5 3,5	3,0 4,2	4,0 5,5	5,0 7,0
TK1020	1,80	16	2x2"	l/min	1	665	760	840	920	1070	1200
TK1021	2,15	20	2x2"	l/min	1	835	950	1050	1155	1340	1500
TK1022	3,00	26	4x2"	l/min	2	1090	1235	1370	1500	1740	1965
TK1023	3,56	28	4x2"	l/min	2	1165	1330	1470	1620	1875	2115
TK1024	4,45	36	4x2"	l/min	3	1500	1710	1890	2075	2410	2710
TK1025	6,88	60	4x2"	l/min	4	2495	2850	3150	3460	4015	4510
TK1026	8,90	72	6x2"	l/min	5	3000	3415	3780	4150	4820	5405
TK1027	10,70	84	6x2"	l/min	6	3490	3990	4410	4840	5620	6310





Przepust kabli

Produkt	ilość kabli	średnica kabli (mm)	GW	A (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)
PD1010	1	9-14	1"	110	70	70
PD1020	2	9-14	2"	110	100	100
PD1030	1	9-14	2 1/2"	110	110	110
PD1040	2	14-18	2 1/2"	110	110	110
PD1050	3	9-14	2 1/2"	110	110	110
PD1060	4	9-14	2 1/2"	110	10	110
PD1070	5	9-14	3"	120	125	125
PD1080	6	9-14	4"	120	145	145
PD1090	7	9-14	4"	120	145	145
PD1100	8	9-14	4"	120	145	145



Przepust kabli z puszką

Produkt	ilość kabli	średnica kabli (mm)	GW	A (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)
PP1010	4	9-14	1 1/2"	90	135	22
PP1020	6	7-11	1 1/2"	90	135	22
PP1030	6	9-14	1 1/2"	90	135	22
PP1040	8	7-11	2"	90	160	26
PP1050	8	9-14	3"	90	160	26
PP1060	16	9-14	4"	160	160	26
PP1070	24	7-11	4"	160	250	38



Puszka kabli

Produkt	ilość kabli	średnica kabli (mm)	A (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)
PK3010	8	9-14	90	160	130
PK3020	2	14-18	90	160	130
	8	9-14	90	160	130
PK3030	12	14-18	90	190	160
PK3040	16	9-14	160	190	160
PK3050	2	9-14	90	135	105
	6	7-11	90	135	105



Złącze typ ZE

Produkt	średnica GW	średnica GZ	A (mm)	ØB (mm)
ZE1001	1"	1"	60	80
ZE1002	1 1/2"	2 1/2"	70	85
ZE1003	2"	2"	90	90



Złącze typ PD

Produkt	średnica GW	średnica GZ	A (mm)	ØB (mm)
PD1000	1/2"	1/2"	90	65
PD1001	3/4"	3/4"	100	80
PD1002	1"	1"	120	90
PD1003	1 1/2"	2 1/2"	135	105
PD1004	2"	2"	150	130
PD1005	3"	3"	210	190



Przejsie typ PM

Produkt	średnica GW	A (mm)	ØB (mm)
PM1020	1"	40	86
PM1030	1 1/4"	40	108
PM1040	1 1/2"	50	112
PD1050	2"	50	138
PM1060	3"	65	148
PD1070	4"	65	185



Przejsie typ K/K

Produkt	średnica GW	A (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)
PKK1010	90	420	Ø185	180
PKK1020	110	420	220	180
PKK1030	125	420	285	180



Przejsie GZ/GZ

Produkt	średnica GW	A (mm)	ØB (mm)
GZZ1000	1"	100	86
GZZ1020	1"	200	86
GZZ1030	1 1/2"	100	112
GZZ1040	1 1/2"	200	112
GZZ1050	2"	100	138
GZZ1060	2"	200	138
GZZ1070	2 1/2"	100	143
GZZ1080	2 1/2"	200	143
GZZ1090	3"	200	148
GZZ1100	4"	200	185




Przejsie GW/GZ

Produkt	średnica GW	A (mm)	ØB (mm)
GWZ1000	1"	100	86
GWZ1020	1"	200	86
GWZ1030	1 1/2"	100	112
GWZ1040	1 1/2"	200	112
GWZ1050	2"	100	138
GWZ1060	2"	200	138
GWZ1070	2 1/2"	100	143
GWZ1080	2 1/2"	200	143
GWZ1090	3"	200	148
GWZ1100	4"	200	185



Przelew

Produkt	GZ	A (mm)	ØB (mm)
CPG2000	2"	360-720	Ø100
CPG2001	3"	360-720	Ø100




Skimmer lux

Urządzenie ma za zadanie utrzymanie stałego poziomu wody oraz odprowadzenie jej nadmiaru. Dzięki swojej teleskopowej budowie pozwalają na właściwe ustawienie poziomu wody. Do zastosowania wraz z przejściami typu GW/GW i GW/GZ. Po sezonie możliwość zamknięcia korkiem.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Produkt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	GZ	GZ1
CSK2003	230	290	230	125	50	2"	2"
CSK2004	230	290	230	125	40	3"	1"
CSK2005	230	290	230	125	40	2x2"	1"




Skimmer

Urządzenie pozwalające na utrzymywanie stałego poziomu wody w niecce fontanny. Posiada również zamontowany przelew pozwalający na odprowadzenie nadmiaru wody. Wykonane ze stali nierdzewnej.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Produkt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	GZ	GZ1
CSK2000	110	120	100	120	40	2"	1"
CSK2001	110	120	100	120	40	3	1"



Skimmer max

Urządzenie dla większych fontann pozwalające na utrzymywanie stałego poziomu wody w niecce fontanny. Posiada zamontowany przelew pozwalający na odprowadzenie nadmiaru wody. Wykonane ze stali nierdzewnej.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Produkt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	GZ	GZ1
CSK2002	230	290	230	125	50	2x2"	2"




Spust denny

Odływ do montażu w dnie niecki fontannowej. Skutecznie odprowadza wodę i zabezpiecza przed zanieczyszczeniem rurociągu. Bardzo łatwy w instalowaniu i później w eksploatacji. Całość wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i zniszczenia.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR



Produkt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	GZ
COD2001	165	165	75	136	2"
COD2002	200	200	75	163	3"
COD2003	265	265	75	225	4"




Spust boczny

Ma zastosowanie szczególnie tam, gdzie w fontannie występuje niezbyt grube dno. Może służyć też do zasysu wody basenowej. Konstrukcja pokrywy chroni przewód odprowadzający przed zanieczyszczeniami. Wykonany ze stali 1.4031.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR



Produkt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	GZ
COS2001	220	220	180	110	2"
COS2002	220	270	180	110	3"
COS2003	220	320	180	110	2x2"




Zasys A

Jeden z najbardziej użytecznych elementów instalacji basenowej. Dzięki swojej budowie, zabezpiecza przed zanieczyszczeniami silniki pomp oraz zapobiega zatykaniu się dysz. Wszystkie modele wykonane są ze stali nierdzewnej. Łatwy w montażu.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR



Produkt	A (mm)	ØB (mm)	GZ
CZA2001	210	225	2"
CZA2002	210	225	2 1/2"
CZA2003	330	305	2"
CZA2004	330	305	2 1/2"




Zasys B

Zasys zaprojektowany i wykonany jako kosz filtracyjny umieszczony na początku przewodu ssącego, zabezpiecza pompy i dysze napływowe przed zabrudzeniem. Pozwala na bezawaryjne działanie instalacji ssania i tłoczenia. Czyszczenie zasysu jest szybkie i łatwe.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR



Produkt	A (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)
CZB1250	210	350	150
CZB1251	210	405	235
CZB1252	330	605	280



Seria lake - LED

Lampa Lake z zanurzalną technologią LED, wykonana jest ze stali nierdzewnej IP68 i zaprojektowana specjalnie do oświetlenia fontann, stawów i ogrodów, zawiera wysokowydajną żarówkę LED AR-111. Wytwarzana jest z blachy o grubości 1,5 mm przy użyciu procesu tłoczenia stali nierdzewnej, dzięki czemu jest niezwykle lekka i odporna na procesy korozji i starzenia.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Produkt	napięcie V	moc wat	kąt wiązki	kolor światła	lumeny lm	żywność h	lampa	materiał	waga kg	elekt.podłwC
F5200615	12V AC	15W	38°	białe 6500k	920	30000	F5643022		1,7	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5200029	12/24V DC	11W	10°	białe 6500k	772,5	40000	F5643044		1,7	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5205036	12/24V DC	11W	10°	RGB	443	40000	F5643549		1,7	R,G,B COM Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5205025	12/24V DC	11W	30°	RGB	443	40000	F5643516		1,7	R,G,B COM Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5201008	12/24V DC	11W	10°	R	110	40000	F5201008		1,95	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5203001	12/24V DC	11W	10°	G	260	40000	F5203001		1,95	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5204002	12/24V DC	11W	10°	B	65	40000	F5203002		1,95	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5201019	12/24V DC	11W	30°	R	125	40000	F5201019		1,95	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5203012	12/24V DC	11W	30°	G	275	40000	F5203012		1,95	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5204013	12/24V DC	11W	30°	B	75	40000	F5204013		1,95	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5208502	12V AC	9W	10°	RGB(AUTO)	443	40000	F5208502		1,95	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5208513	12V AC	9W	30°	RGB(AUTO)	443	40000	F5208513		1,95	G 53 Lampa 2PG 16 Ø6/9/12
F5200007				bez lampy			F5643549		1,4	2PG 16 Ø6/9/12

Promień moc kolor	10° 11W	30° 11W	38° 11W
	Biały RGB	RGB	Biały
dyst. m	Promień m	Promień m	Promień m
	Centre	Centre	Centre
1m	Ø 0,22 6832 lx	Ø 0,34 3500 lx	Ø 0,69 2917 lx
2m	Ø 0,45 1708 lx	Ø 0,69 875 lx	Ø 1,38 688 lx
3m	Ø 0,68 759 lx	Ø 1,04 389 lx	Ø 2,07 290 lx
4m	Ø 0,91 427 lx	Ø 1,38 219 lx	Ø 2,75 170 lx
5m	Ø 1,13 273 lx	Ø 1,73 140 lx	Ø 3,44 115 lx

stal nierdzewna AISI-304



Opraw LED Sea

Oprawa LED SEA wykonana z miedzi i stali nierdzewnej (AISI-304) ma nową smukłą konstrukcję, z LED o mocy 27 W, sterowany za pomocą systemu DMX. Dzięki oferowanemu w tej oprawie soczewce o kącie 30° lub 10° jesteśmy w stanie zwiększyć zasięg i natężenie przepływu światła. Jego eleganckie, polerowane wykończenie i wysoka wydajność zapewnią długą żywotność i niezawodność.



Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym kodem QR

Produkt	napięcie V	moc wat	kąt wiązki	kolor światła	lumeny lm	żywność h	LED	materiał	waga kg	elekt.podł	podł.hydraul
F5710105	12/24V DC	27W	10°	białe 6500k	1238	40000	9	stal nierdzew- na AISI-304- mosiądz	1,2	0,5M /ze złączem IP68	1" BSP/NPT H/F
F5710116	12/24V DC	27W	30°	białe 6500k	1238	40000	9		1,2	0,5M /ze złączem IP68	- 1zzzzzzzzzzzzzzzz
F5715101	12/24V DC	27W	10°	RGB	566,2	40000	9		1,2	0,5M /ze złączem IP68	BSP/NPT
F5715112	12/24V DC	27W	30°	RGB	566,2	40000	9		1,2	0,5M /ze złączem IP68	H/F
F5716405	12/24V DC	90W	10°	RGBW	3800	40000	9		1,2	0,5M /ze złączem IP68	
	10° biały		10° RGB		10° RGBW		30° biały		30° RGB		
dystans m	promień m	center	promień m	center	promień m	center	promień m	center	promień m	center	
1	Ø 0,25	12948 lx	Ø 0,21	9249 lx	Ø 0,21	12600 lx	Ø 0,30	8051 lx	Ø 0,32	4832 lx	
2	Ø 0,49	3237 lx	Ø 0,42	2312 lx	Ø 0,42	3100 lx	Ø 0,60	2013 lx	Ø 0,63	1208 lx	
3	Ø 0,74	1439 lx	Ø 0,63	1028 lx	Ø 0,63	1400 lx	Ø 0,90	895 lx	Ø 0,95	537 lx	
4	Ø 0,98	809 lx	Ø 0,84	578 lx	Ø 0,84	790 lx	Ø 1,20	503 lx	Ø 1,26	302 lx	
5	Ø 1,23	518 lx	Ø 1,05	370 lx	Ø 1,05	500 lx	Ø 1,50	322 lx	Ø 1,58	193 lx	
7					Ø 1,26	330 lx					
8					Ø 1,68	3196 lx					



Kształtki



Więcej szczegółów dotyczących asortymentu, znajdziesz pod tym kodem QR lub na naszej stronie internetowej www.ctm.net.pl.



Kolanko 90° kw



Modele

USE02-20 A	kolano 90° 20
USE02-25 A	kolano 90° 25
USE02-32 A	kolano 90° 32
USE02-40 A	kolano 90° 40
USE02-50 A	kolano 90° 50
USE02-63 A	kolano 90° 63
USE02-75 A	kolano 90° 75
USE02-90 A	kolano 90° 90
USE02-110 A	kolano 90° 110
USE02-125 A	kolano 90° 125
USE02-140 A	kolano 90° 140
USE02-160 A	kolano 90° 160
USE02-200 A	kolano 90° 200
USE02-225 A	kolano 90° 225
USE02-250 A	kolano 90° 250
USE02-315 A	kolano 90° 315
USE02-400 A	kolano 90° 400

Kolanko 45°



Modele

USE01-20 A	kolano 45° 20
USE01-25 A	kolano 45° 25
USE01-32 A	kolano 45° 32
USE01-40 A	kolano 45° 40
USE01-50 A	kolano 45° 50
USE01-63 A	kolano 45° 63
USE01-75 A	kolano 45° 75
USE01-90 A	kolano 45° 90
USE01-110 A	kolano 45° 110
USE01-125 A	kolano 45° 125
USE01-140 A	kolano 45° 140
USE01-160 A	kolano 45° 160
USE01-200 A	kolano 45° 200
USE01-225 A	kolano 45° 225
USE01-250 A	kolano 45° 250
USE01-315 A	kolano 45° 315
USE01-400 A	kolano 45° 400

Trójnik 90°



Modele

UST01-20 A	średnica 20 mm
UST01-25 A	średnica 25 mm
UST01-32 A	średnica 32 mm
UST01-40 A	średnica 40 mm
UST01-50 A	średnica 50 mm
UST01-63 A	średnica 63 mm
UST01-75 A	średnica 75 mm
UST01-90 A	średnica 90 mm
UST01-110 A	średnica 110 mm
UST01-125 A	średnica 125 mm
UST01-140 A	średnica 140 mm
UST01-160 A	średnica 160 mm
UST01-200 A	średnica 200 mm
UST01-225 A	średnica 225 mm
UST01-250 A	średnica 250 mm
UST01-315 A	średnica 315 mm
UST01-400 A	średnica 400 mm

Mufa kw/kw



Modele

US003-20 A	średnica 20 mm
US003-25 A	średnica 25 mm
US003-32 A	średnica 32 mm
US003-40 A	średnica 40 mm
US003-50 A	średnica 50 mm
US003-63 A	średnica 63 mm
US003-75 A	średnica 75 mm
US003-90 A	średnica 90 mm
US003-110 A	średnica 110 mm
US003-125 A	średnica 125 mm
US003-140 A	średnica 140 mm
US003-160 A	średnica 160 mm
US003-200 A	średnica 200 mm
US003-225 A	średnica 225 mm
US003-250 A	średnica 250 mm
US003-315 A	średnica 315 mm
US003-400 A	średnica 400 mm

Króciec kw/gw



Modele

US011-20 A	średnica 20 x 1/2"
US011-25 A	średnica 25 x 3/4"
US011-32 A	średnica 32 x 1"
US011-40 A	średnica 40 x 1 1/4"
US011-50 A	średnica 50 x 1 1/2"
US011-63 A	średnica 63 x 2"
US011-75 A	średnica 75 x 2 1/2"
US011-90 A	średnica 90 x 3"
US011-110 A	średnica 110 x 4"

Króciec kw/gw



Modele

US012-20 A	średnica 20 x 1/2"
US012-25 A	średnica 25 x 3/4"
US012-32 A	średnica 32 x 1"
US012-40 A	średnica 40 x 1 1/4"
US012-50 A	średnica 50 x 1 1/2"
US012-63 A	średnica 63 x 2"
US012-75 A	średnica 75 x 2 1/2"
US012-90 A	średnica 90 x 3"
US012-110 A	średnica 110 x 4"

Śrubunek



Modele

UU001-20 A	średnica 20 mm
UU001-25 A	średnica 25 mm
UU001-32 A	średnica 32 mm
UU001-40 A	średnica 40 mm
UU001-50 A	średnica 50 mm
UU001-63 A	średnica 63 mm
UU001-75 A	średnica 75 mm
UU001-90 A	średnica 90 mm
UU001-110 A	średnica 110 mm

Kołnierz ruchomy



Modele

UVF05-20 A	średnica 20 mm
UVF05-25 A	średnica 25 mm
UVF05-32 A	średnica 32 mm
UVF05-40 A	średnica 40 mm
UVF05-50 A	średnica 50 mm
UVF05-63 A	średnica 63 mm
UVF05-75 A	średnica 75 mm
UVF05-90 A	średnica 90 mm
UVF05-110 A	średnica 110 mm
UVF05-125 A	średnica 125 mm
UVF05-140 A	średnica 140 mm
UVF05-160 A	średnica 160 mm
UVF05-200 A	średnica 200 mm
UVF05-225 A	średnica 225 mm
UVF05-250 A	średnica 250 mm
UVF05-315 A	średnica 315 mm

Tuleja kołnierzowa



Modele

UVF04-20 A	średnica 20 mm
UVF04-25 A	średnica 25 mm
UVF04-32 A	średnica 32 mm
UVF04-40 A	średnica 40 mm
UVF04-50 A	średnica 50 mm
UVF04-63 A	średnica 63 mm
UVF04-75 A	średnica 75 mm
UVF04-90 A	średnica 90 mm
UVF04-110 A	średnica 110 mm
UVF04-125 A	średnica 125 mm
UVF04-140 A	średnica 160 mm
UVF04-200 A	średnica 200 mm
UVF04-225 A	średnica 225 mm
UVF04-250 A	średnica 250 mm
UVF04-315 A	średnica 315 mm

Uszczelka płaska



Modele

USZ01-20 A	średnica 20 mm
USZ01-25 A	średnica 25 mm
USZ01-32 A	średnica 32 mm
USZ01-40 A	średnica 40 mm
USZ01-50 A	średnica 50 mm
USZ01-63 A	średnica 63 mm
USZ01-75 A	średnica 75 mm
USZ01-90 A	średnica 90 mm
USZ01-110 A	średnica 110 mm
USZ01-125 A	średnica 125 mm
USZ01-140 A	średnica 140 mm
USZ01-160 A	średnica 160 mm
USZ01-200 A	średnica 200 mm
USZ01-225 A	średnica 225 mm
USZ01-250 A	średnica 250 mm
USZ01-315 A	średnica 315 mm

Zaślepka



Modele

US016-20 A	średnica 20 mm
US016-25 A	średnica 25 mm
US016-32 A	średnica 32 mm
US016-40 A	średnica 40 mm
US016-50 A	średnica 50 mm
US016-63 A	średnica 63 mm
US016-75 A	średnica 75 mm
US016-90 A	średnica 90 mm
US016-110 A	średnica 110 mm
US016-125 A	średnica 125 mm
US016-140 A	średnica 140 mm
US016-160 A	średnica 160 mm
US016-200 A	średnica 200 mm
US016-225 A	średnica 225 mm
US016-250 A	średnica 250 mm
US016-315 A	średnica 315 mm

Korek GZ



Modele

US017-1/4 A	średnica 1/4"
US017-3/8 A	średnica 3/8"
US017-1/2 A	średnica 1/2"
US017-3/4 A	średnica 3/4"
US017-1 A	średnica 1"
US017-1 1/4 A	średnica 1 1/4"
US017-1 1/2 A	średnica 1 1/2"
US017-2 A	średnica 2"
US017-2 1/2 A	średnica 2 1/2"
US017-3 A	średnica 3"
US017-4 A	średnica 4"

Redukcja



Modele

US005-25×20 A	25 x 20	US005-110×75 A	110 x 75	US005-250×160 A	250 x 160
US005-32×25 A	32 x 25	US005-110×63 A	110 x 63	US005-280×250 A	280 x 250
US005-32×20 A	32 x 20	US005-125×110 A	125 x 110	US005-280×225 A	280 x 225
US005-40×32 A	40 x 32	US005-125×90 A	125 x 90	US005-315×280 A	315 x 280
US005-50×40 A	50 x 40	US005-140×125 A	140 x 125	US005-315×250 A	315 x 250
US005-50×32 A	50 x 32	US005-140×110 A	140 x 110	US005-315×225 A	315 x 225
US005-50×25 A	50 x 25	US005-140×90 A	140 x 90	US005-315×200 A	315 x 200
US005-63×50 A	63 x 50	US005-160×140 A	160 x 140		
US005-63×40 A	63 x 40	US005-160×125 A	160 x 125		
US005-63×32 A	63 x 32	US005-160×110 A	160 x 110		
US005-63×25 A	63 x 25	US005-160×90 A	160 x 90		
US005-75×63 A	75 x 63	US005-200×160 A	200 x 160		
US005-75×50 A	75 x 50	US005-200×140 A	200 x 140		
US005-90×75 A	90 x 75	US005-225×200 A	225 x 200		
US005-90×63 A	90 x 63	US005-225×160 A	225 x 160		
US005-90×50 A	90 x 50	US005-250×225 A	250 x 225		
US005-110×90 A	110 x 90	US005-250×200 A	250 x 200		

Zawór kulowy



Modele

UTB01-20 A	średnica 20 mm
UTB01-25 A	średnica 25 mm
UTB01-32 A	średnica 32 mm
UTB01-40 A	średnica 40 mm
UTB01-50 A	średnica 50 mm
UTB01-63 A	średnica 63 mm
UTB01-75 A	średnica 75 mm
UTB01-90 A	średnica 90 mm
UTB01-110 A	średnica 110 mm

Zawór zwrotny



Modele

USU02-20 A	średnica 20 mm
USU02-25 A	średnica 25 mm
USU02-32 A	średnica 32 mm
USU02-40 A	średnica 40 mm
USU02-50 A	średnica 50 mm
USU02-63 A	średnica 63 mm
USU02-75 A	średnica 75 mm
USU02-90 A	średnica 90 mm
USU02-110 A	średnica 110 mm

Przepustnica



Modele

UBV01-63 A	średnica 63 mm
UBV01-75 A	średnica 75 mm
UBV01-90 A	średnica 90 mm
UBV01-110 A	średnica 110 mm
UBV01-125 A	średnica 125/140 mm
UBV01-160 A	średnica 160 mm
UBV01-200 A	średnica 200/225 mm
UBV01-250 A	średnica 250 mm
UBV01-315 A	średnica 315 mm

Kłapa zwrotna



Modele

USV02-75 A	średnica 75 mm
USV02-90 A	średnica 90 mm
USV02-110 A	średnica 110 mm
USV02-125 A	średnica 125 mm
USV02-140 A	średnica 140 mm
USV02-160 A	średnica 160 mm
USV02-200 A	średnica 200 mm
USV02-225 A	średnica 225 mm
USV02-250 A	średnica 250 mm
USV02-280 A	średnica 280 mm
USV02-315 A	średnica 315 mm

Rura



Modele

USG01-16 C	rura 16 x 1,5
USG01-20 C	rura 20 x 1,5
USG01-25 C	rura 25 x 1,5
USG01-32 C	rura 32 x 1,6
USG01-40 C	rura 40 x 1,9
USG01-50 C	rura 50 x 2,4
USG01-63 C	rura 63 x 3,0
USG01-75 C	rura 75 x 3,6
USG01-90 C	rura 90 x 4,3
USG01-110 C	rura 110 x 4,2
USG01-125 C	rura 125 x 4,8
USG01-140 C	rura 140 x 5,4
USG01-160 C	rura 160 x 6,2
USG01-200 C	rura 200 x 7,7
USG01-225 C	rura 225 x 8,6
USG01-250 C	rura 250 x 9,6
USG01-280 C	rura 280 x 10,7
USG01-315 C	rura 315 x 12,1

Pozostałe



Modele

HP00073-E-B	klej do PVC 250 ml
HP00071-E-B	klej do PVC 500 ml
HP00070-E-B	klej do PVC 1000
HP00003-B	ml czyścik 250 ml
HP00004-B	czyścik 500 ml
HP00005-B	czyścik 1000 ml



A. CTM Sp. z o.o.
ul. Dziendziela 24
43-190 Mikołów

T. +48 32 202 70 18
E. office@ctm.net.pl
W. ctm.net.pl