

pompa TriStar



opis produktu

- nowoczesna konstrukcja zapewniająca optymalną sprawność hydrauliczną
- wyższa wydajność przy niższym zużyciu energii
- łatwe czyszczenie filtra wstępnego
- zaprojektowana dla basenów do 150m³



Łatwa w obsłudze konstrukcja



Korek spustowy na zimę



Przezroczysta pokrywa filtra wstępnego

specyfikacja


230 V

numer katalogowy	wydajność m ³ /h	wymiar „A” mm	moc wejściowa P1	moc wyjściowa P2	amperaż A	moc PH
SP32051	11,4	220	640 W	430 W	3,0	0,5
SP32081	14,5	220	640 W	430 W	3,0	0,8
SP32111	18,5	247	975 W	720 W	43,0	1,0
SP32161	23,5	247	1100 W	790 W	5,0	1,5
SP32201	28,0	265	1500 W	1160 W	7,3	2,0
SP32301	32,5	319	2200 W	1680 W	9,6	3,0

400 V

numer katalogowy	wydajność m ³ /h	wymiar „A” mm	moc wejściowa P1	moc wyjściowa P2	amperaż A	moc PH
SP32203	28	247	1355 W	1100 W	5,2/3,0	2,0
SP32303	32,5	265	1845 W	1500 W	6,2/3,6	3,0

mbar

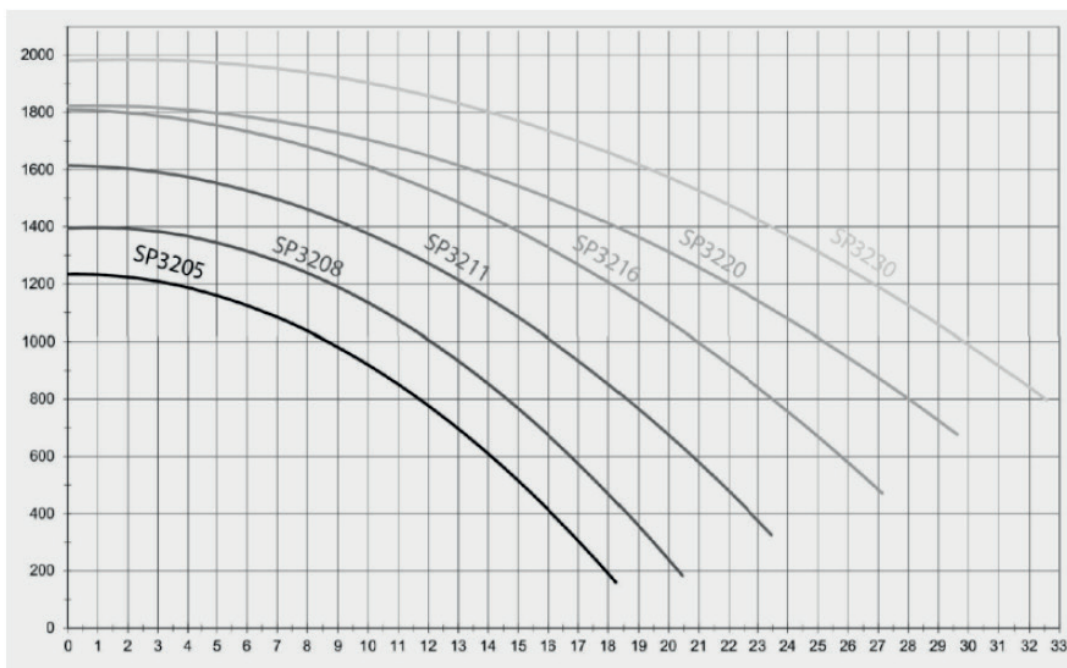

m³/h