


# zestaw filtracyjny pro-series hb

## opis produktu

- wydajność i niezawodność
- filtr polietylenowy
- doskonałą wytrzymałość dla wysokich ciśnień (3,5 bara)
- zbiornik wyprodukowany zgodnie ze standardem NSF
- wysoka odporność na uszkodzenia
- odporny na warunki atmosferyczne
- zamknięcie na gwint ułatwiające konserwację
- filtracja 40 do 50 mikronów

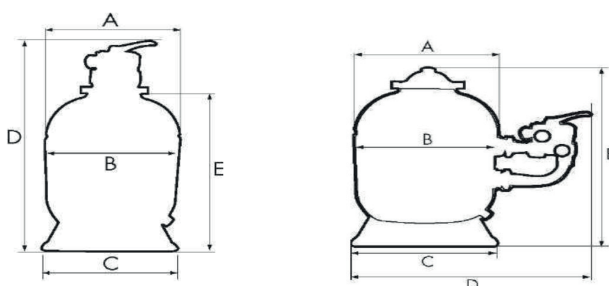

## specyfikacja

numer katalogowy	wydajność m <sup>3</sup> /h	wymiar (mm)			D	D	typ zaworu 6-drożnego	średnica rurociągu	wład kg
		A	B	C					
S210SXE	10,0	510	498	521	825	825	boczny	1,5"	100
S244SXE	14,0	612	594	521	875	875	boczny	1,5"	150
S0310SXE	22,0	762	725	585	1070	1070	boczny	2"	250
S0360SXE	30,0	895	880	585	1230	1230	boczny	2"	350
S166TXE	6,0	401	391	371	858	858	górný	1,5"	50
S210TXE	10,0	511	500	521	989	989	górný	1,5"	100
S244TXE	14,0	612	594	521	1097	1097	górný	1,5"	150
S0310TXE	22,0	762	725	585	1240	1240	górný	2"	250
S0360TXE	30,0	895	880	585	1374	1374	górný	2"	350



Vari-Flo™  
zawór 6 drożny



po zdjęciu zaworu, łatwy  
dostęp do zbiornika



opróżnienie  
zbiornika