


# dysza basenowa kaskada KD

## opis produktu

Dysza daje jeden z najbardziej eleganckich obrazów. Poprzez mieszanie wewnątrz dyszy powietrza i wody uzyskuje się ładny i niezależny od wiatru słup spienionej wody. Montaż dyszy jest uzależniony od poziomu wody. Dysza musi być zawsze zainstalowana powyżej poziomu wody.

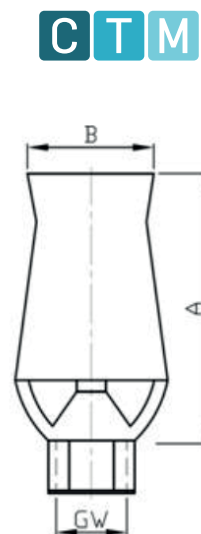

## specyfikacja

produkt	KD3007	KD3008	KD3009	KD3010	KD3011
materiał	stal nierdzewna 1.4031				
średnica dyszy GW	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
średnica wylotu B (mm)	30,0	47,0	66,0	75,0	120,0
wysokość dyszy A (mm)	125,0	138,0	188,0	215,0	330,0
waga (g)	147,0	247,0	400,0	880,0	1260,0
parametry wypływu	Q msw l/min m	Q msw l/min m	Q msw l/min m	Q msw l/min m	Q msw l/min m
wys. wypływu					
0,5	34,0 4,0	60,0 8,0	85,0 7,0	99,0 5,0	- -
1,0	46,0 18,0	76,0 17,0	100,0 17,0	122,0 12,0	194,0 7,6
2,0	66,0 28,0	103,0 25,0	131,0 21,0	160,0 19,0	320,0 9,0
4,0	- -	150,0 34,0	174,0 24,0	224,0 26,0	420,0 19,0
6,0	- -	- -	- -	292,0 33,0	489,0 30,0
8,0	- -	- -	- -	- -	570,0 40,0